GKF06773

19.07.

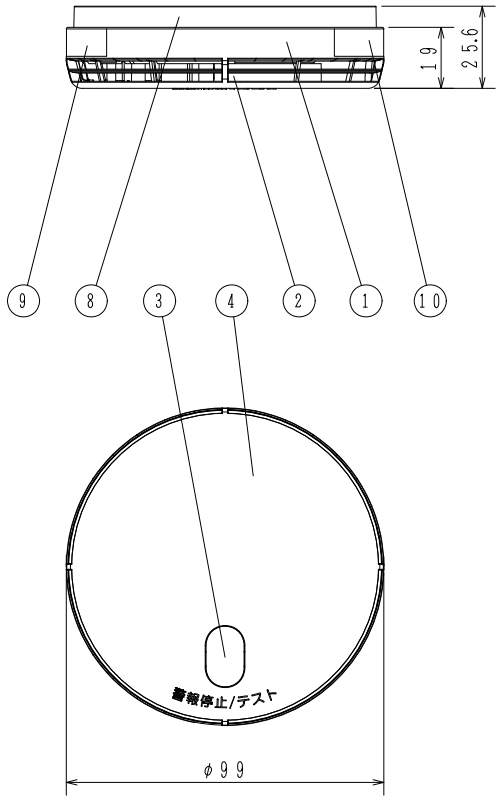

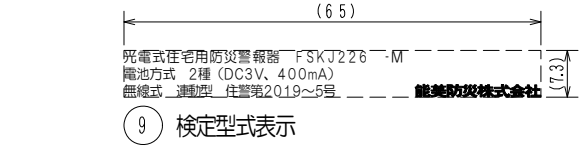

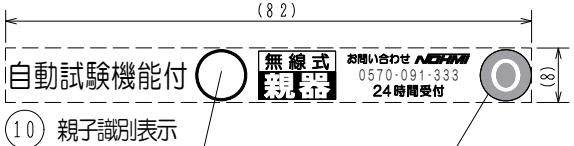

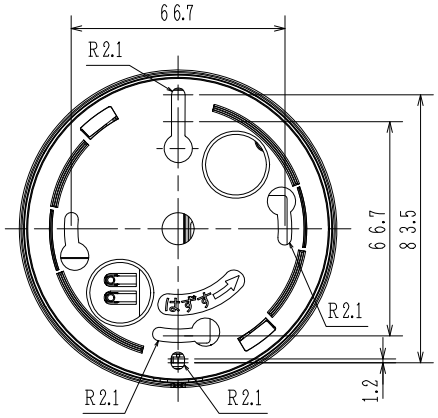

【取付ベースを取り付けた状態】

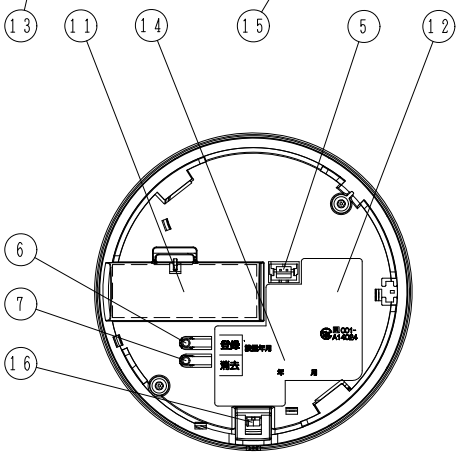

【取付ベースを取りはずした状態】

注）無線周波数の設定・確認は、登録ボタンで行います。

注）この製品は、無線式連動型住宅用火災警報器の【親器】です。
連動させて使用する場合は、【子器】を登録する必要があります。
登録後、「登録番号表示シール」を【子器】に貼付してください。

＜登録して連動できる子器＞ ※2019年7月時点において
以下の【子器】が本製品に登録して連動できます。

煙式	FSKJ218−C（−J）	熱式	FSLJ008−C
	FSKJ218A−C（−J）		FSLJ008A−C
	FSKJ223−C（−J）		FSLJ013−C
	FSKJ226−C（−J）		FSLJ016−C

部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称
1	本体	3	「警報停止／テスト」ボタン兼表示灯（3色表示LED）	5	本体側電池コネクタ	8	取付ベース	11	電池収納部	14	設置年月記入部
2	煙流入部 兼 音響孔（内部にスピーカ搭載）	4	アンテナ（内蔵）	6	登録ボタン	9	検定型式表示	12	製造銘板	15	登録番号表示（親器）
				7	消去ボタン	10	親子識別表示	13	検定合格証票	16	引きひも取付用フック

仕様

（1）種別	光電式住宅用防災警報器
（2）感知方式	煙式（光電式・2種）
（3）警報方式	音声式〔感知元：「ピーヒューヒュー 火事です火事です」 連動先：「ピーヒューヒュー ○番※1 火事です」〕
（4）連動方式	無線式、連動型
（5）国家検定型式番号	住警第2019～5号
（6）認証番号	001−A14024
（7）定格	DC3V，400mA
（8）電源	電池方式（専用リチウム電池）
（9）電池寿命	約10年※2
（10）試験機能	自動試験機能付（手動試験可能）
	自動電池切れ警報機能付（手動試験可能）
	自動電波異常警報機能付（手動試験可能）
（11）感度補正機能	自動感度補正機能付
（12）警報音量	1mにて70dB以上（検定規格）
	（当社測定値：1mにて約90dB）
（13）警報音周波数	0.3～4.0kHz（スイープ音）
（14）使用周波数	
	CH1：426.7125MHz（出荷時設定）
	CH2：426.7375MHz
	CH3：426.8125MHz
	CH4：426.8375MHz
（15）送信出力	10mW
（16）電波到達距離	約100m※3（親器↔子器間）
（17）連動台数	最大16台（親器：1台+子器：15台）
（18）外形寸法	φ99mm×25.6mm
（19）質量	約160g（取付ベース、電池含む）
（20）使用温度範囲	0～40℃（結露しないこと）
（21）復旧方式	自己復旧方式
（22）主材／色	難燃性ABS樹脂／ナチュラルホワイト
（23）付属品	取付ベース：1個
	取付ネジ（3.5×L25mm）：2本
	取付ネジ（3.5×L41mm）：2本
	専用リチウム電池：1本
	登録番号表示シール：1枚
	かんたん登録・設置ガイド：1部
	取扱説明書（保証書付）：1部

※1：「○番」部分は感知元警報器の登録番号を鳴動します。
※2：使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。
※3：障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。
使用場所の環境や住宅の構造・建材により電波到達距離は短くなります。

FSKJ226−M型 親器
住宅用火災警報器〔煙式（光電式・2種）〕
電池式・音声式・無線式連動型

発行	第1技術部警報器管理課	縮尺	χ
図番	FSKJ60390		◇0

能美防災株式会社