
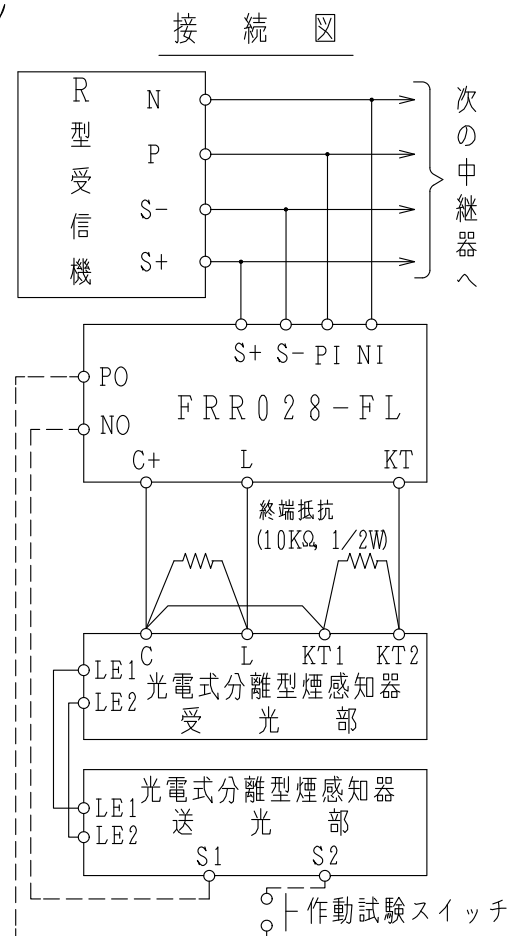


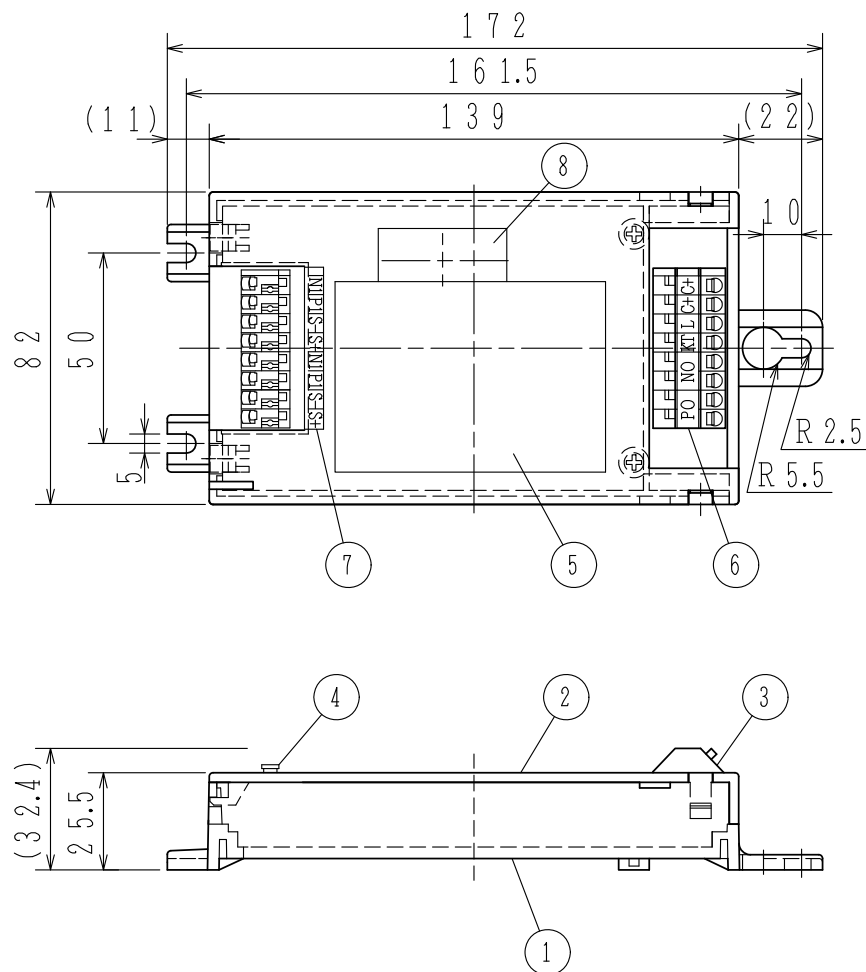

—の配線は作動試験スイッチを使用する場合のみ必要です。

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本 体	4	端子台（８Ｐ）	7	端子シール		
2	カ バ ー	5	機器銘板シール	8	アドレスシール		
3	端子台（８Ｐ）	6	端子シール				

様 仕

- | |
|------------------------------|
| (1) 種別；中継器 |
| (2) 構造；据置型（別途キャビネットに組み込み） |
| (3) 国検型式番号；中第9～8号 |
| (4) 定格電圧；主信号線（S+，S-）DC24V |
| 感知器回路 DC24V |
| (5) 感知器用電源線；要（PI，NIより供給） |
| (6) 回線数；1回線／1アドレス |
| (7) 端末機器接続個数；2個／回線 |
| (8) 外部配線抵抗；往復50Ω以下 |
| (9) 終端抵抗；10kΩ，1／2W |
| (10) 外部接続方法；差し込み端子， |
| 接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm |
| (11) 使用温度範囲；-10℃～50℃ |
| (12) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）； |
| R-22シリーズ以降 |
| (13) 主材；ABS樹脂 |
| (14) 重量；約190g |

FRR028-FL型
光電式分離型感知器用中繼器
外觀図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

图 号 卷 数 F R R 6 0 8 7 1
--

能美防災株式会社