
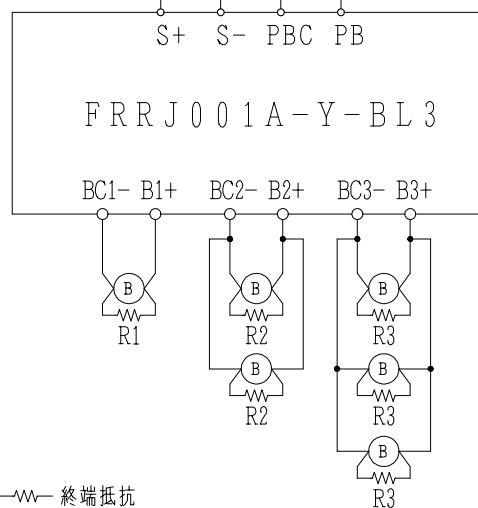


'20. 9 .

S+	S-	PB C	PB	S+	S-	PB C	PB	BC 1-	B 1+	BC 2-	B 2+	BC 3-	B 3+
----	----	---------	----	----	----	---------	----	----------	---------	----------	---------	----------	---------

接 続 ㊦

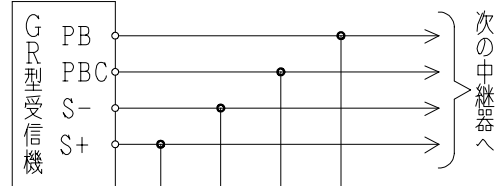

分岐なし R1 : 10 kΩ、1/2W
2分岐 R2 : 36 kΩ、1/2W
3分岐 R3 : 62 kΩ、1/2W

(B) 地区音響 FBM023-D (ダイオード付)

仕	様
(1) 種別；中継器（自動試験機能付）	
(2) 構造；縦型（別途キャビネットに組み込み）	
(3) 国検型式番号；中第30～4号	
(4) 定格電圧；主信号線（S+，S-）DC24V	
地区音響回路 DC24V	
(5) 重複確認灯；赤色発光ダイオード	
(6) 回線数；3回線／1アドレス	
(7) 端末機器接続個数；60個（0.6A以下／1回	
(8) 終端抵抗；10kΩ 1／2W（分岐なし時）	
(9) 外部接続方法；差し込み端子，	
接続可能電線サイズ 単線；φ0.4～1.6mm	
(10) 使用温度範囲；-10℃～50℃	
(11) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュ-	
R-22シリーズ以降	
(12) 主材；ABS樹脂	
(13) 質量；約175g	

FRRJ001A-Y-BL3型 地区音響用中継器 3回線用 外觀図

発行 | 第1技術部火報管理課 | 縮尺 |

圖番

FRRJ6190

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本 体	4	端子台（8P）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台（6P）	6	端子シール	9	QRコードシール		