


' 21, 12.

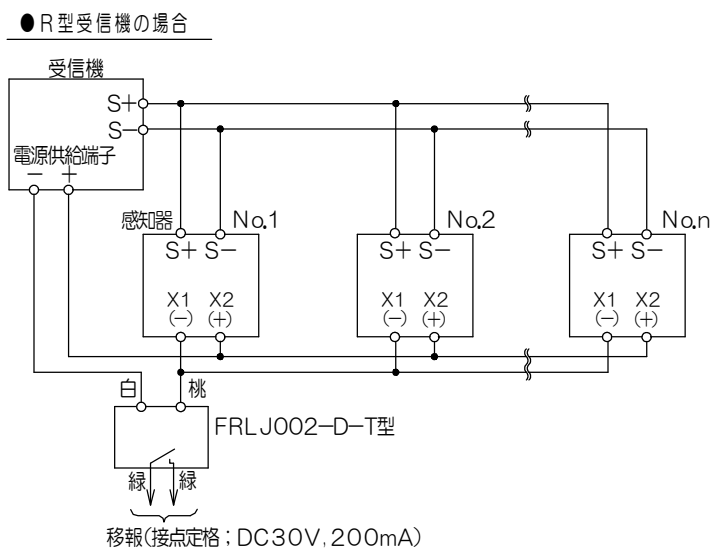

(1) 種別; 移報アダプタ
(2) 最低動作電流; 7mA
(3) 外部回路抵抗; 10Ω以下
(4) 移報電圧; 無電圧1メーク (接点定格DC30V, 200mA)
(5) 使用温度範囲; -10℃~50℃
(6) 主材; ポリカーボネート系樹脂
(7) 質量; 約13g
(8) 接続可能感知器; R-AT/P-AT/一般型感知器
※いずれも室外表示灯回路付 (-X付) のみ。

・使用できる感知器に制限がありますので注意してください。
・白、桃（感知器側）は有極性です。
・R-AT 感知器に接続する際の消費電流は、感知器1台あたり13mAとして計算してください。
・R型受信機の場合の電源供給端子は原則、X+, X-を使用してください。（R-22SシリーズはPFC、PFを使用）

外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	Ⅹ
----	------------	----	---

FRLJ6209

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本 体	3	リード線（緑×2,白,桃）				
2	機器銘板						