

FZBJ014-R-2 取扱方法

- ・ベースの取付方法（図 1）
 - （1）天井またはスイッチ BOX 等に M4ネジ又はタッピンネジにて取付けてください。
 - （2）ネジ締めトルクは1N・m 以下で確実に取付けてください。

NOHMI 能美防災株式会社

本 社 / 〒102-8277 東京都千代田区九段南 4-7-3 TEL. (03) 3265-0211（代表）
URL <https://www.nohmi.co.jp>

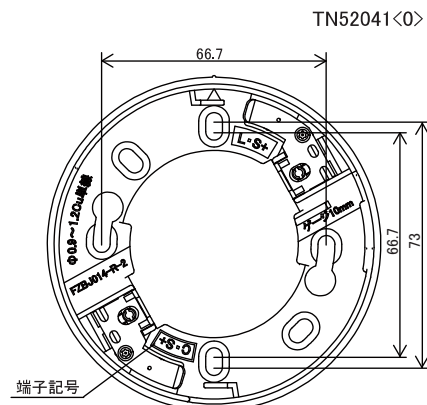


図 1. 取付寸法図

- ・電線接続方法（図 2）
 - （1）ストリップゲージを使用して、電線の被覆を10～12.5mm 剥いてください。
 - （2）電線を端子記号（図 1 参照）にしたがって、端子に挿入してください。
 - （3）電線の先端が確認孔から目視できるか確認してください。
 - （4）電線挿入後、軽く引っ張り確実に接続されているか確認してください。
 - （5）電線を抜くときは、リリース釦を押しながら電線を引っ張ってください。

警告：電線は必ずφ0.9mm～φ1.2mmの銅単線を使用してください。伝送不良の原因となります。

警告：電線の被覆を剥くときに、電線にキズをつけないでください。断線の原因となります。

警告：電線は、確認孔から先端が目視できるまで確実に挿入してください。挿入が不十分な場合、電線が抜ける原因となります。

警告：電線の挿しなおしなどにより、電線にキズや変形がみられる場合は被覆を剥きなおして配線してください。伝送不良の原因となります。

警告：ベースの分解や改造は絶対にしないでください。故障の原因となります。




図 2. 端子部拡大図