


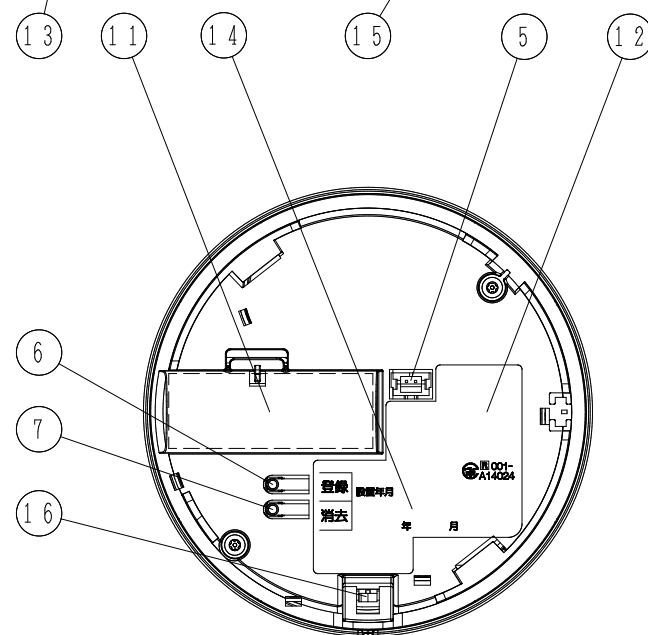

【取付ベースを取りはずした状態】

注) 無線周波数の設定・確認は、登録ボタンで行います。

注) この製品は、無線式運動型住宅用火災警報器の【子器】です。
運動させて使用する場合は、【親器】に登録する必要があります。
登録後、該当する「登録番号表示シール」(親器の付属品)を
「登録番号表示シール貼付位置」に貼付してください。

<適合する親器> 2023年11月時点において
以下の【親器】に本製品を登録して使用してください。

- FSK J 218 - M
- FSK J 218 A - M
- FSK J 223 - M
- FSK J 226 - M

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	本 体	3	「警報停止／テスト」ボタン 兼表示灯（３色表示ＬＥＤ）	5	本体側電池コネクタ	8	取付ベース	11	電池収納部	14	設置年月記入部
2	煙流入部 兼 音響孔 （内部にスピーカ搭載）		6	登録ボタン	9	検定型式表示	12	製造銘板	15	登録番号表示シールの付位置	
			4	アンテナ（内蔵）	7	消去ボタン	10	親子識別表示	13	検定合格証票	16

'2 3 . 1 1 .

仕 様

- | |
|---|
| (1) 種別：光電式住宅用火災警報器 |
| (2) 感知方式：煙式（光電式・2種） |
| (3) 警報方式：音声式（感知元：「ピー・ヒュー・ヒュー」 火事です！火事です！
運動先：「ピー・ヒュー・ヒュー」 ○番 1 火事です！） |
| (4) 連動方式：無線式、連動型 |
| (5) 国家検定型式番号：住警第2019～6号 |
| (6) ㊦ 認証番号：001-A14024 |
| (7) 定格：DC3V，400mA |
| (8) 電源：電池方式（専用リチウム電池） |
| (9) 電池寿命：約10年 ² |
| (10) 試験機能：自動試験機能付（手動試験可能）
自動電池切れ警報機能付（手動試験可能）
自動電波異常警報機能付（手動試験可能） |
| (11) 感度補正機能：自動感度補正機能付 |
| (12) 警報音量：1mにて70dB以上（検定規格）
（当社測定値：1mにて約90dB） |
| (13) 警報音周波数：0.3～4.0kHz（スィープ音） |
| (14) 使用周波数
CH1：426.7125MHz（出荷時設定）
CH2：426.7375MHz
CH3：426.8125MHz
CH4：426.8375MHz |
| (15) 送信出力：10mW |
| (16) 電波到達距離：約100m ³ （親器 子器間） |
| (17) 連動台数：最大16台（親器：1台＋子器：15台） |
| (18) 外形寸法：φ99mm×25.6mm |
| (19) 質量：約115g（取付ベース、電池含む） |
| (20) 使用温度範囲：0～40（結露しないこと） |
| (21) 復旧方式：自己復旧方式 |
| (22) 主材／色：難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂 |

- | | |
|------------------------|------|
| (23) 付属品: 取付ベース | : 1個 |
| 取付ネジ (3 .5 × L 2 5 mm) | : 2本 |
| 取付ネジ (3 .5 × L 4 1 mm) | : 2本 |
| 専用リチウム電池 | : 1本 |
| かんたん登録・設置ガイド | : 1部 |
| 取扱説明書 (保証書付) | : 1部 |

- 1：「○番」部分は感知元警報器の登録番号を鳴動します。
- 2：使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。
- 3：障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。
使用場所の環境や住宅の構造・建材により電波到達距離は短くなります。

FSKJ226-C-J型子器

住宅用火災警報器〔煙式（光電式・2種）〕

電池式・音声式・無線式連動型（和室色）

発行	第1技術部警報器管理課	縮尺	Ⅹ
----	-------------	----	---

圖書 FSKJ80392 2

能美防災株式会社