





⑬ お問い合わせ番号銘板

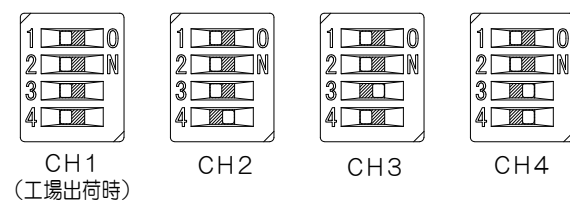


⑦ 周波数設定用スイッチ

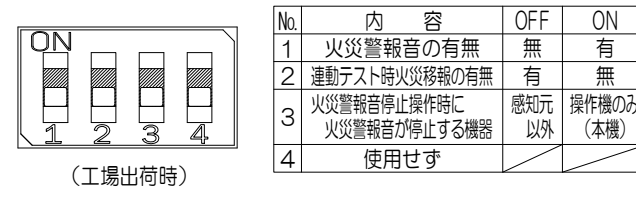


⑧ 機能設定スイッチ

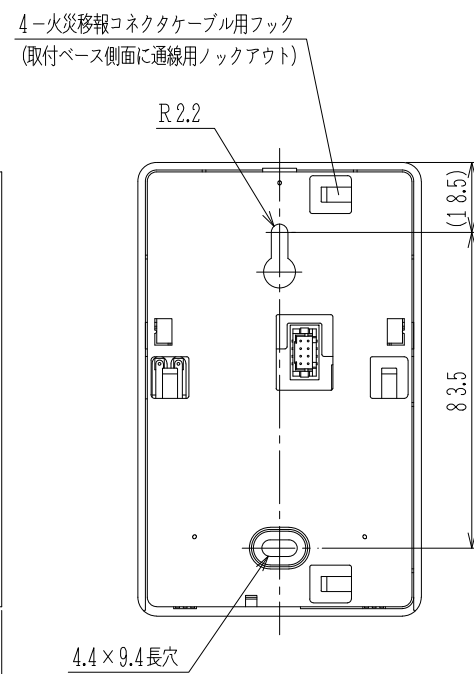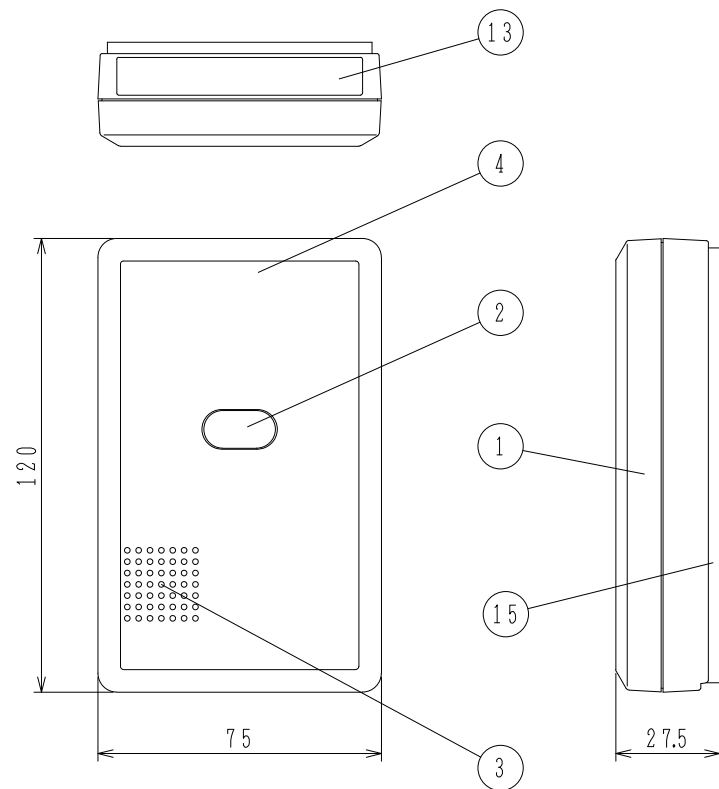

【取付ベースを取り付けた状態】

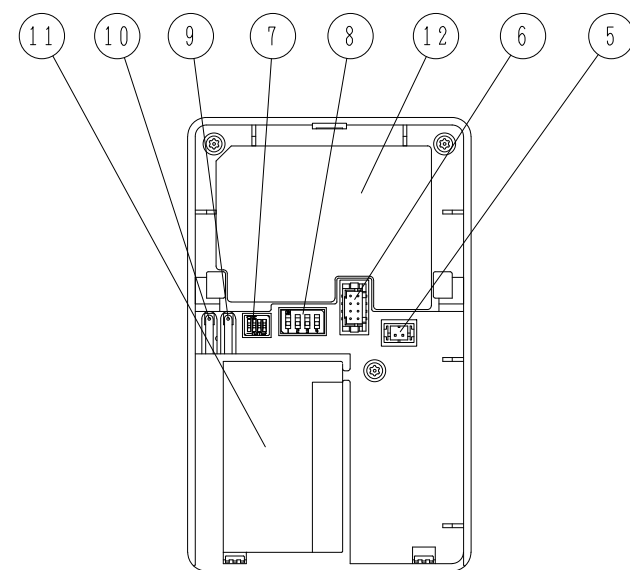


【取付ベースを取り外した状態】

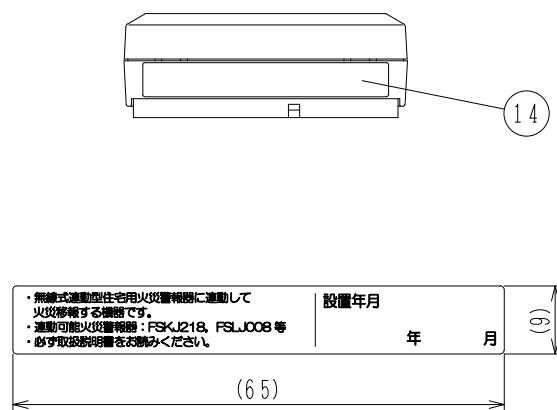

⑭ 設置年月記入銘板

【取付ベースの取付寸法】

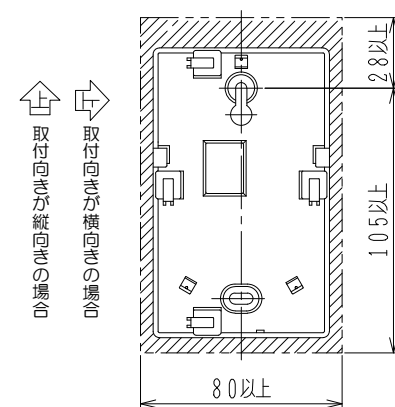

注) 取付ベースを壁面に取り付ける際、部は空きスペースとすること。

部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称	部番	名 称
1	本 体	3	音響孔（スピーカ搭載）	6	火災移報用コネクタ	9	登録ボタン	12	製造銘板	15	取付ベース
2	『警報停止／テスト』ボタン 兼表示灯（3色表示LED）	4	アンテナ（内蔵）	7	周波数設定用スイッチ	10	消去ボタン	13	お問い合わせ番号銘板		
		5	電池用コネクタ	8	機能設定スイッチ	11	電池収納部	14	設置年月記入銘板		

仕 様

- (1) 名称：無線式運動型住宅用火災移報アダプタ
- (2) 運動方式：無線式（RCR STD-30）
- (3) ㊤ 認証番号：001AZAF1012
- (4) 定格：DC3V，300mA
- (5) 電源：専用リチウム電池
- (6) 電池寿命：約10年※1
- (7) 試験機能：自動電池切れ警報機能（手動試験可能）
自動電圧異常警報機能（手動試験可能）
火災移報出力確認機能
- (8) 機能設定：① 火災警報音の有／無
② 運動テスト時火災移報の有／無
③ 火災警報音停止操作時に火災警報音が停止する機器 ☐ 感知元以外／操作機（本機）のみ
注）出荷時は、☐ 部の設定
- (9) 火災警報音：ピー ヒューヒュー 火事です 火事です
- (10) 火災警報音量：1mにて約85dB
- (11) 火災警報音周波数：0.3～4.0kHz（スイープ音）
- (12) 火災移報接点：無電圧1a接点 無極性
（接点容量：DC50V，100mA）
- (13) 使用周波数
CH1：426.7125MHz（出荷時設定）
CH2：426.7375MHz
CH3：426.8125MHz
CH4：426.8375MHz
- (14) 送信出力：10mW
- (15) 電波到達距離：約100m※2（本機 ⇄ 警報器 間）
- (16) 運動可能警報器：FSKJ218，FSLJ008 等
- (17) 登録可能台数：警報器（子器）と合わせて最大15台
- (18) 外形寸法：H120mm×W75mm×D27.5mm
- (19) 質量：約160g（取付ベース、電池含む）
- (20) 使用温度範囲：0～40℃（結露しないこと）
- (21) 主材／色：難燃性ABS樹脂／ナチュラルホワイト
- (22) 内容物：本体（火災移報アダプタ）：1台
取付ベース：1個
取付ネジ（3.5×L25mm）：2本
専用リチウム電池：1組
シールシート：1枚

・登録番号表示シール
 ・『警報停止／テスト』シール
 ・操作説明シール

 火災移報コネクタケーブル（約30cm）：1本
 かんたん登録・設置ガイド：1部
 登録・設置説明書：1部
 取扱説明書（保証書付）：1部

※1：使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。
 ※2：障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。
 使用場所の環境や住宅の構造・建材により電波到達距離は短くなります。

FSOJ001A-S型
住宅用火災移報アダプタ

電池式(10年タイプ)・音声式・無線式連動型

発行	第1技術部警報器管理課 縮尺	ℓ
図番	hFSOJ8003	0
能美防災株式会社		