


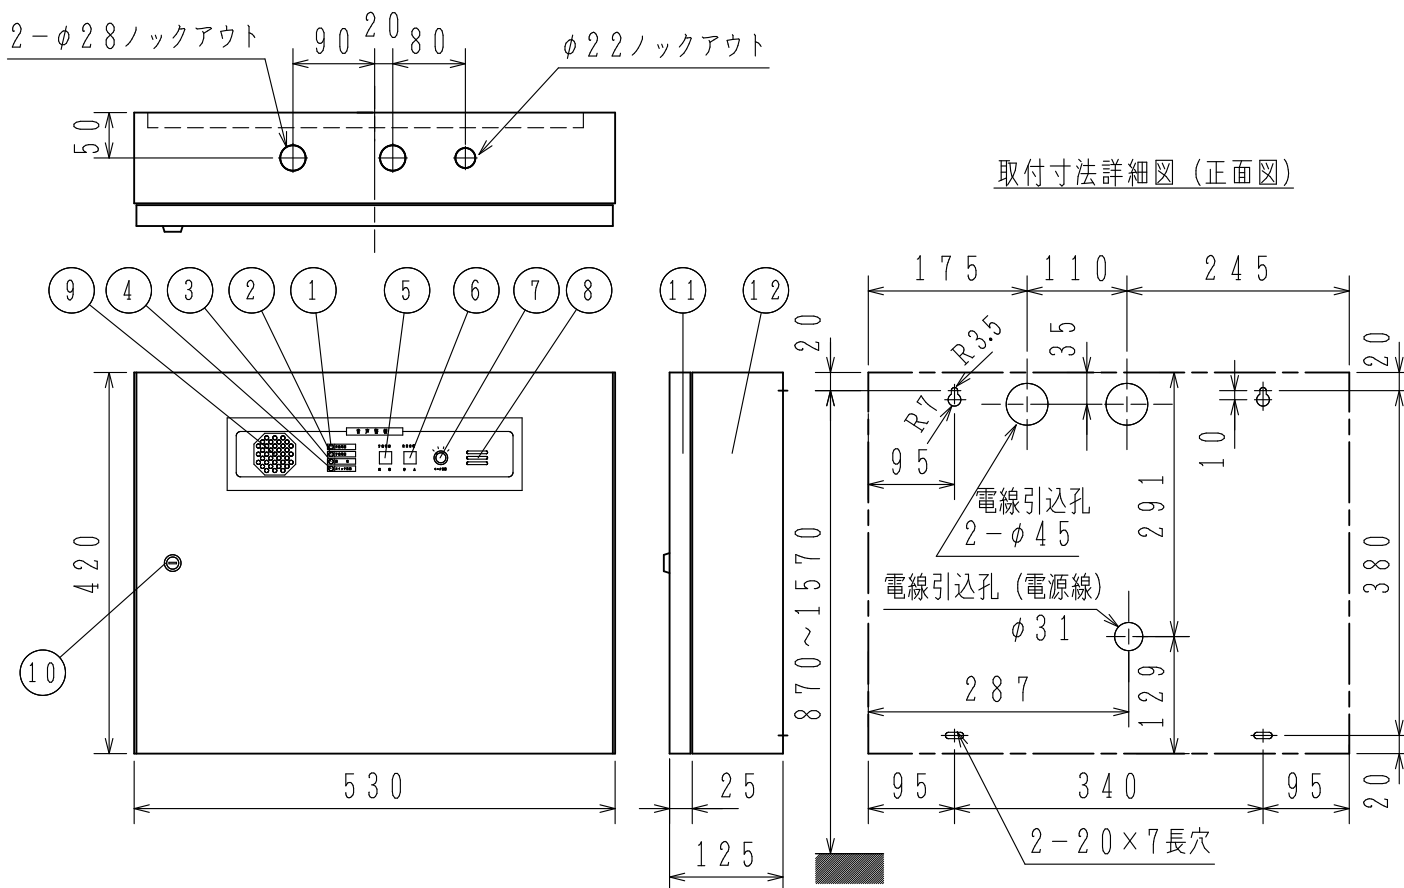

使用機器	型 名	消費電力	予備電源
	FVJJ002-R-5C15W型	約63VA	DC24V, 0.9Ah
	FVJJ002-R-10C30W型	約120VA	DC24V, 1.2Ah
	FVJJ002-R-15C30W型	約120VA	DC24V, 1.2Ah

仕	様
(1) 種別；音声警報装置	
(2) 構造；露出・壁掛型	
(3) 主電源；AC100V $\pm$ 10%，50／60Hz	
(4) 消費電力；別表参照	
(5) 予備電源；密閉型蓄電池内蔵（容量は別表参照）	
(6) 階別信号入力；	
(－ 5C15W型) 5系統（無電圧a接点入力）	
(－10C30W型) 10系統（無電圧a接点入力）	
(－15C30W型) 15系統（無電圧a接点入力）	
(7) スピーカー出力；	
(－ 5C15W型) 5系統（MAX15個、1W）	
(－10C30W型) 10系統（MAX30個、1W）	
(－15C30W型) 15系統（MAX30個、1W）	
(8) 接続スピーカー；	
定格出力；1W／3W	
定格インピーダンス；10k Ω ／3.3k Ω	
音圧；92dB／W／m	
種類；L級	
(9) 主材；（本体）銅板t1.6 （パネル）銅板t1.2	
(10) 仕上；焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）	
（マンセルN8.7半ツヤ近似色）	
(11) 使用温度範囲；0℃～40℃	
(12) 使用湿度範囲；20％～85％（RH）	
(13) 質量；18kg	

F V J J 0 0 2 - R 型 シ リ ー ズ
音 声 警 報 装 置 (共 同 住 宅 用 自 動 火 災 報 知 設 備 用)
外 観 図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	交流電源灯	5	予備電源試験スイッチ	8	音響孔（ブザー）
2	予備電源灯	6	注意音響停止スイッチ （異常時）	9	音響孔（モニター）
3	異常灯			10	ドライバー錠 （タキゲン製C-286-1）
4	スイッチ注意灯				
				11	キャビネットパネル
				12	キャビネット本体

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	F V J J 6 0 0 4		0
能美防災株式会社			