




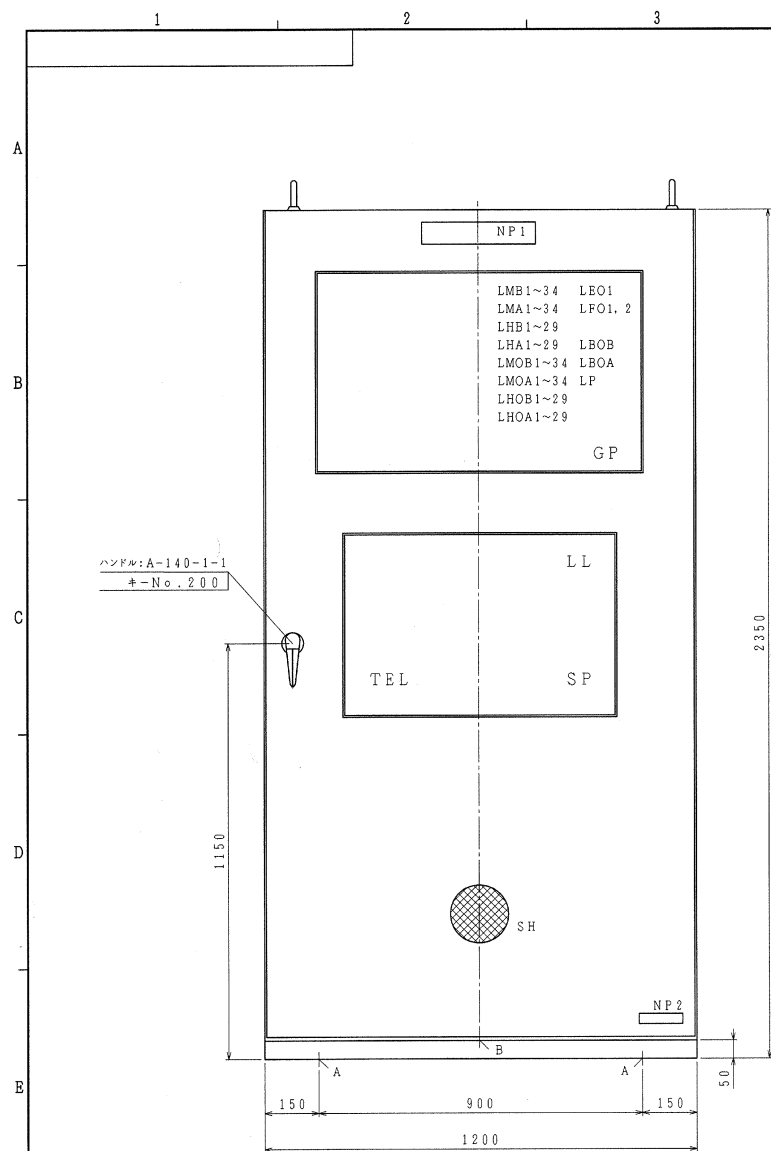

正面图

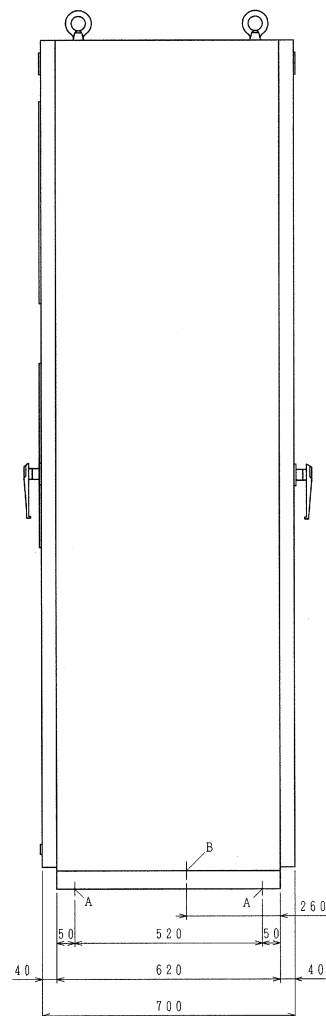


右側面図

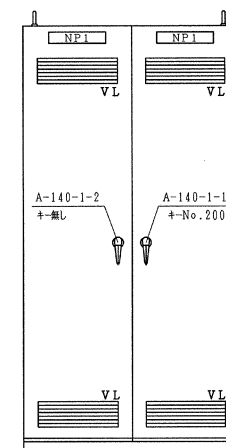

背面図 (1/20)

[illegible]

材質: t1.6 SPCC  
地色: マンセル N2.0 (黒)  
文字: シルク印刷 (白)

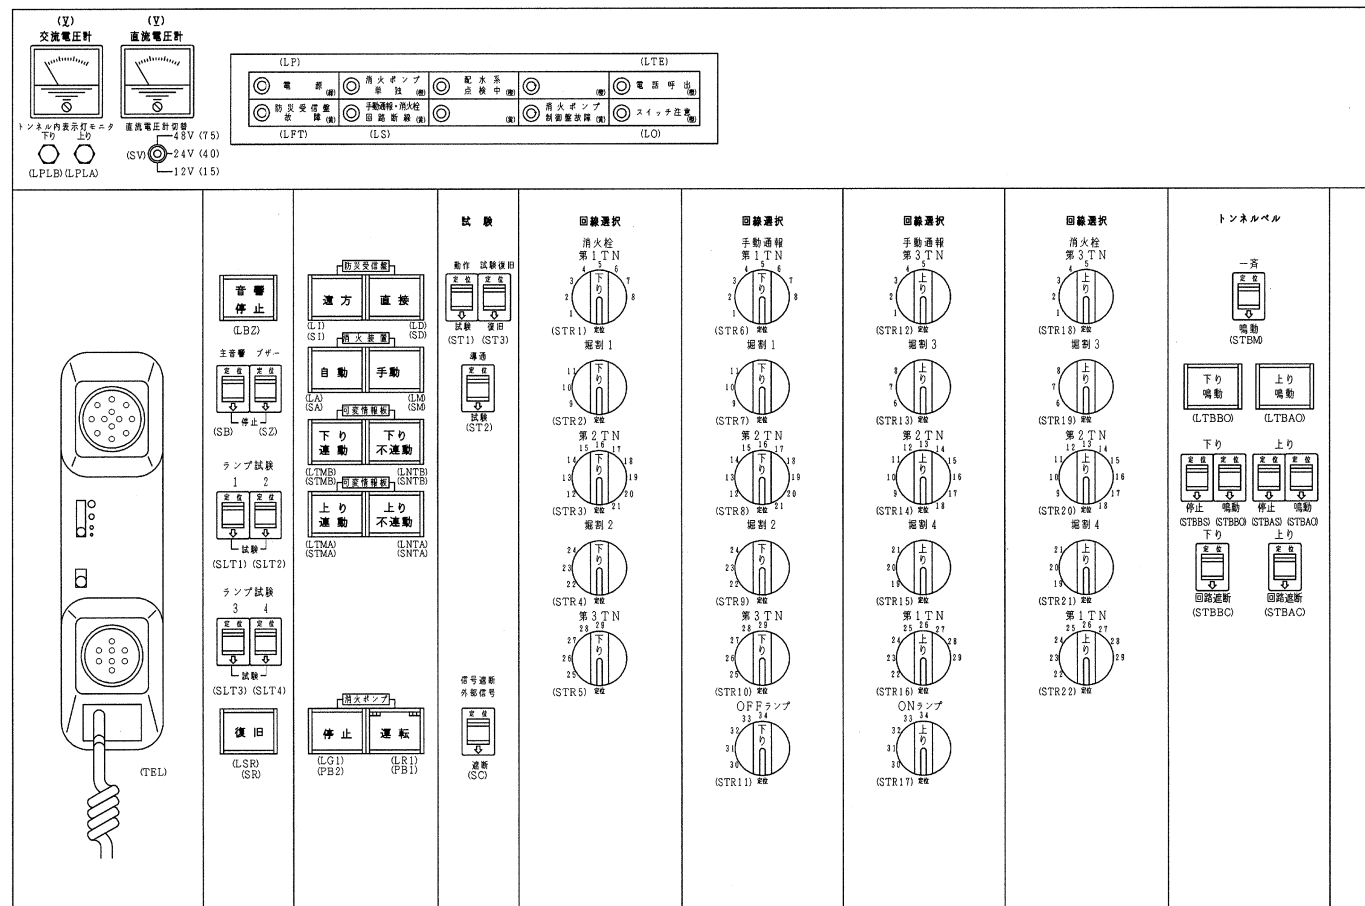

( ) 内の記号は彫刻しないものとする。

| 記号              | 名 称             | 記 事            |
|-----------------|-----------------|----------------|
| TBL             | 保守用電話器          | 出合試験器          |
| V               | 交流電圧計           | 0~150V         |
| V               | 直流電圧計           |                |
| LPLA            | トンネル内表示灯モニタ     | ネオンランプ (緑)     |
| LBZ             | ランプ : 音響停止      | LED (緑)        |
| LTEBO           | ": 下り鳴動         | " (赤)          |
| LTBAO           | ": 上り鳴動         | " (赤)          |
| SV              | スイッチ : 電圧計レンジ切替 | ノンロック          |
| SB              | ": 主音響停止        | 2極双投ロック (赤)    |
| SZ              | ": プザー停止        | " (赤)          |
| SLT1~4          | ": ランプ試験        | 2極双投/ノンロック (黒) |
| ST1             | ": 動作試験         | 2極双投ロック (黒)    |
| ST2             | ": 導通試験         | 2極双投/ノンロック (黒) |
| ST3             | ": 試験復旧         | 2極双投ロック (黒)    |
| SC              | ": 外部信号遮断       | 2極双投ロック (黒)    |
| STR6~17         | ": 手動通報回路選択     | ロータリースイッチ      |
| STR1~5, 18~22   | ": 消火栓回路選択      | "              |
| STBM            | ": 一斉鳴動         | 2極双投/ノンロック (黒) |
| STBO            | ": 下り鳴動         | " (黒)          |
| STBS            | ": 下り停止         | " (赤)          |
| STBC            | ": 下り回路遮断       | 2極双投ロック (黒)    |
| STBAO           | ": 上り鳴動         | 2極双投/ノンロック (黒) |
| STBAS           | ": 上り停止         | " (赤)          |
| STBAC           | ": 上り回路遮断       | 2極双投ロック (黒)    |
| LSR, SR         | 照光式スイッチ : 復旧    | LED (乳白)       |
| LI, SI          | ": 遠方           | " (乳白)         |
| LD, SD          | ": 直接           | " (乳白)         |
| LTM, STM (A, B) | ": 運動           | " (乳白)         |
| LNT, SNT (A, B) | ": 不運動          | " (乳白)         |
| LA, SA          | ": 自動           | " (乳白)         |
| LM, SM          | ": 手動           | " (乳白)         |
| LRI, PB1        | ": 運転           | " (赤)          |
| LGI, PB2        | ": 停止           | " (緑)          |

外部信号遮断: 全トンネル一括

【防災受信盤型名】

「RCP1100」

能美防災株式会社