GKF06776

19.07.

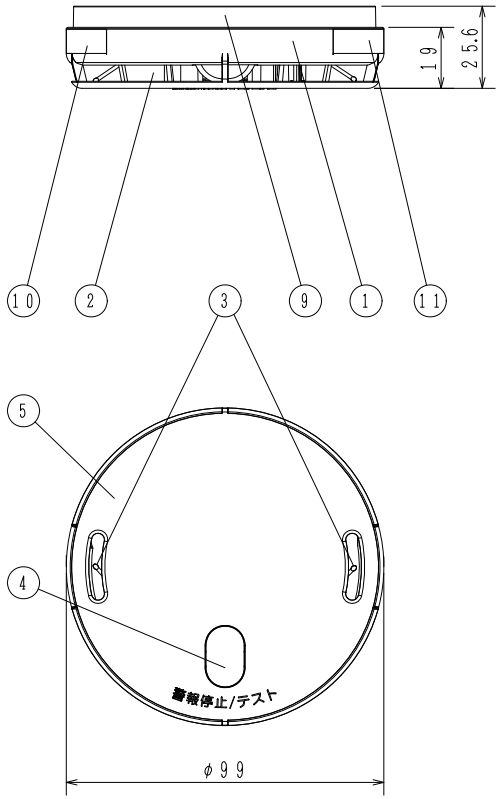

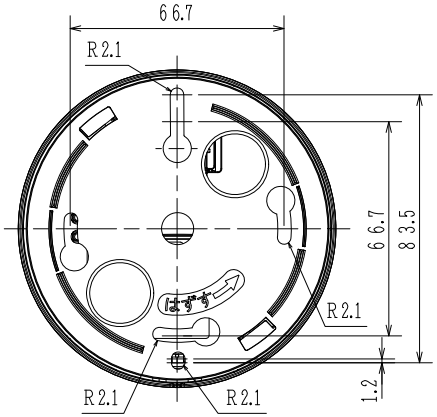

【取付ベースを取り付けた状態】

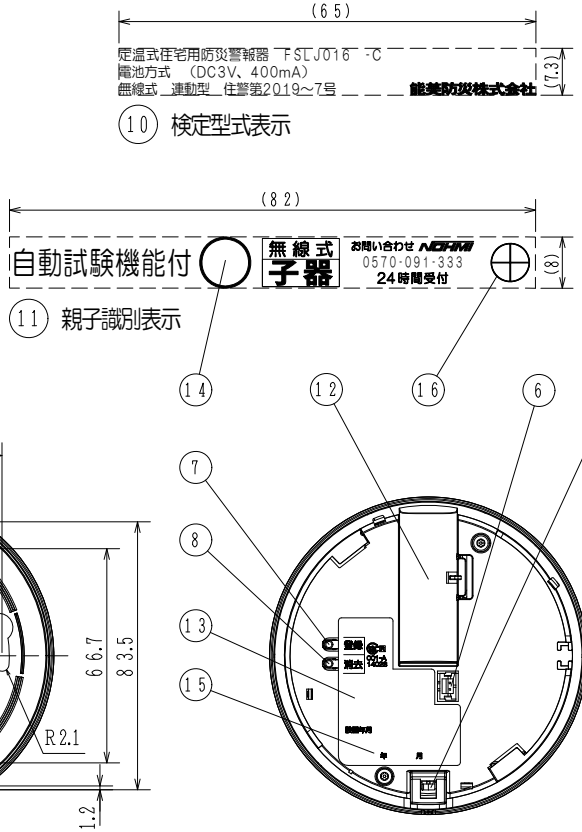

【取付ベースを取りはずした状態】

注）無線周波数の設定・確認は、登録ボタンで行います。

注）この製品は、無線式連動型住宅用火災警報器の【子器】です。
連動させて使用する場合は、【親器】に登録する必要があります。
登録後、該当する「登録番号表示シール」（親器の付属品）を
「⑮登録番号表示シール貼付位置」に貼付してください。

＜適合する親器＞ ※2019年7月時点において
以下の【親器】に本製品を登録して使用してください。
- FSKJ218−M
- FSKJ218A−M
- FSKJ223−M
- FSKJ226−M

仕　様
(1) 種別：定温式住宅用防災警報器
(2) 感知方式：熱式（定温式・65℃相当）
(3) 警報方式：音声式〔感知元：「ピーヒューヒュー 火事です火事です」 連動先：「ピーヒューヒュー ○番※1 火事です」〕
(4) 連動方式：無線式、連動型
(5) 国家検定型式番号：住警第2019～7号
(6) ㊗認証番号：001−A14023
(7) 定格：DC3V，400mA
(8) 電源：電池方式（専用リチウム電池）
(9) 電池寿命：約10年※2
(10) 試験機能：自動試験機能付（手動試験可能）
自動電池切れ警報機能付（手動試験可能）
自動電波異常警報機能付（手動試験可能）
(11) 警報音量：1mにて70dB以上（検定規格）
（当社測定値：1mにて約90dB）
(12) 警報音周波数：0.3～4.0kHz（スイープ音）
(13) 使用周波数
CH1：426.7125MHz（出荷時設定）
CH2：426.7375MHz
CH3：426.8125MHz
CH4：426.8375MHz
(14) 送信出力：10mW
(15) 電波到達距離：約100m※3（親器⇔子器間）
(16) 連動台数：最大16台（親器：1台+子器：15台）
(17) 外形寸法：φ99mm×25.6mm
(18) 質量：約150g（取付ベース、電池含む）
(19) 使用温度範囲：0～40℃（結露しないこと）
(20) 復旧方式：自己復旧方式
(21) 主材／色：難燃性PC系樹脂／ナチュラルホワイト
(22) 付属品：取付ベース　：1個
取付ネジ（3.5×L25mm）　：2本
取付ネジ（3.5×L41mm）　：2本
専用リチウム電池　：1本
かんたん登録・設置ガイド　：1部
取扱説明書（保証書付）　：1部

※1：「○番」部分は感知元警報器の登録番号を鳴動します。
※2：使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。
※3：障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。
使用場所の環境や住宅の構造・建材により電波到達距離は短くなります。

FSLJ016−C型 子器
住宅用火災警報器〔熱式（定温式・65℃相当）〕
電池式・音声式・無線式連動型

部番	名　称	部番	名　称	部番	名　称	部番	名　称	部番	名　称	部番	名　称
1	本　体	4	「警報停止／テスト」ボタン 兼表示灯（3色表示LED）	7	登録ボタン	11	親子識別表示	15	設置年月記入部		
2	熱流入部　兼　音響孔 （内部にスピーカ搭載）	5	アンテナ（内蔵）	8	消去ボタン	12	電池収納部	16	登録番号表示シール貼付位置		
3	熱感知部	6	本体側電池コネクタ	9	取付ベース	13	製造銘板	17	引きひも取付用フック		
				10	検定型式表示	14	検定合格証票				

発　行	第1技術部警報器管理課	縮尺	χ
図番	FSLJ60393	◇0	

能美防災株式会社