



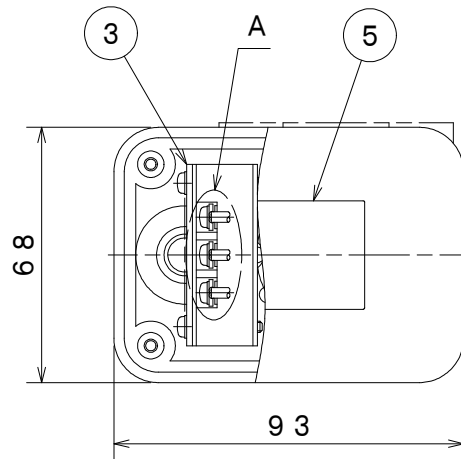

(1) COM (赤)

(2) NC (青)

(3) NO (黒)




端子台接続部 (A部) 詳細
(端子ねじサイズ : M3.5)

(1) COM
(赤)



(2) NC
(青)

(3) NO
(黒)

接点構成 (無圧時)



- ・配線はCOM, NO端子に接続します。
- ・無圧時、COM-NO間が開状態です。
圧力が加わると、COM-NO間が閉になり、警報信号を
発します。

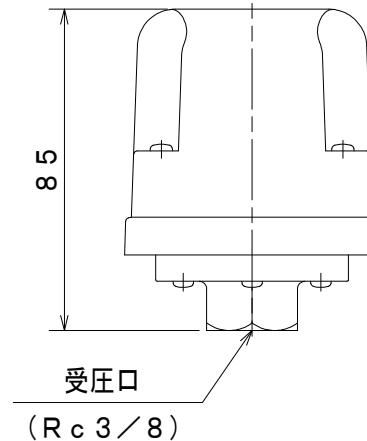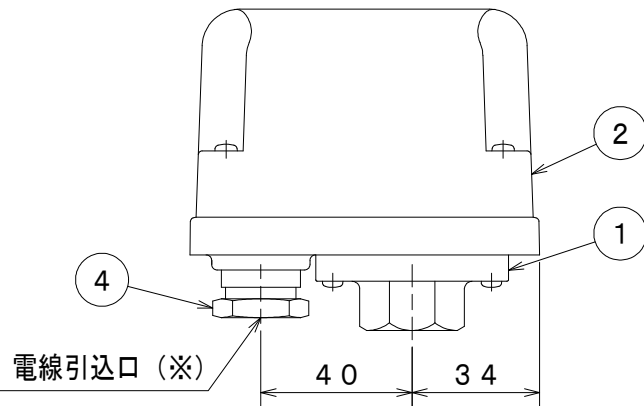

※JIS F 8801 15c
(ブッシングキャップ使用時 : $\phi 15$)
(ブッシングキャップ未使用時 : G1/2)

仕 様

型式名称	SPS-18 (NB)
使用圧力範囲	0 ~ 1.4 MPa
耐圧試験圧力	2.1 MPa
作動圧力	0.10 MPa
復旧圧力	0.05 MPa
接点構成	1c
定格電圧・電流	DC 24V, 5A
使用温度範囲	-20℃ ~ 60℃ (凍結なきこと)
製造元	株式会社三和電機製作所
質 量	約0.7 kg

5	銘板	PETP	
4	ブッシングキャップ	C3604	
3	端子台		
2	カバー	ADC12	
1	本体	ZDC2	
番号	名 称	材 質	備 考

遠隔操作弁用

SPS-18 (NB) 型

圧力スイッチ

発 行	第2技術部消設管理課	縮尺	ㄨ
-----	------------	----	---

図番	MD6200	0
----	--------	---

能 美 防 災 株 式 会 社