

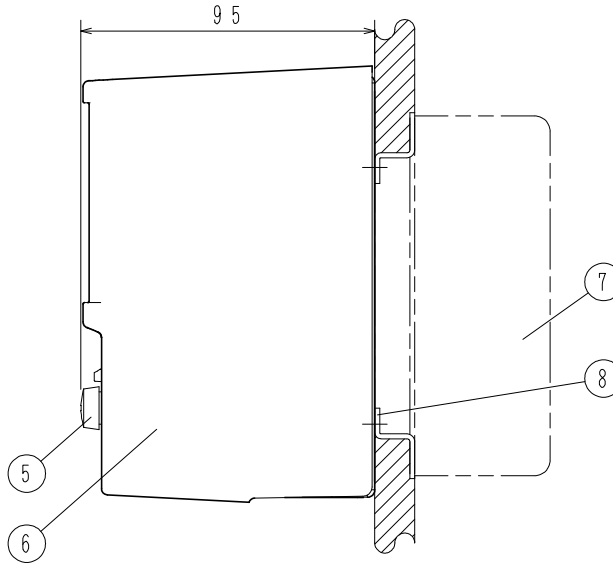



	GKF06831
--	----------

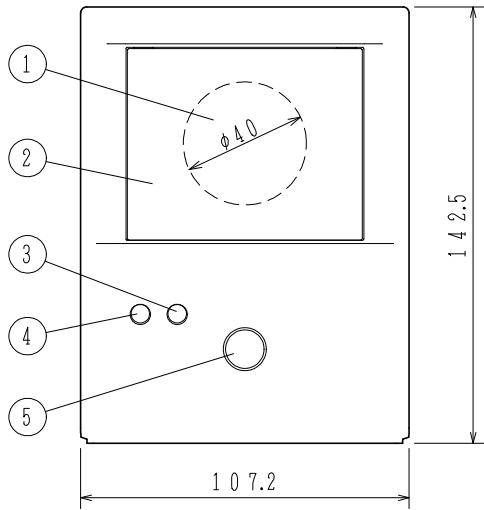

取付寸法図（正面図）

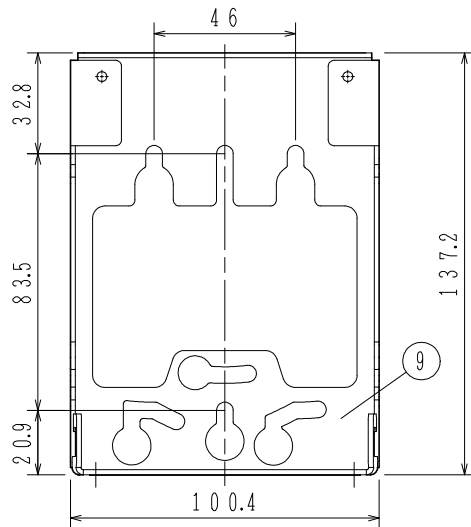

接続図

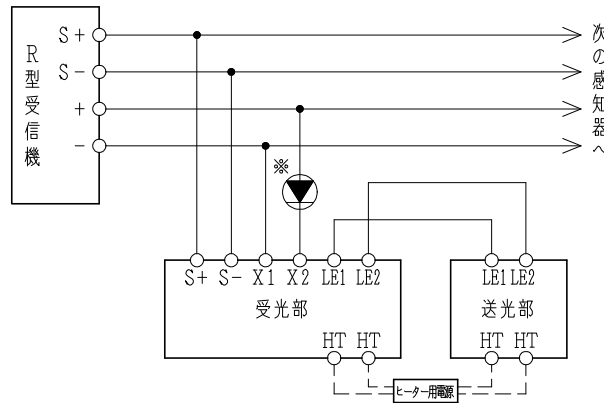

※FLL061型室外表示灯またはFRL017型移報アダプタ
X1, X2およびFLL061型は極性に注意願います。

仕様

- 種別：光電アナログ式分離型感知器（試験機能付）
- 国検型式番号：感第25～24号
- 公称感知濃度：5%～80%
- 公称監視距離：5m～100m
- 定格電圧，電流：DC24V 200mA
(信号線 S+～S-)
- 確認灯：
〔受光部〕火災表示灯（火災時 赤点灯）
トラブル灯（異常時 黄点灯）
〔送光部〕通電表示灯（正常時 緑点滅）
調整ガイド（調整時のみ使用）
- 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
R-22シリーズ以降
- 最大接続数：25個／1系統
- 使用温度範囲：-10℃～50℃（結露なきこと）
- 光軸調整角度：上下20°，左右20°
- 主材：〔カバー〕PC樹脂 ライトグレー
〔正面プレート〕PC樹脂
〔ベース〕SPCC t1.6
- 質量：〔送光部〕約0.75kg
〔受光部〕約0.75kg
- ヒータ電源：AC/DC24V 180mA
XHT型のみヒーター付
- 外部接続方法：差し込み端子
接続可能電線サイズ：φ0.4～1.6mm 単線

FDGJ002-D-X/XHT型

光電アナログ式分離型感知器（自動試験機能付）

外観図

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	レンズ	4	受光部：火災表示灯（赤）	7	2個用スイッチボックス				
2	正面プレート		送光部：通電表示灯（緑）	8	スイッチボックスカバー				
3	受光部：トラブル灯（黄）	5	化粧ネジ	9	ベース				
	送光部：調整ガイド（赤）	6	カバー						

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	FDGJ80215		②
能美防災株式会社			