


接続図

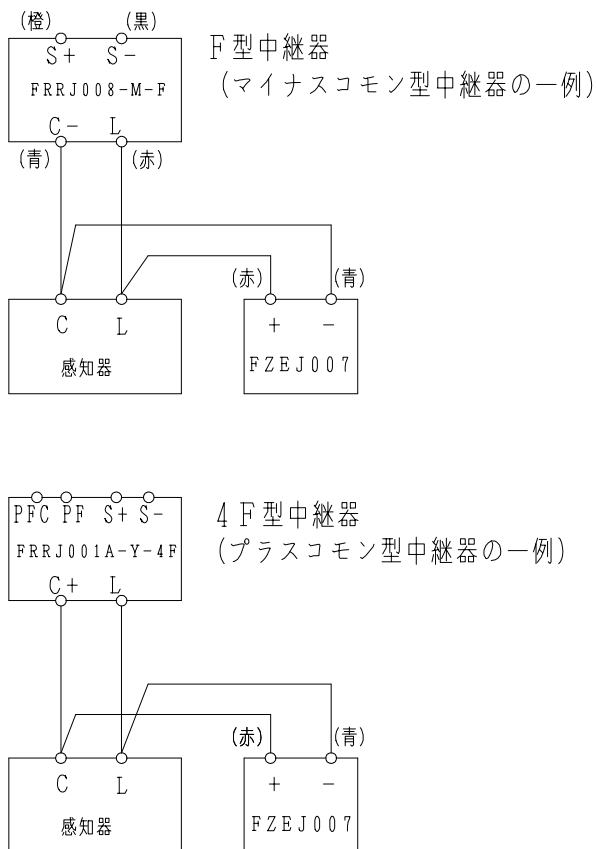

仕 様

- (1) 種別； 終端器
  - (2) 定格電圧； DC24V
  - (3) 使用電圧範囲； DC15~30V
  - (4) 接続機器； 以下の中継器に接続できます。  
 FRRJ008-M-F/FH  
 FRRJ006-M-F/FH  
 FRRJ001A-Y-RF  
 FRRJ001-Y-4F/16F/RF/4FM  
 FRRO28-F/4F/FH  
 FRRO27A-A/F/FJ  
 FRRO27-A/F/FJ  
 FRRO26-F/4F/FH  
 FRRO25-F/F4/FH  
 FRRO22A-RA/RF  
 FRRO22-RA/RF  
 FRRO20-F4  
 FRRO19-F4  
 FRRO18-F4  
 ・ 終端の感知器または発信機に取り付けて使用ください。
  - (5) 使用温度範囲； -10℃~50℃
  - (6) 主材； ケース； ABS系樹脂 (黒色)  
 充填剤； エポキシ系樹脂  
 リード線； H-PVC 塩化ビニル系樹脂
  - (7) 質量； 約5g
- ※中継器の極性については、各中継器の仕様を確認願います。

FZEJ007型  
 終端器 外観図

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	終端器	4	製造ロット記号				
2	リード線 赤色 (+)						
3	リード線 青色 (-)						

発行 第1技術部火報管理課 縮尺  $\times$

図番 Z6313  $\diamond$  1

能美防災株式会社