

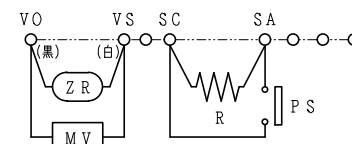


記号	名 称
MV	パイロット弁
PS	圧力スイッチ
R	抵抗
ZR	サージ吸収素子

VO	VS	
(黒)	(白)	
+	-	パイロット弁が開放し、自動弁開放
-	+	パイロット弁が閉止し、自動弁閉止

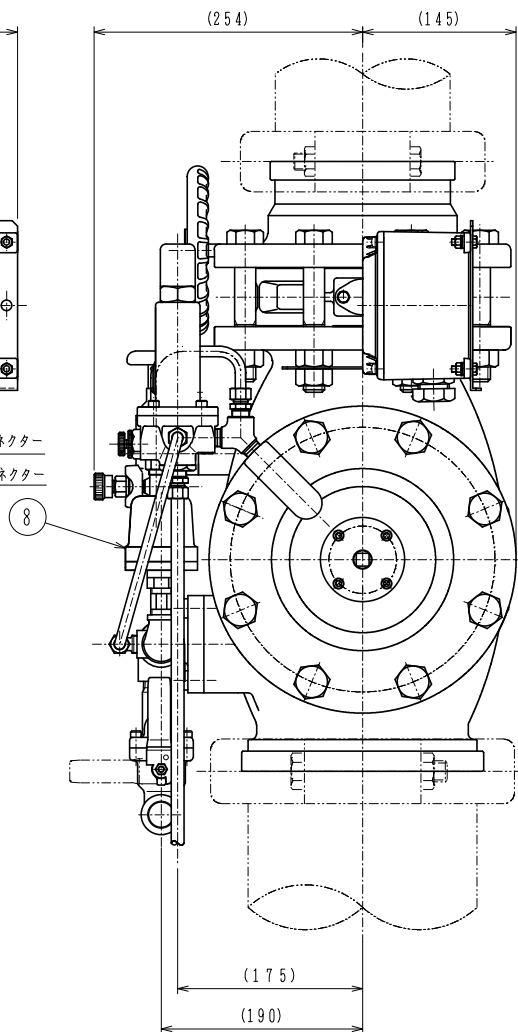

結線図

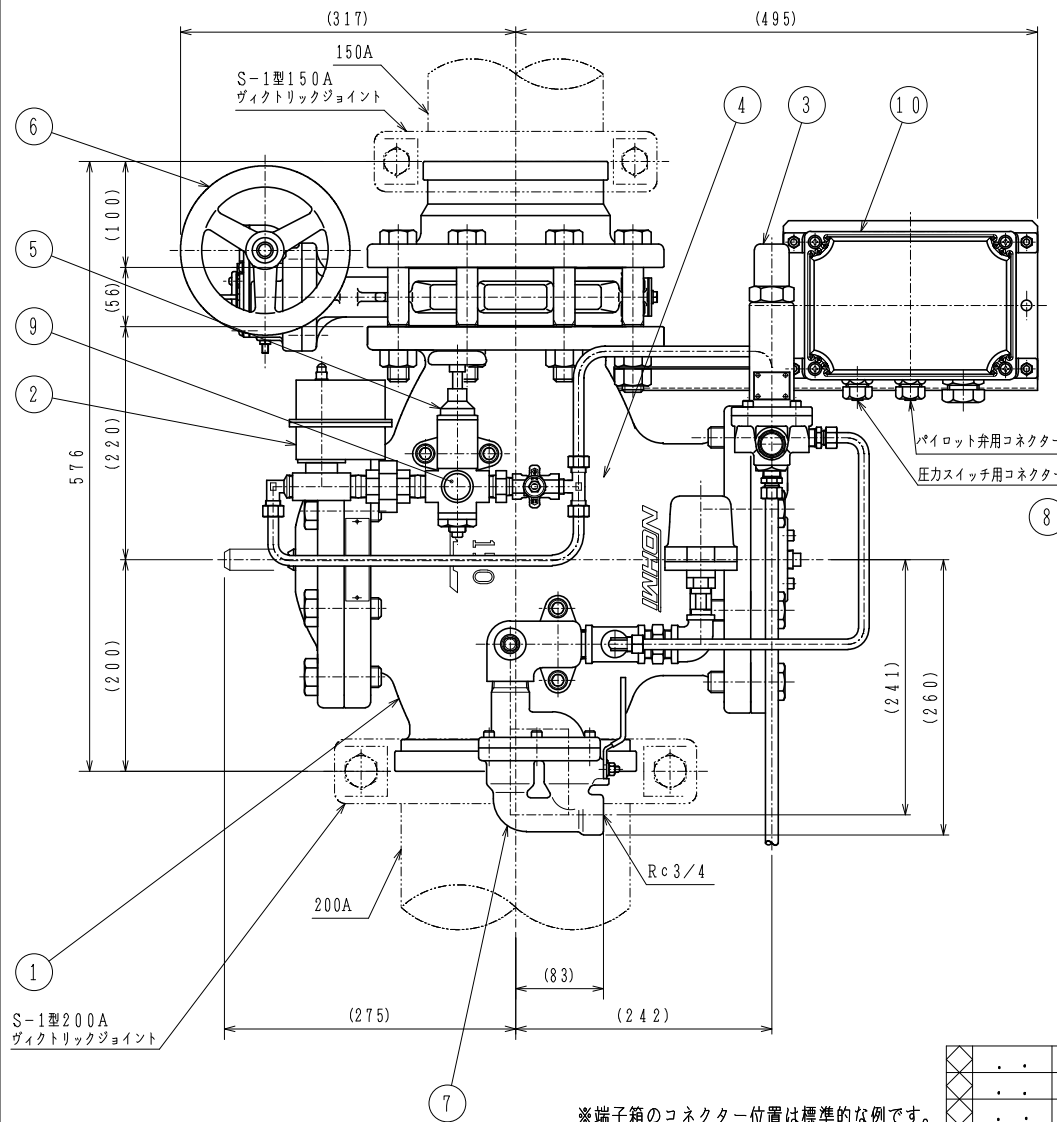

※端子箱のコネクター位置は標準的な例です。

仕 様

品番	名 称	材 質	記 事
1	本弁	CAC702	
2	パイロット弁	CAC406	(1/2B, DC48V) MVP517
3	圧力調整弁	CAC406	MVE036
4	手動起動弁	SCS13A	UZ-N-T 3/8
5	止め弁	CAC406	60メッシュ
6	テスト用制水弁	FCD450	700G-2UA 150A
7	排水ユニット	CAC406	
8	圧力スイッチ		MSP511
9	排気弁	C3604BD	3/8B
10	電路端子		

装置の圧力仕様

単位: MPa

使用圧力範囲	0.20 ~ 1.77
設計圧力	1次側 最高使用圧力 1.77
	2次側 最高使用圧力 1.37

トンネル内水噴霧設備

MVCJ002-150型自動弁装置
(150A, 18K)

設計	No.						
承認	検図	設計	製図	縮尺	✕		
図番							
参考図							◇
能美防災株式会社							

Na.	日 付	記 事	担当	承認