




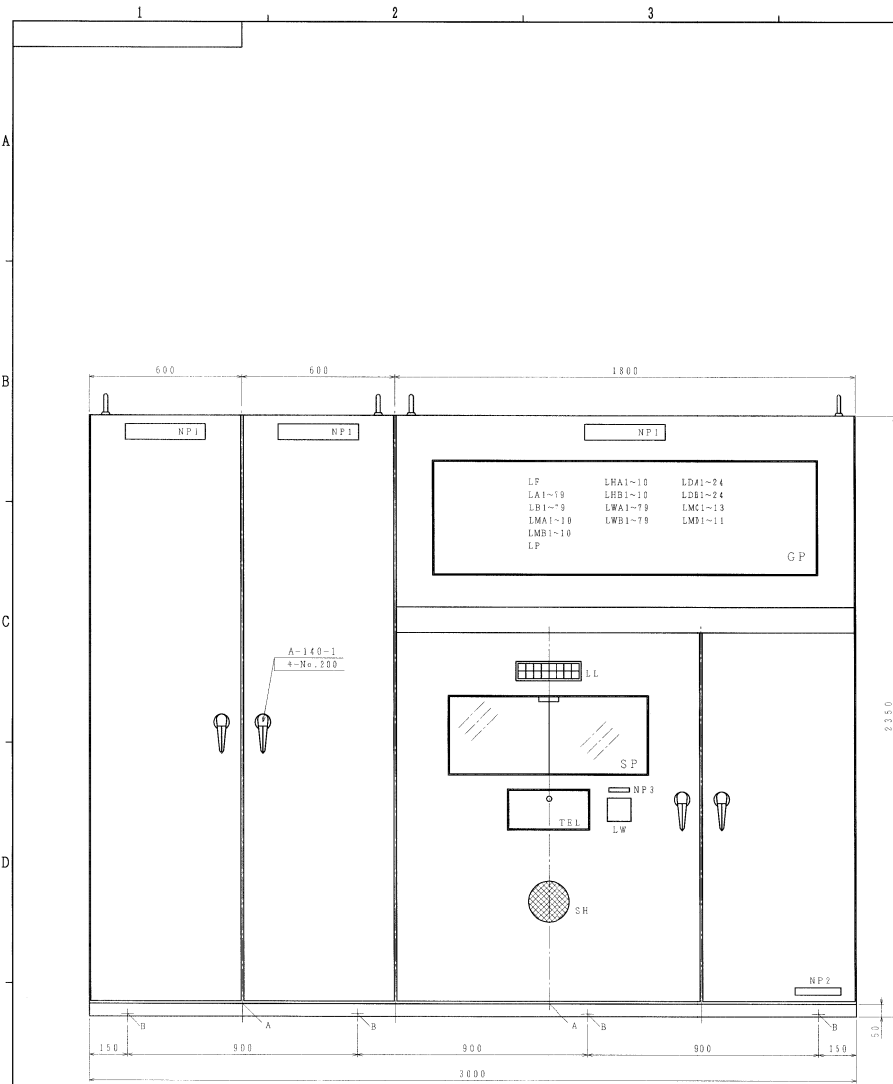

正面図

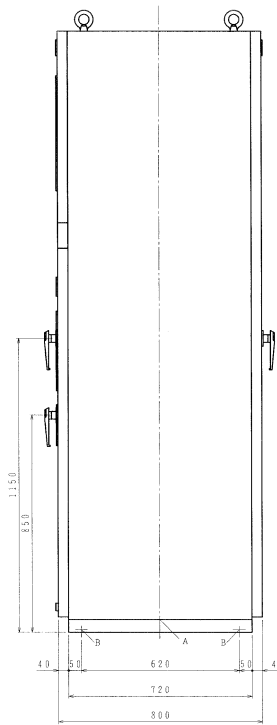

側面図

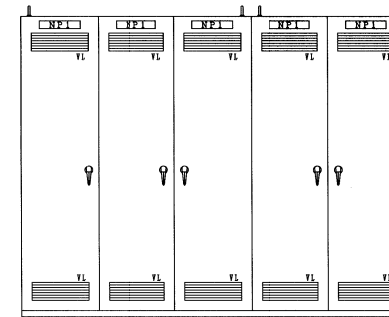

背面図 (1/20)

仕 様		
材 質		
1. 扉	12.3 SPCC	
2. 本体	ス	
3. ベース	1100×50×15	
仕 上		
メタリン酸付半ツナ塗装		
塗装色		
1. 表 面	マシキル 5Y7/1	
2. 内 面	ス	
基 式		
据内日立型並の図式		
記 号		
LP	ランプ：火災	LED
LA1~19	上り	自動通報区画灯
LB1~19	下り	自動通報区画灯
LMA1~10	上り	自動通報区画灯
LMB1~10	下り	自動通報区画灯
LHA1~10	上り	非常停止通報区画灯
LHB1~10	下り	非常停止通報区画灯
LWA1~19	上り	火警警報水圧通報区画灯
LWB1~19	下り	火警警報水圧通報区画灯
LDA1~24	上り	非常口閉鎖灯
LDB1~24	下り	非常口閉鎖灯
LMC1~13	上り	避難経路手動通報区画灯
LMD1~11	下り	避難経路手動通報区画灯
GP	アラーム・アラーム	
LL	集合警報灯	
SP	スイッチアラーム	
TBL	保守用電源	
LW	中防煙防雨用警報水圧	
SH	警報灯	
YL	通風口	


総 説	
NP1: 非常警報「防災受信機」	
NP2: 避難経路	
NP3: 中防煙防雨用警報水圧	

A: 電線引込孔 T00×450 (2分断ベーク型材)
B: 本体取付孔 8-φ16


【防災受信盤型名】

「RCP9100」

能美防災株式会社

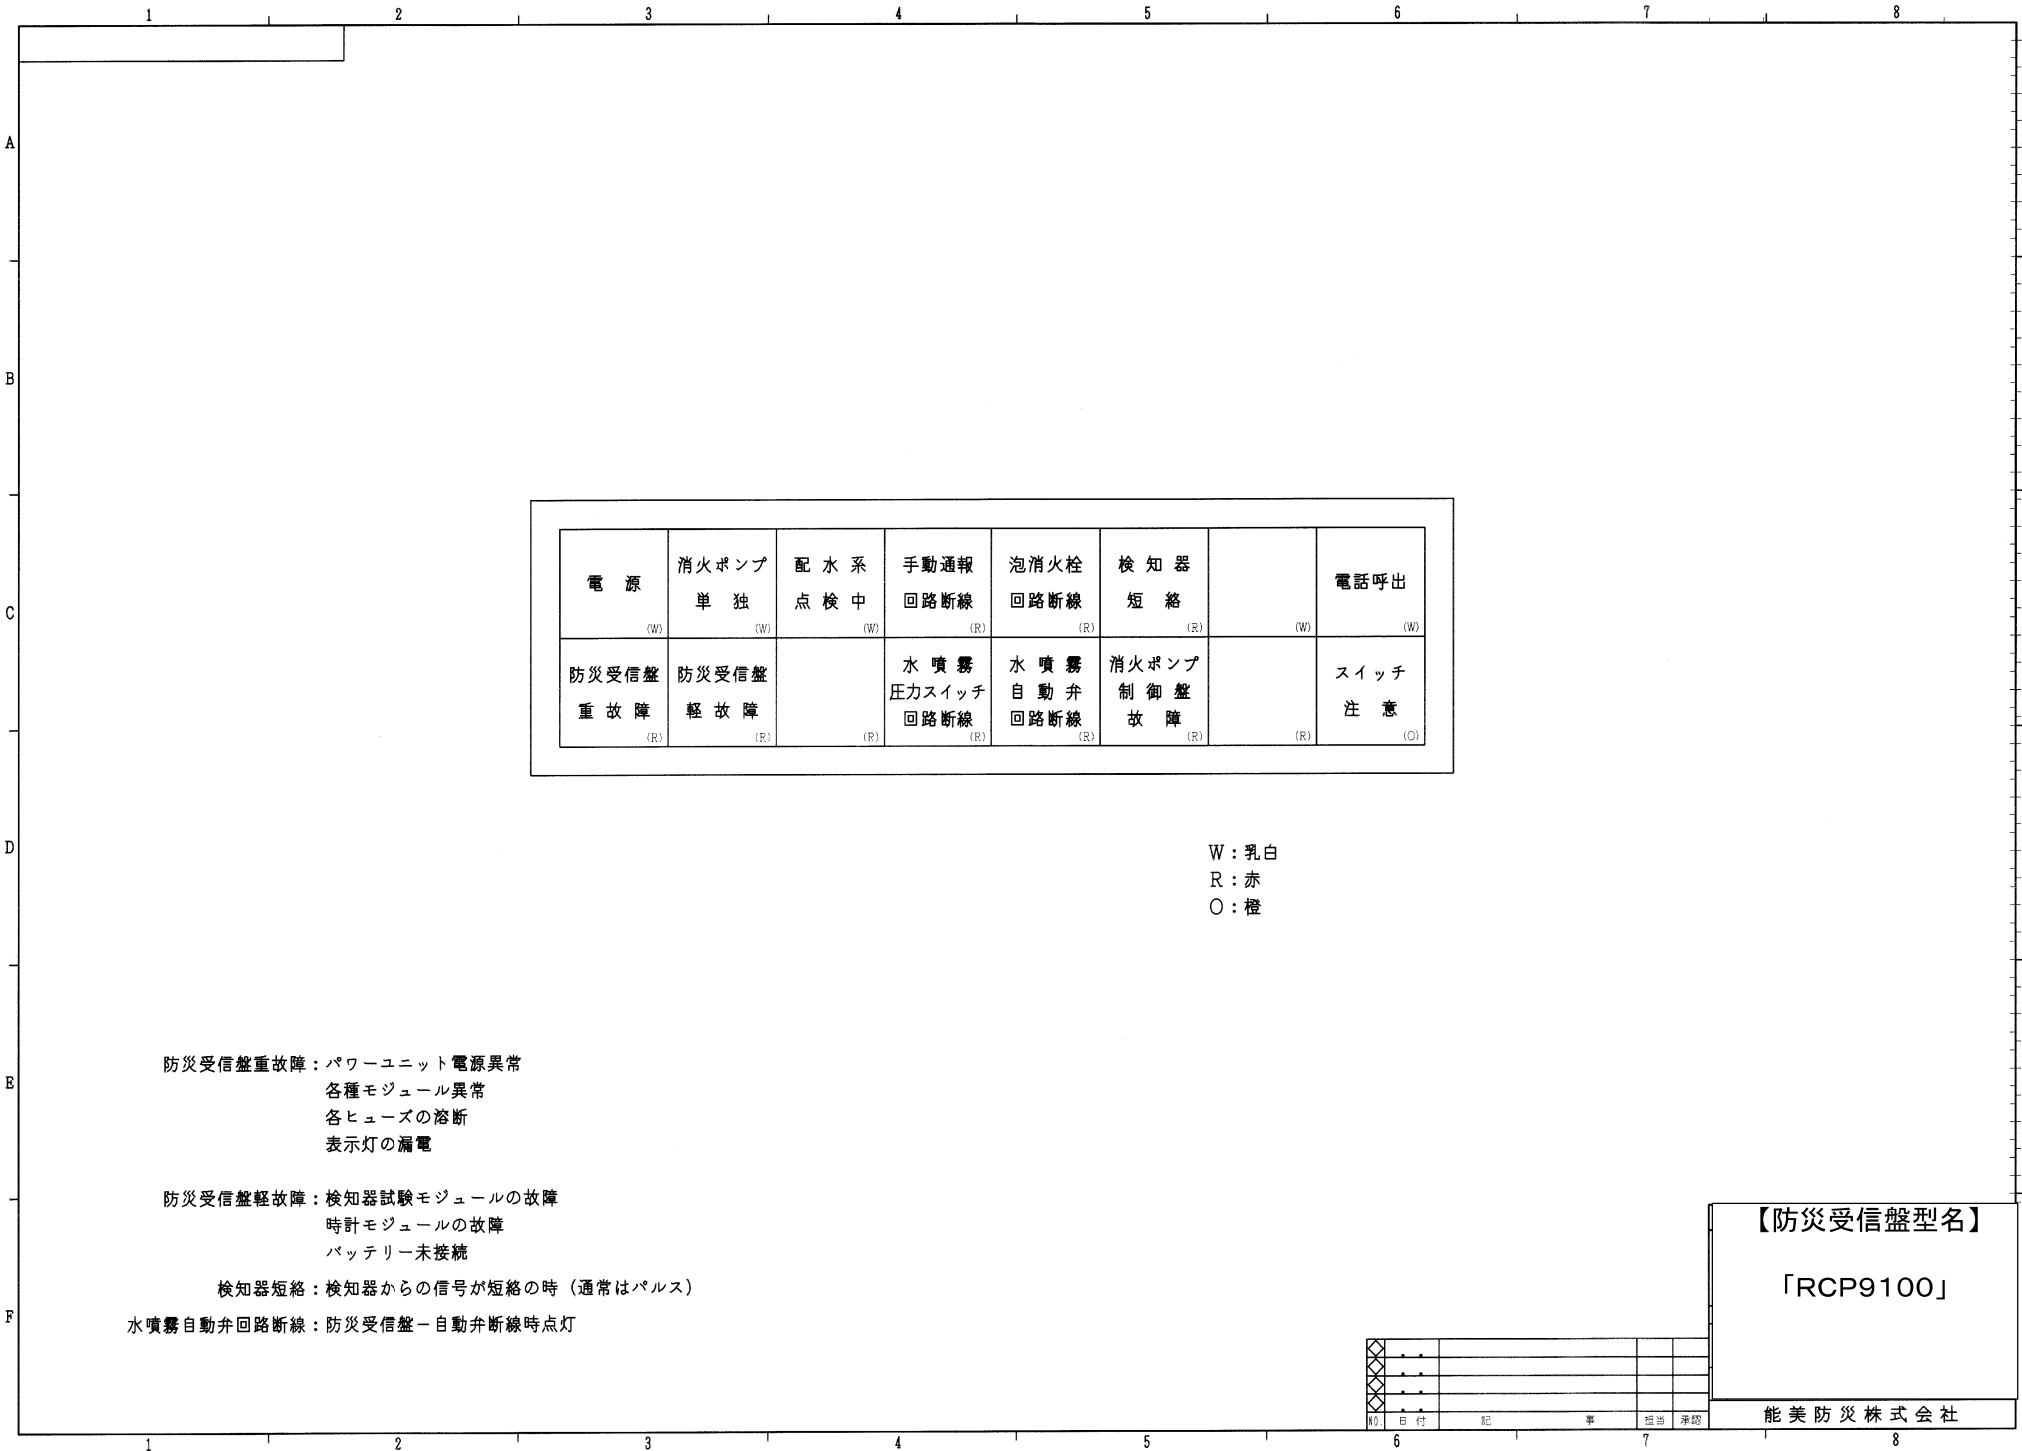

材質: t1.6SPCC
地色: 黒N2.0
線・文字: シルク印刷 (白)

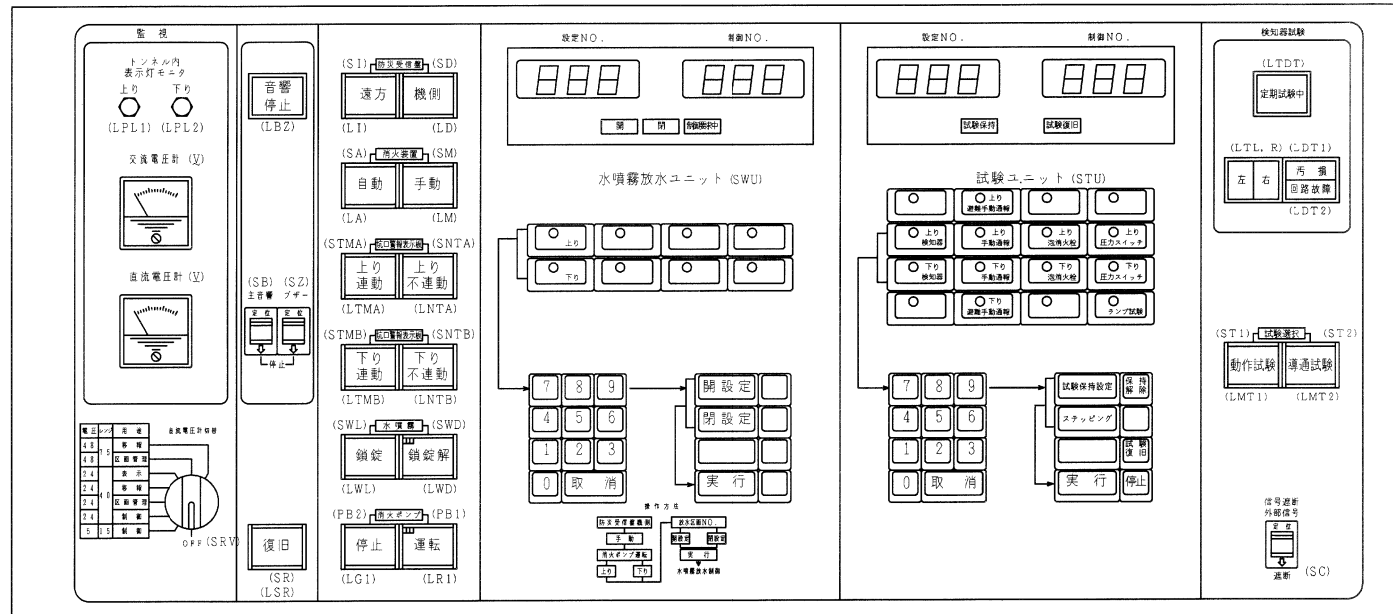

記号	名 称	記事	記号	名 称	記事	記号	名 称	記事
LPL1, 2	トンネル内表示灯モニタ	ネオンランプ	LI, SI	照光式スイッチ: 遠方	LED (乳白)	SWU	水噴霧放水ユニット	
V	交流電圧計	0~150V	LD, SD	照光式スイッチ: 機側	LED (乳白)	STU	試験ユニット	
SRV	スイッチ: 直流電圧計切替	ロータリ	LA, SA	照光式スイッチ: 自動	LED (乳白)			
SB	スイッチ: 主音響停止	2極双投ロック (青)	LM, SM	照光式スイッチ: 手動	LED (乳白)			
SZ	スイッチ: ブザー停止	2極双投ロック (青)	LTMA, STMA	照光式スイッチ: 上り運動	LED (乳白)			
			LNTA, SNTA	照光式スイッチ: 上り不運動	LED (乳白)			
			LNTB, SNTB	照光式スイッチ: 下り運動	LED (乳白)			
			LNTB, SNTB	照光式スイッチ: 下り不運動	LED (乳白)			
			LWL, SWL	照光式スイッチ: 鎖錠	LED (乳白)			
LBZ	ランプ: 音響停止	LED (橙)	LWD, SWD	照光式スイッチ: 鎖錠解	LED (乳白)			
			LR1, PB1	照光式スイッチ: 消火ポンプ運転 (カパー付)	LED (赤)			
			LG1, PB2	照光式スイッチ: 消火ポンプ停止	LED (橙)			
			LSR, SR	照光式スイッチ: 復旧	LED (乳白)			

() 内の記号は彫りません

【防災受信盤型名】

「RCP9100」

能美防災株式会社