



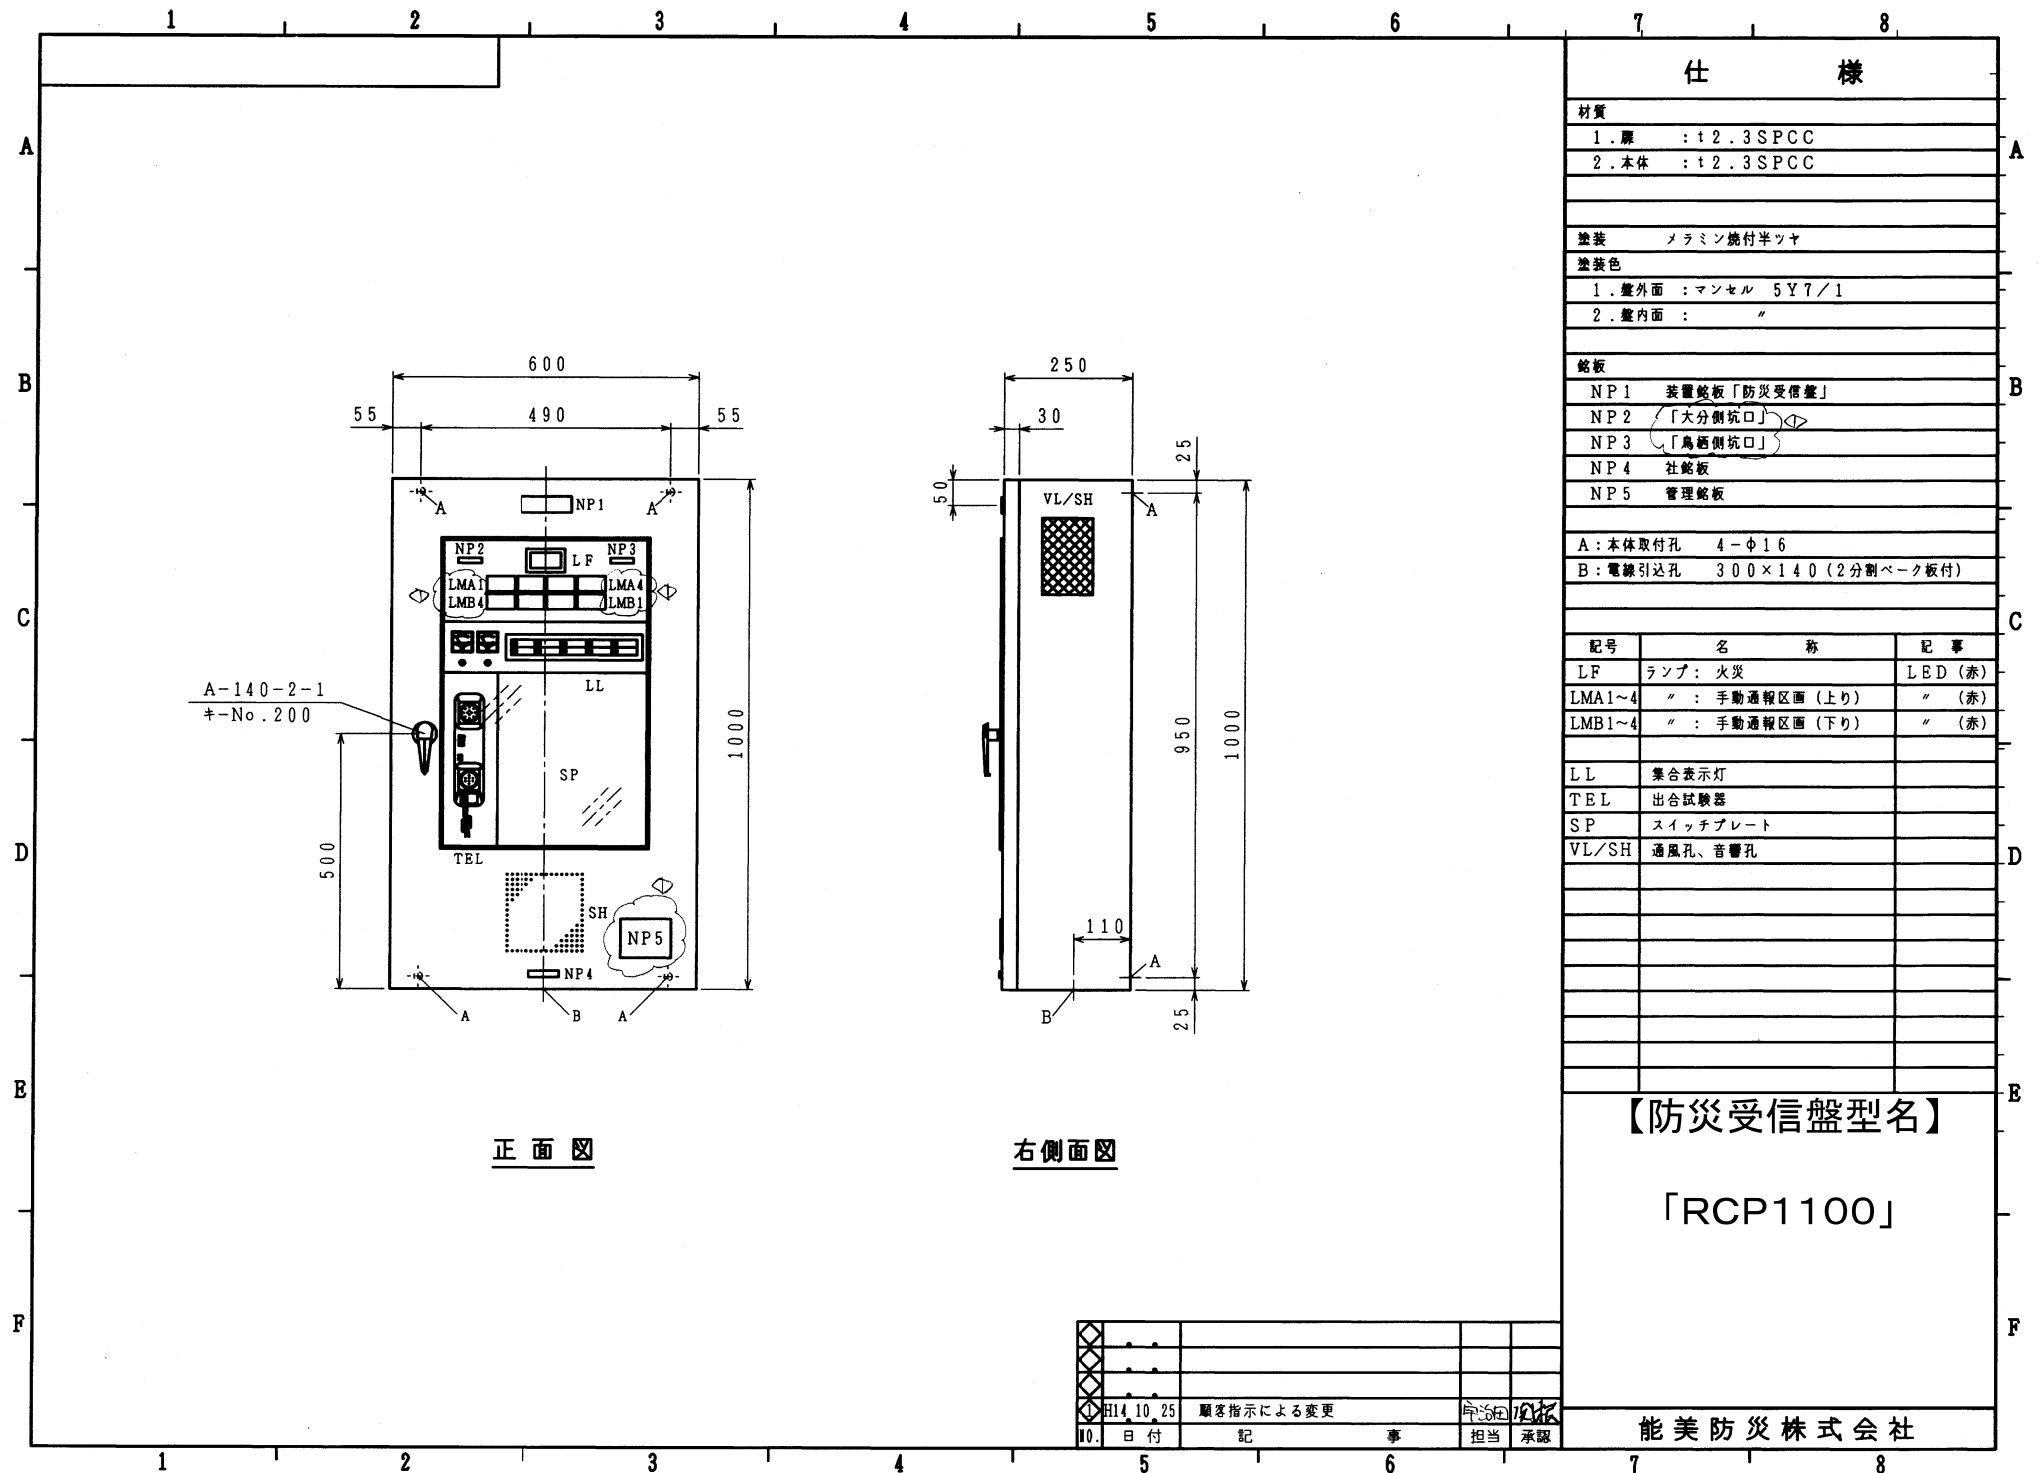

材質：11.6SPCC
地色：N2.0(黒)
文字：シルク印刷(白)

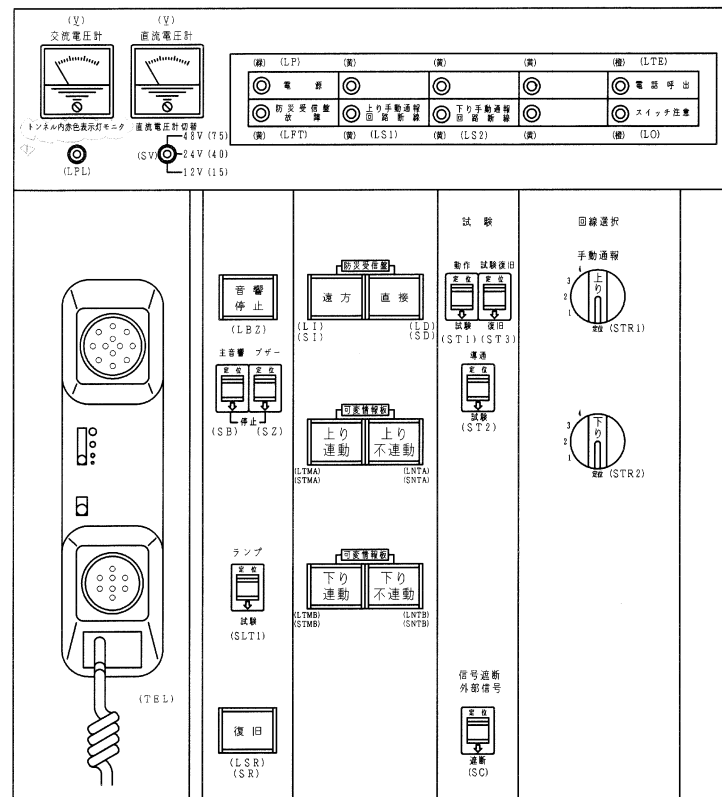

() 内の記号は彫刻しないものとする。

記号	名称	記事
TEL	保守用電磁器	出合試験器
V	交流電圧計	0~150V
V	直流電圧計	
SV	スイッチ：電圧計レンジ切替	ノンロック
LPL	トンネル内赤色表示灯モック	ネオンランプ(黒)
LBZ	ランプ：音響停止	LED(黒)
SB	スイッチ：主音響停止	2極双投ロック(赤)
SZ	：ブザー停止	”(赤)
LI, SI	開光式スイッチ：速方	LED(乳白)
LD, SD	：直接	”(乳白)
LTA, B	：運動	”(乳白)
LNTA, B	：不運動	”(乳白)
LSR, SR	開光式スイッチ：復旧	LED(乳白)
ST1	スイッチ：動作試験	2極双投ロック(黒)
ST2	：通過試験	2極双投ノンロック(黒)
ST3	：試験復旧	2極双投ロック(黒)
SC	：外部信号遮断	2極双投ロック(黒)
SLT1	：ランプ試験	2極双投ノンロック(黒)
STR1, 2	スイッチ：手動通報回線選択	ロータリースイッチ

【防災受信盤型名】

「RCP1100」

10.10.25	顧客指示による変更			
日付	記	事	担当	承認

能美防災株式会社