
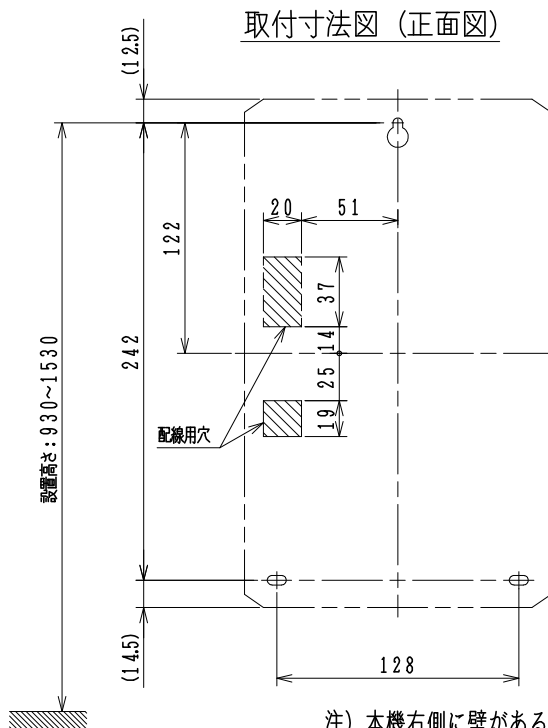
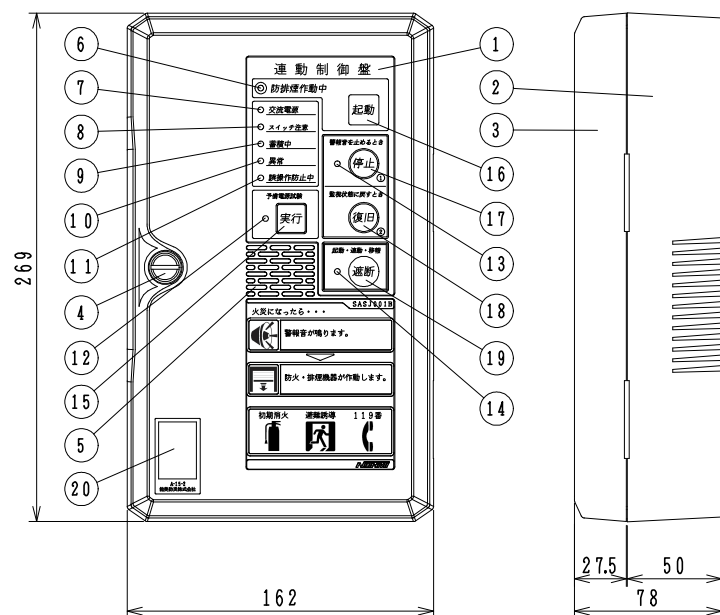



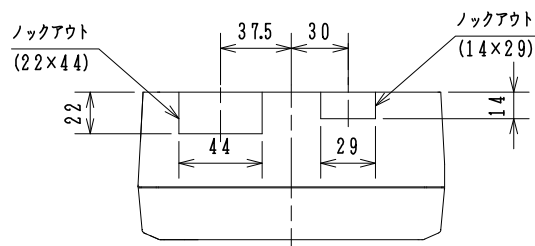

注) 本機右側に壁がある場合は、
壁面より30mm以上離して
設置してください。

仕 様

- | |
|--|
| (1) 種別；連動制御盤 蓄積式（露出壁掛型） |
| (2) 自主評定マーク使用許可番号；A-15-2 |
| (3) 主電源；AC100V±10%，50/60Hz |
| (4) 予備電源；密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池，
DC24V，0.45Ah |
| (5) 回路電圧；（感知器，防排煙回路）DC24V |
| (6) 消費電力；（警戒時）約15VA（作動時）約45VA |
| (7) 煙感知器接続数；30個（非蓄積型のみ接続可） |
| (8) 自動閉鎖装置接続容量；1A以内 |
| (9) 音響装置；音声警報 |
| (10) 火災代表移報；無電圧c接点 DC30V，1A |
| (11) 終端抵抗；10kΩ，1/2W |
| (12) 使用温度範囲；0～40℃ |
| (13) 使用湿度範囲；20～85%（RH） |
| (14) 感知器線路抵抗；往復50Ω以下 |
| (15) 自動閉鎖装置線路抵抗；往復3Ω以下 |
| (16) 主材；難燃性樹脂 |
| (17) 色調；ライトグレー（マンセル5Y8.5/1相当） |
| (18) 仕上；ツヤ消し |
| (19) 質量；約2.5kg |

SASJ001B-R-1L型

連動制御盤，露出壁掛型

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 Ⅹ

圖番

SASJ6084

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置名称表示	6	防排煙作動中灯（赤）	11	誤操作防止中灯（赤）	16	防排煙起動スイッチ
2	キャビネット本体	7	交流電源灯（緑）	12	予備電源試験灯（緑）	17	警報音停止スイッチ
3	キャビネット扉	8	スイッチ注意灯（赤）	13	警報音停止灯（赤）	18	復旧スイッチ
4	コインネジ	9	蓄積中灯（緑／赤）	14	遮断灯（赤）	19	遮断スイッチ
5	音響孔	10	異常灯（赤）	15	予備電源試験スイッチ	20	自主評定マーク