



GKF05316

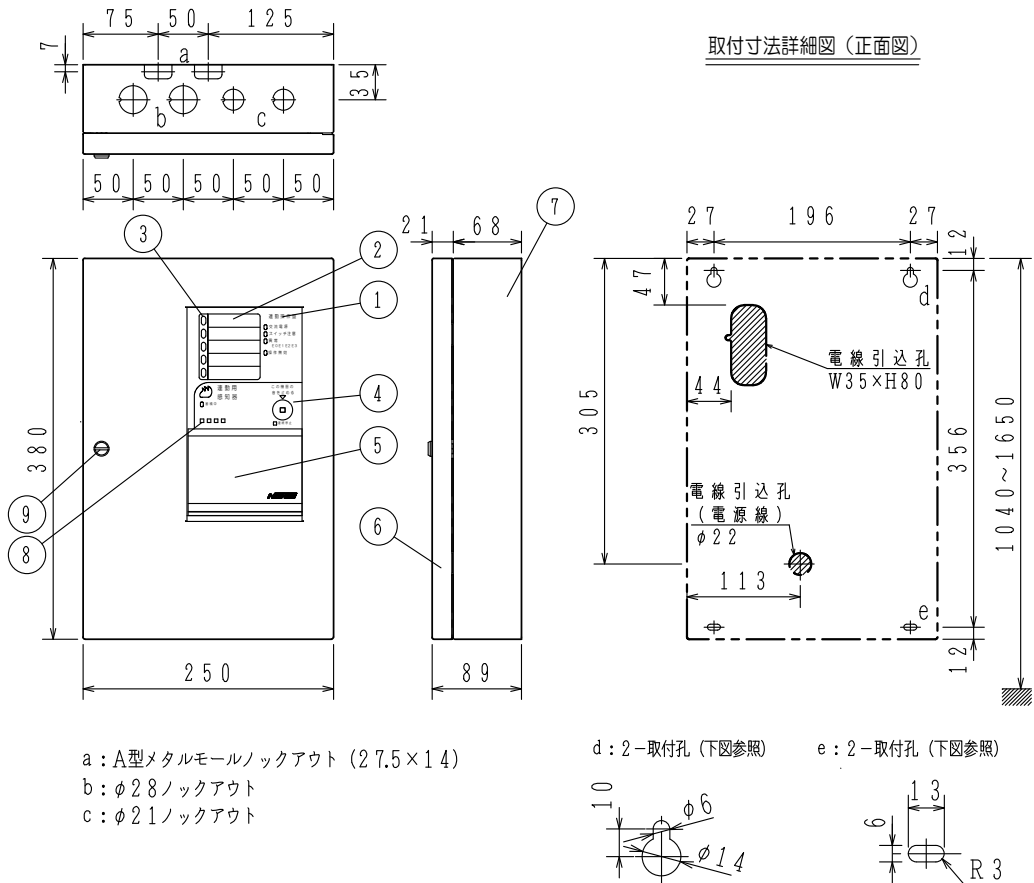

スイッチ操作部詳細図

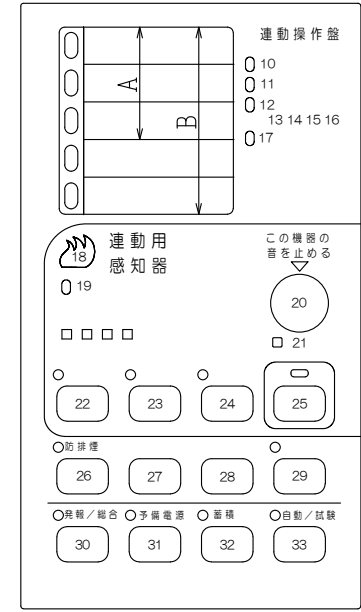

使用機器	型名	回線数	地区窓配列記号
	SAPJ002-H3-3L	3	A
	SAPJ002-H3-5L	5	B

仕様
連動操作盤

- (1) 種別; 連動操作盤
- (2) 自主評定マーク使用許可番号; A-13-4
- (3) 主電源; AC100V, 50/60Hz
- (4) 予備電源; 密閉型蓄電池内蔵 DC24V 1.2Ah
- (5) 回路電圧;
 (連動用感知器回路) DC24V (定電圧)
 (自動閉鎖装置回路) DC24V (全波整流)
 (マイコン, IC, 表示回路) DC5V (定電圧)
 (蓄電池充電回路) DC48V (半波整流)
- (6) 消費電力; 警戒時最大約 25VA
 作動時最大約 70VA
- (7) 連動用煙感知器; 30個/1回線
 機器 回線数×30個/連動操作盤
- 接続 自動閉鎖装置; 1A/回線
- 個数 外部供給電源; DC24V, 45mA
- (8) 公称蓄積時間; 60秒
- 蓄積時間 熱感知器; 10秒
 煙感知器; 60秒
- (9) 主音響装置; 音声警報、後続再鳴動方式
- (10) 使用温度範囲; 0℃~40℃
- (11) 使用湿度範囲; 20~85% (RH) (結露なきこと)
- (12) 外部配線抵抗; 往復50Ω
- (13) 主材; 鋼板 (塗装) t.1.2
- (14) 仕上; ノーミホワイト (NW)
 (マンセルN8.7 半ツヤ近似色)
- (15) 質量; 約6.4kg
 ※蓄積式感知器は接続できません。

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	装置名称	11	スイッチ注意灯 (赤)	20	この機器の音を止めるスイッチ灯 (赤)	25	復旧スイッチ灯 (黄)	31	予備電源試験スイッチ灯 (赤)
2	地区窓	12	異常灯 (黄)		この機器の音を止めるスイッチ		復旧スイッチ		予備電源試験スイッチ
3	地区灯	13	異常E0灯 (黄)	21	この機器の音 連続停止灯 (赤)	26	防排煙起動スイッチ灯 (赤)	32	蓄積解除スイッチ灯 (赤)
4	スイッチ操作部	14	異常E1灯 (黄)	22	保守スイッチ灯 (赤)		防排煙起動スイッチ		蓄積解除スイッチ
5	スイッチカバー	15	異常E2灯 (黄)		保守スイッチ	27	回線選択スイッチ	33	自動/試験復旧スイッチ灯 (赤)
6	キャビネット扉	16	異常E3灯 (黄)	23	移報遮断スイッチ灯 (赤)	28	戻るスイッチ		自動/試験復旧スイッチ
7	キャビネット本体	17	操作無効灯 (赤)		移報遮断スイッチ	29	実行スイッチ灯 (赤)		
8	音響孔	18	連動用感知器灯 (赤)	24	連動遮断スイッチ灯 (赤)		実行スイッチ		
9	コイン錠	19	蓄積中灯 (赤)		連動遮断スイッチ	30	発報/総合試験スイッチ灯 (赤)		
10	交流電源灯 (緑/青緑)						発報/総合試験スイッチ		

SAPJ002型シリーズ
 連動操作盤 外観図
 蓄積式, 露出・壁掛型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺

図番 SAPJ6082

能美防災株式会社