
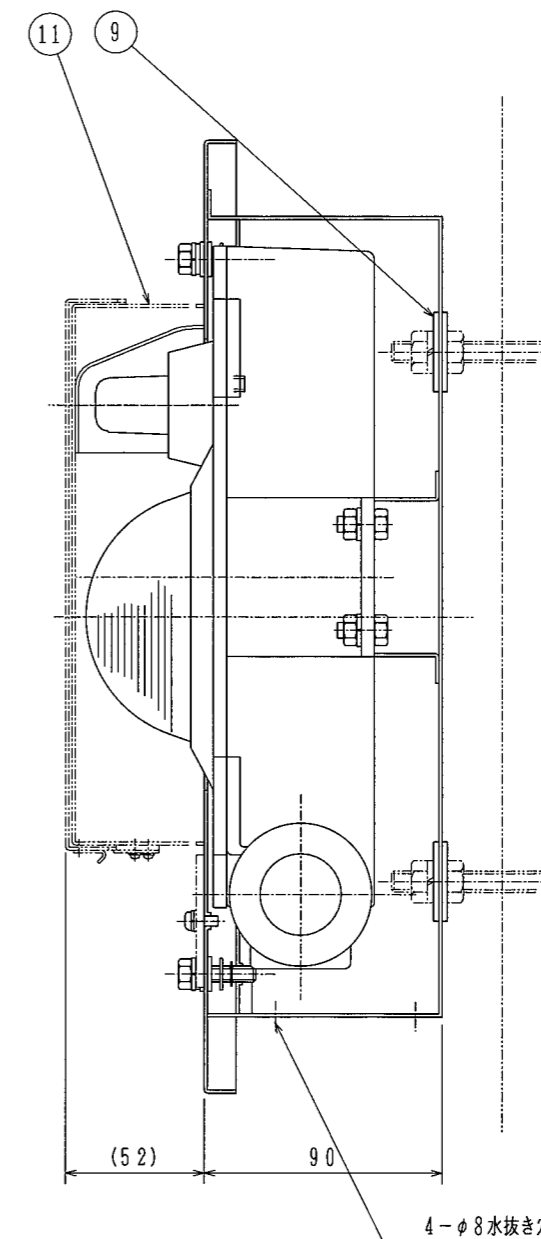
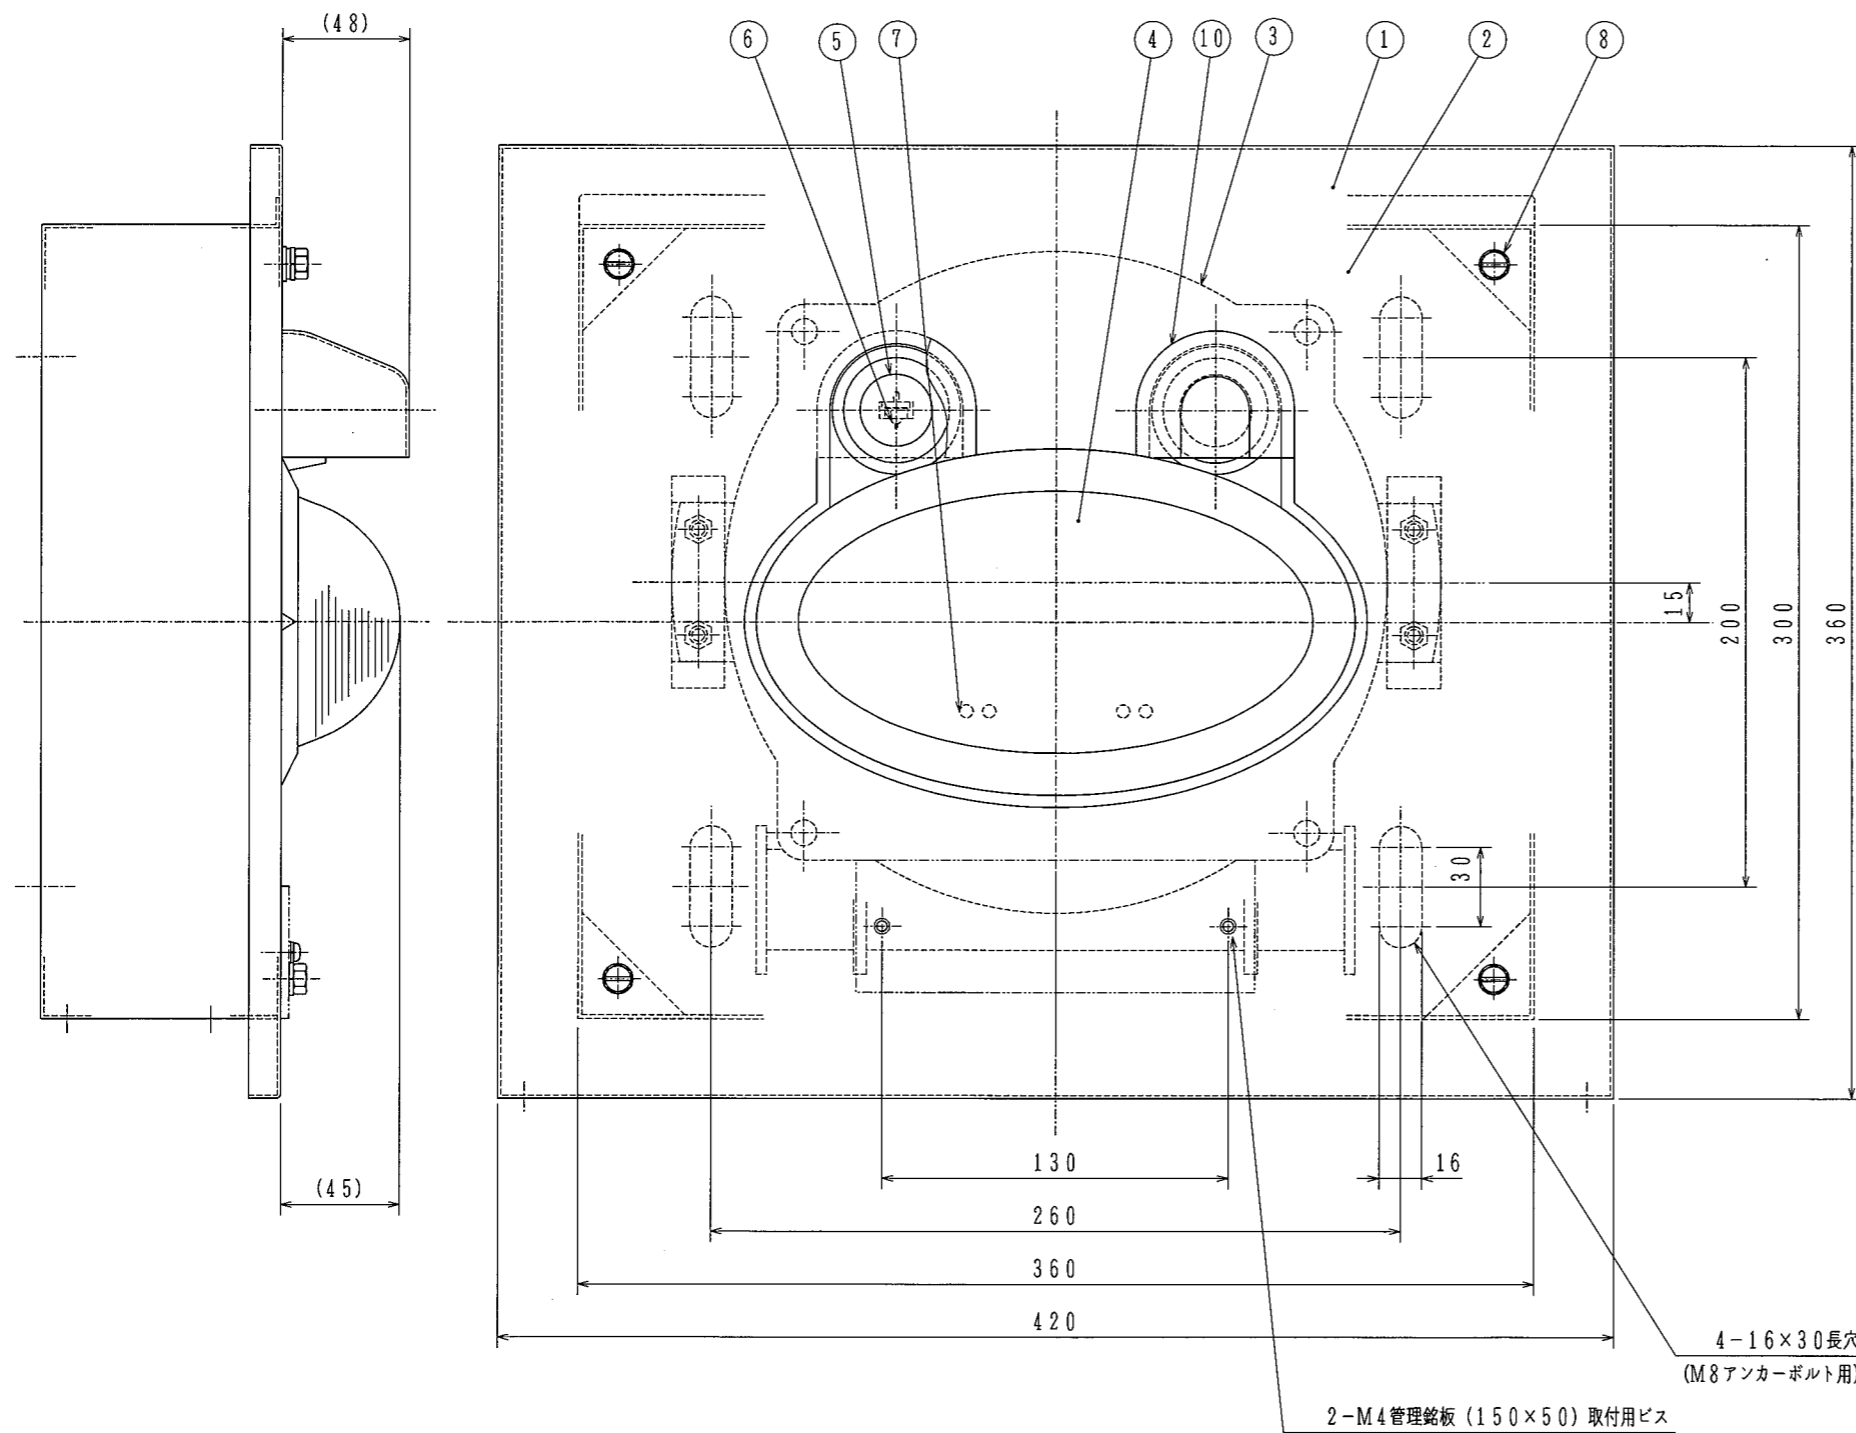


検知器リード線
(VCTF0.5mm²-3C, 1m)


+48V (アカ)S+
0V (クロ)S-
信号線 (シロ)Sig




仕様			
品番	名称	材質	記事
1	箱本体	SUS304	t1.2
2	前面プレート	SUS304	t1.2
3	検知器本体	ケースAC4A	
4	受光窓	硼硅酸ガラス	
5	試験灯グローブ	硼硅酸ガラス	
6	試験灯		近赤外線LED
7	確認灯		
8	プレート取付ボルト	SUS304	M6 脱落防止形
9	アンカーワッシャー	SUS304	M8用
10	試験灯保護カバー	SUS304	t1.2
11	遮光板	SUS304	t1.2 (-R, -L型のみ)

塗装仕様
熱硬化性エポキシ粉体塗装
塗装色: マンセル2.5Y9/2


種類	
FDF017型	両側監視形
FDF017-R型	片側監視形 (右眼)
FDF017-L型	片側監視形 (左眼)



FDF017型



FDF017-R型



FDF017-L型

FDF017型
ふく射式火災検知器
(埋込型 試験灯保護カバー付)

設計	No.			
承認	検図	設計	製図	縮尺
図番				
能美防災株式会社				

No.	日付	記事	担当	承認