



GKF05316


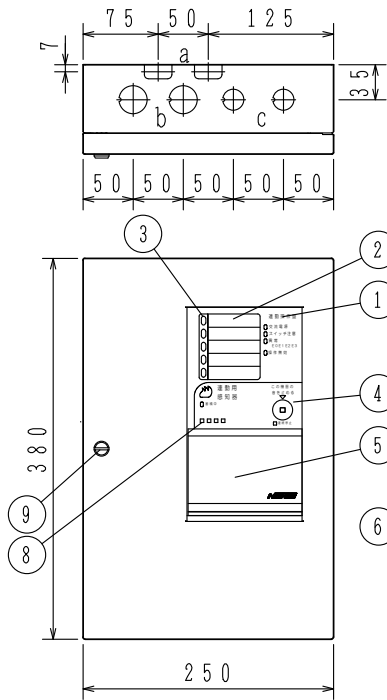


取付寸法詳細図（正面図）

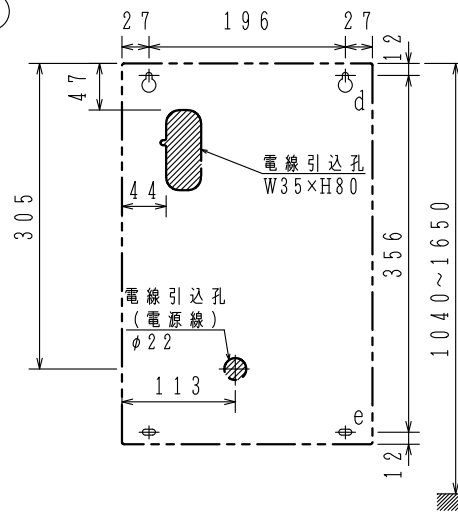


a : A型メタルモールロックアウト (27.5×14)
b : φ28ロックアウト
c : φ21ロックアウト

d : 2-取付孔（下図参照） e : 2-取付孔（下図参照）



スイッチ操作部詳細図

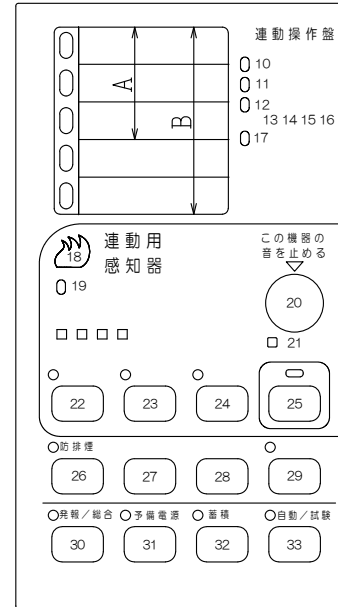

使用機器	型 名	回線数	地区窓配列記号
	SAPJ002-H3-3L	3	A
	SAPJ002-H3-5L	5	B

仕 様

連 動 操 作 盤

- 種別；連動操作盤
- 自主評定マーク使用許可番号；A-13-4
- 主電源；AC100V, 50/60Hz
- 予備電源；密閉型蓄電池内蔵 DC24V 1.2Ah
- 回路電圧；
〔連動用感知器回路〕DC24V（定電圧）
〔自動閉鎖装置回路〕DC24V（全波整流）
〔マイコン、IC、表示回路〕DC5V（定電圧）
〔蓄電池充電回路〕DC48V（半波整流）
- 消費電力；警戒時最大約 25VA
作動時最大約 70VA
- 連動用煙感知器；30個/1回線
機器 回線数×30個/連動操作盤
- 自動閉鎖装置；1A/回線
接続 外部供給電源；DC24V, 45mA
- 公称蓄積時間；60秒
- 熱感知器；10秒
蓄積 煙感知器；60秒
- 時間 主音響装置；音声警報、後続再鳴動方式
- 使用温度範囲；0℃~40℃
- 使用湿度範囲；20~85%（RH）（結露なきこと）
- 外部配線抵抗；往復50Ω
- 主材；鋼板（塗装） t1.2
- 仕上；ノーマルホワイト（NW）
（マンセルN8.7 ツッツ近似色）
- 質量；約6.4kg
※蓄積式感知器は接続できません。

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置名称	11	スイッチ注意灯（赤）	20	この機器の音を止めるスイッチ灯（赤）	25	復旧スイッチ灯（黄）	31	予備電源試験スイッチ灯（赤）
2	地区窓	12	異常灯（黄）		この機器の音を止めるスイッチ		復旧スイッチ		予備電源試験スイッチ
3	地区灯	13	異常E0灯（黄）	21	この機器の音 連続停止灯（赤）	26	防排煙起動スイッチ灯（赤）	32	蓄積解除スイッチ灯（赤）
4	スイッチ操作部	14	異常E1灯（黄）	22	保守スイッチ灯（赤）		防排煙起動スイッチ		蓄積解除スイッチ
5	スイッチカバー	15	異常E2灯（黄）		保守スイッチ	27	回線選択スイッチ	33	自動/試験復旧スイッチ灯（赤）
6	キャビネット扉	16	異常E3灯（黄）	23	移報遮断スイッチ灯（赤）	28	戻るスイッチ		自動/試験復旧スイッチ
7	キャビネット本体	17	操作無効灯（赤）		移報遮断スイッチ	29	実行スイッチ灯（赤）		
8	音響孔	18	連動用感知器灯（赤）	24	連動遮断スイッチ灯（赤）		実行スイッチ		
9	コイン錠	19	蓄積中灯（赤）		連動遮断スイッチ	30	発報/総合試験スイッチ灯（赤）		
10	交流電源灯（緑〔青緑〕）						発報/総合試験スイッチ		

SAPJ002型シリーズ

連動操作盤 外観図

蓄積式、露出・壁掛型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺

図番 SAPJ6082

能美防災株式会社