

GKF06496


'18.04

点灯：中第23～8～2号
重複時：FRRJ001-Y-16FPB


S+	S-	PF	PF	C1	L1	C2	L2	C3	L3	C4	L4	C5	L5	C6	L6	C7	L7	C8	L8
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

S+	S-	PF	PF	C9	L9	C10	L10	C11	L11	C12	L12	C13	L13	C14	L14	C15	L15	C16	L16
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

⑥ 端子シール詳細図

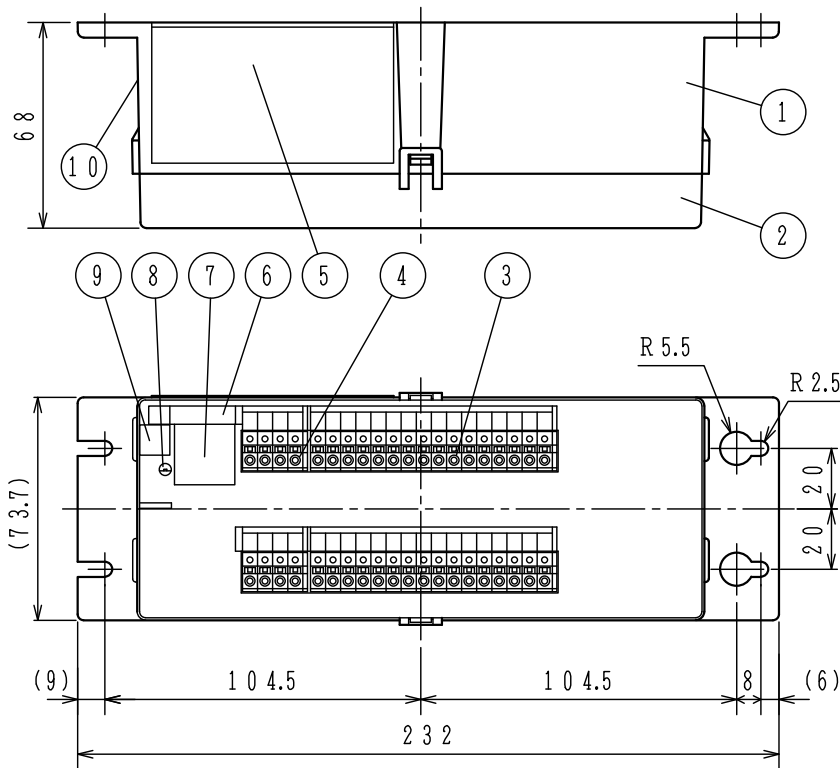

接続図

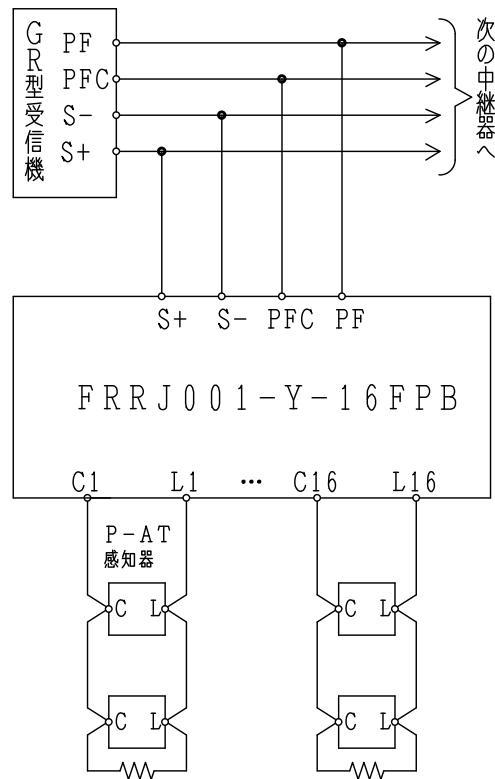

—w— 終端抵抗※ 10k Ω 、1/2W (30個以下接続の場合)

※感知器を31個以上接続する場合は終端抵抗ではなく、
終端感知器もしくはアドレス付終端器を使用してください。
終端感知器もしくはアドレス付終端器を使用する場合は、
同一中継器の他の回線で終端抵抗を使用することはできません。

仕様

- (1) 種別：中継器（自動試験機能付）
- (2) 構造：縦型（2個サイズ）※別途キャビネットに組み込み
- (3) 国検型式番号：中第23～8～2号
- (4) 定格電圧：主信号線（S+, S-）DC24V
感知器回路 DC24V
- (5) 重複確認灯：赤色発光ダイオード
- (6) 回線数：16回線/16アドレス
- (7) 回線毎のP-AT（P型自動試験機能付）感知器数
および終端機器：
30個、終端抵抗 10k Ω 1/2W
60個、終端感知器（アドレス60番に設定）
59個、アドレス付終端器（アドレス60番固定）
※炎感知器は20個
- (8) 外部回路線抵抗：往復50 Ω 以下
- (9) 外部接続方法：差し込み端子，
接続可能電線サイズ 単線： ϕ 0.4～1.6mm
- (10) 使用温度範囲：-10℃～50℃
- (11) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
R-22MX/MXA/LX/EX，
R-24シリーズ（P-AT感知器個別表示可）
R-26シリーズ（P-AT感知器個別表示可，
31個以上接続可）
- (12) 主材：ABS樹脂
- (13) 質量：約320g

FRRJ001-Y-16FPB型

P型自動試験機能付感知器用中継器（個別表示・60通番対応）

16回線用 外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	FRRJ6193		
能美防災株式会社			

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台（4P×2）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台（16P×2）	6	端子シール	9	QRコードシール		