
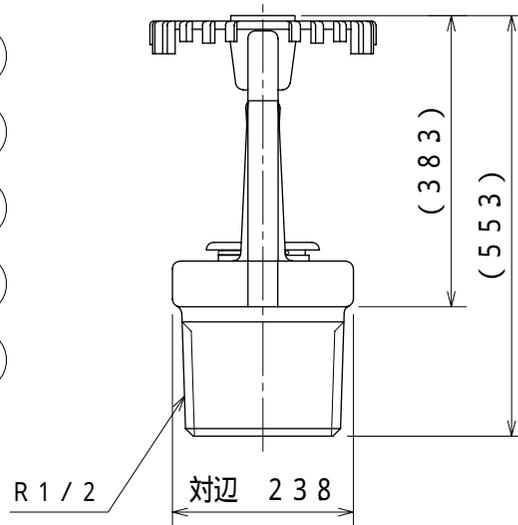
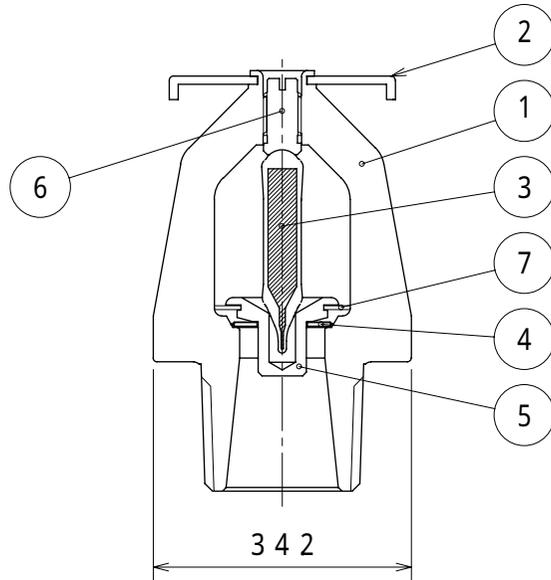


MH112

MHSJ005-U
GKM02108

07.4.

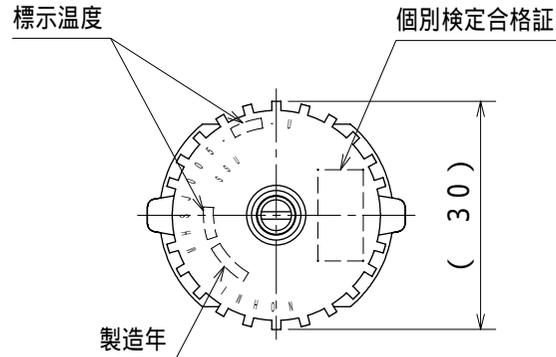

仕 様

標準圧力	0.1MPa
標準流量	80L/min
感度種別	2種
有効散水半径	2.3m
取付区分	上向き
質量	約83g

7	ワイヤーバネ	SUS304	
6	固定ビス	C3604	
5	キャップ	C6782	
4	皿バネ	NiBe	テフロンコート
3	ガラスバルブ		
2	デフレクター	C2680	Ni-Crめっき
1	本体	CAC406	Ni-Crめっき
番号	名 称	材 質	記 事

MHSJ005-U型 閉鎖型スプリンクラーヘッド
(2種、上向き)

発行 技術部管理2課 縮尺 1/1

図番 MH6160 0

能美防災株式会社

使用機器	型式記号	標示温度	取付場所の 最高周囲温度	標示温度区分 による色別	ガラス バルブの色	国検型式番号
	MHSJ005-68-U	68	39 未満	無	赤	ス第16~4~1号
	MHSJ005-93-U	93	39 以上 64 未満	白(本体外周)	緑	ス第19~1号