


GKF04450

08.07.

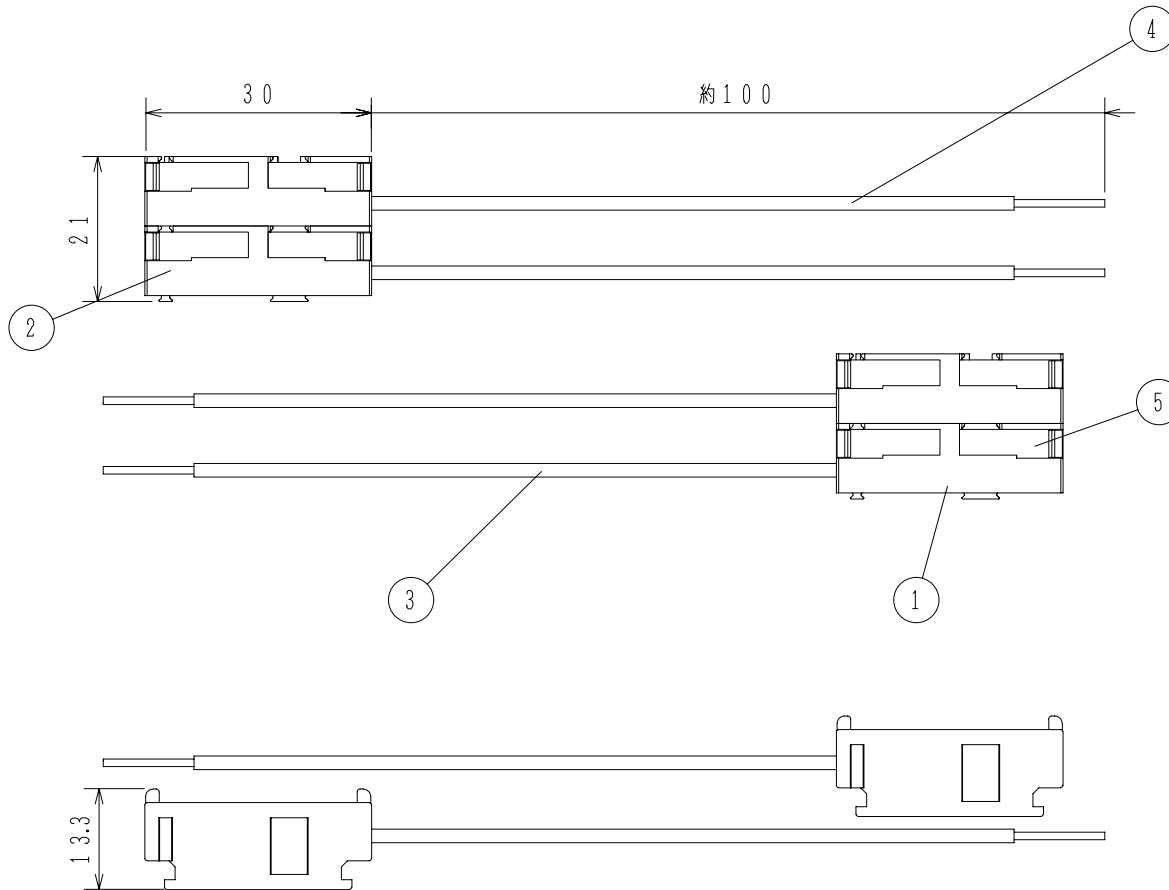

注) テープケーブルは変換コネクタの奥まで確実に差し込み、  
ロックボタンで固定してください。  
結線不良の原因になります。

## 仕 様

- (1) 種別；テープケーブル対応用変換コネクタ  
 (2) 主材；(本体) ナイロン  
 (金具) 銅+錫メッキ  
 (3) 外観色；(本体) グレー  
 (ロックボタン) 赤/青  
 (4) 質量；約10g (各色)  
 (5) 適用電線；テープケーブル  
 $\phi 0.5\text{mm} \sim \phi 0.65\text{mm}$   
 (6) 適合感知器；FDP228-G型  
 作動スポット型感知器  
 ※防水型は使用不可  
 (7) 適合座板；ZPDJ003-R型  
 テープケーブル対応用感知器座板

・出荷時は、リード線取り付け済みのコネクタ、  
赤/青1色ずつ、内装しております。

・感知器は別手配品となります。

ZCHJ001-Z型  
 テープケーブル対応用変換コネクタ  
 外観図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	/
図番	ZCHJ6218		①
能美防災株式会社			

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	コネクタ (青)	4	リード線 (赤:L)				
2	コネクタ (赤)	5	ロックボタン				
3	リード線 (青:C)						