

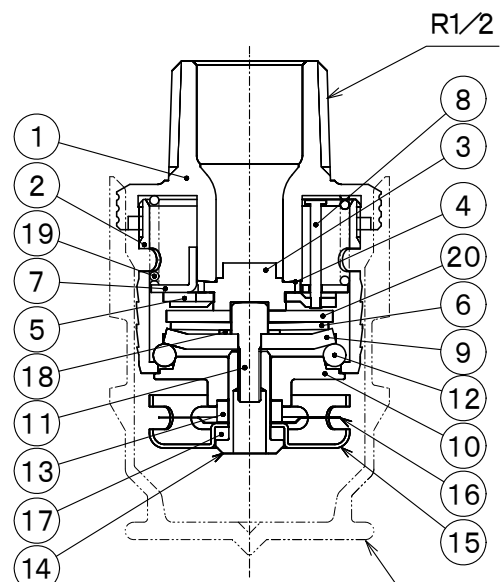


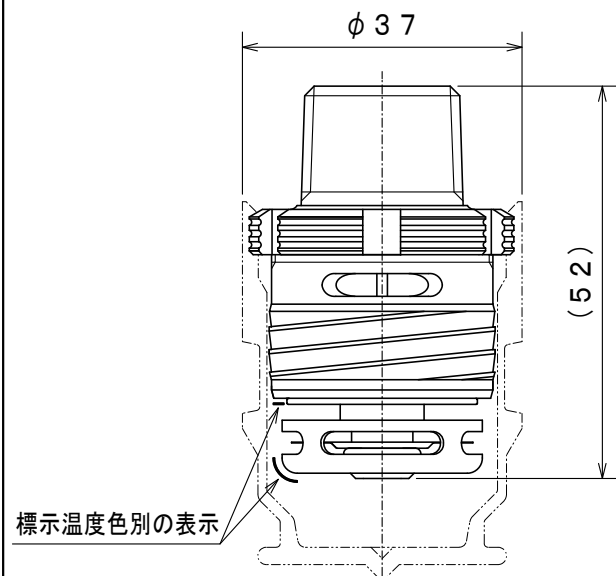

MZHJ009型保護キャップ

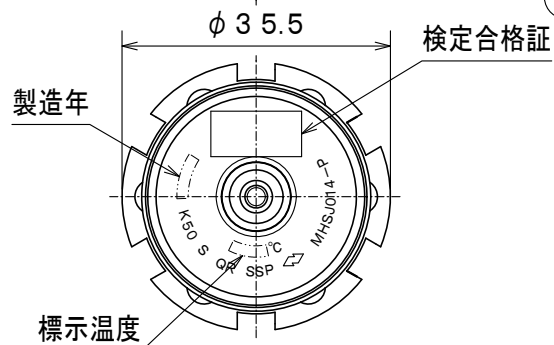

使用機器	型式記号	標示温度	取付場所の 最高周囲温度	標示温度区分 による色別	国検型式番号	保護キャップ の色
	MHSJ014-72-P	72℃	39℃未満	無	ス第24~15号	緑
	MHSJ014-98-P	98℃	39℃以上 64℃未満	白	ス第24~16号	緑 (半透明)

仕様

標準圧力	0.1 MPa
標準流量	50 L/min
感度種別	1種
取付区分	下向き
質量	約126g

20	ワッシャーB	SUS304	
19	圧縮コイルバネ	SUS304-WPB	
18	ワッシャーA	SUS304	
17	半田		
16	ヒートコレクター (下)	C1100	
15	ヒートコレクター (上)	C1100	
14	プランジャー	SUS303	
13	スペーサー	PPS	
12	ボール	SUS440	
11	セットスクリュー	SUS430	
10	ピストン	C3604	
9	スライダー	SUS304	
8	ガイドピン	SUS304	
7	ガイドリング	SUS304	
6	皿パネ	SUS631	
5	デフレクター	JFE443CT	
4	シート	フッ素樹脂	
3	ディスク	C69300	
2	フレーム	CAC406	
1	ボディ	C69300	

番号	名称	材質	記事
----	----	----	----

MHSJ014-P型閉鎖型スプリンクラーヘッド

(小区画型 1種 下向き)

発行	第2技術部消設管理課	尺度	1/1
----	------------	----	-----

図番	MH6193	3
----	--------	---

能美防災株式会社