


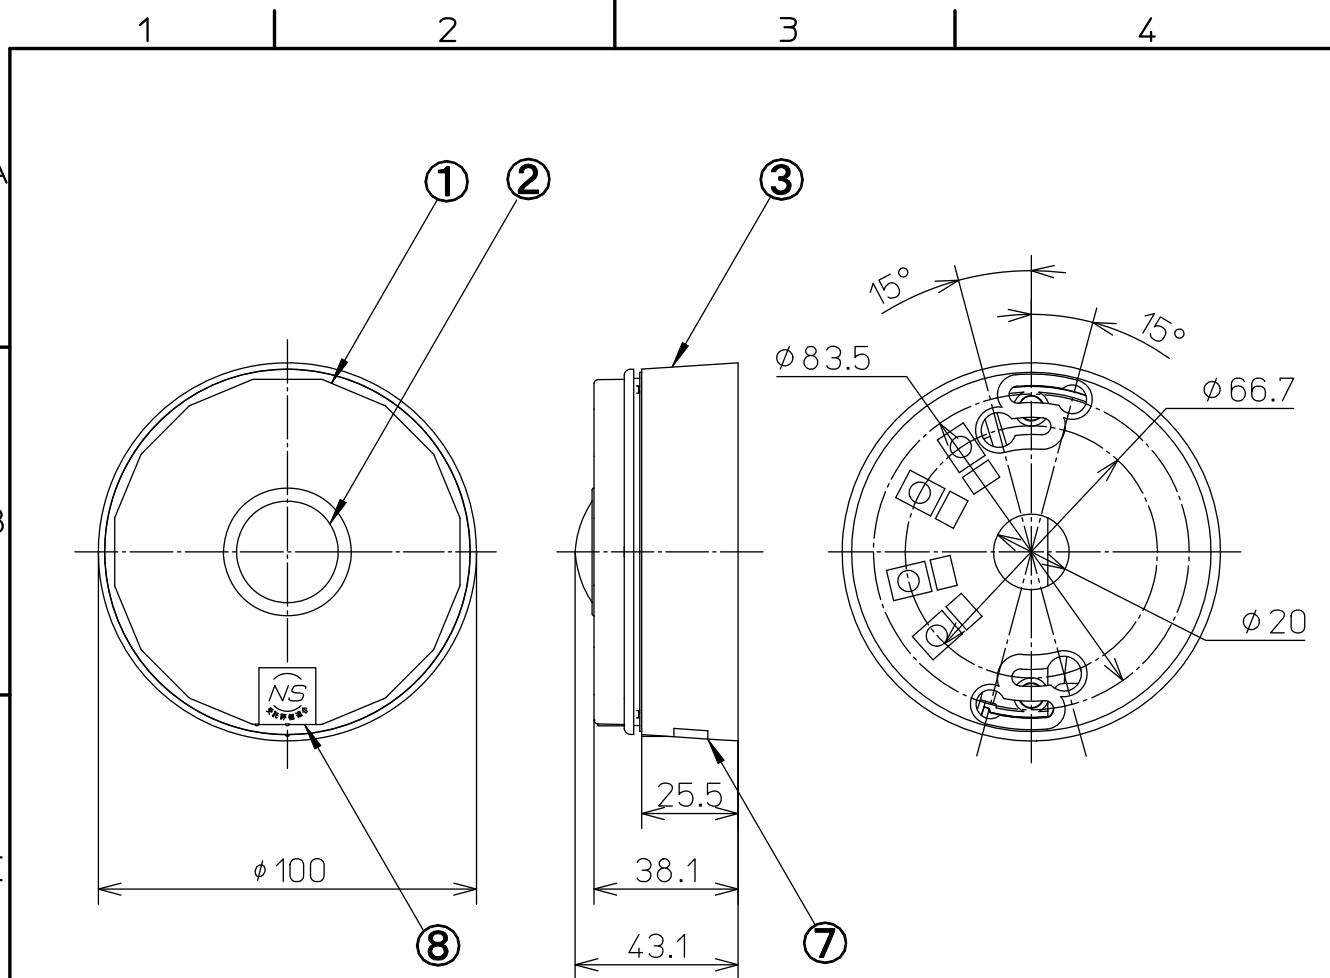

## 仕様書

| 部 番 | 名 称        | 仕 様              | 個 数 |
|-----|------------|------------------|-----|
| 1   | ケース        | A B S樹脂(UL94V-0) | 1   |
| 2   | 発光部        | 透明レンズ(UL94V-2)   | 1   |
| 3   | シャローベース    | A B S樹脂(UL94V-0) | 1   |
| 4   | 切替スイッチ     | -                | 1   |
| 5   | ラベル        | -                | 1   |
| 6   | 中継端子       | ばね用りん青銅          | 4   |
| 7   | シルク印刷      | -                | -   |
| 8   | 日本消防検定協会証票 | -                | 1   |

ベース取外し時 裏面

| 仕 様       |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 定格電圧      | DC24V(完全直流電源のみ有効)                                                     |
| 定格時標準動作電流 | C-3-15 設定: 67mA(1Hz)/37mA(0.5Hz)<br>C-3-4.7 設定: 29mA(1Hz)/20mA(0.5Hz) |
| 最大消費電流    | C-3-15 設定 自走 118mA(1Hz) 68mA(0.5Hz)<br>外部同期 142mA(1Hz) 77mA(0.5Hz)    |
|           | C-3-4.7 設定 自走 64mA(1Hz) 54mA(0.5Hz)<br>外部同期 71mA(1Hz) 49mA(0.5Hz)     |
| 発光周期      | 1Hz / 0.5Hz                                                           |
| 光度(正面)    | C-3-15 設定: 20cd以上                                                     |
| 光度(正面)    | C-3-4.7 設定: 3.6cd以上                                                   |
| 配光特性      | EN54-23 準拠                                                            |
| 質量        | 約200g                                                                 |
| 型式番号      | 品評光第29~1号                                                             |

|                          |                                       |               |     |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|-----|
| PROJECTION METHOD<br>投影法 | THIRD ANGLE PROJECTION METHOD<br>第三角法 | SCALE<br>尺 度  | 1:2 |
| MATERIAL<br>材 質          | *                                     | FINISH<br>処 理 | *   |
| DESCRIPTION<br>名称/型名     | 光警報装置 / FB210JC                       |               |     |
| DWG. NO.                 | 1                                     | 2             | 3   |
| 管理コード                    | FB210JC-C0001 A                       |               |     |



**SAXA Techno, Inc.**