


取付寸法図 (正面)

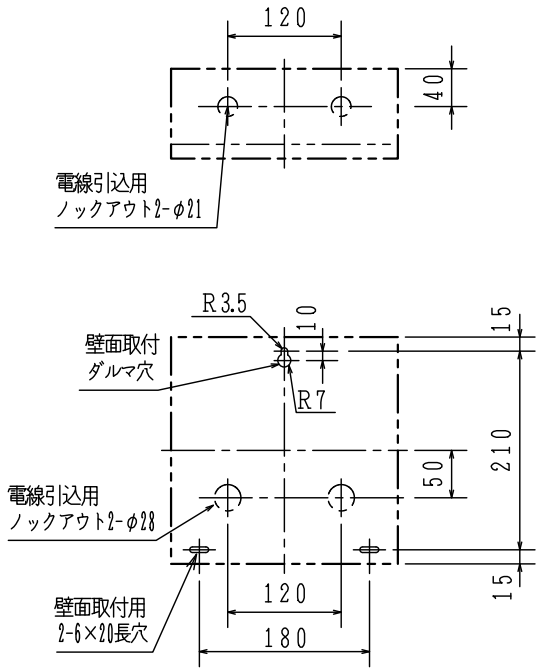

仕 様

- (1) 種別：電源函（壁掛，露出型）
- (2) 主電源：AC100V、50/60Hz
- (3) 予備電源：ニッケル・カドミウム蓄電池
DC24V, 0.45Ah
- (4) 回路電圧：（ベル回路）DC24V
（表示灯回路）AC24V、停電時DC24V
- (5) 消費電力：最大60VA
- (6) 外部接続機器個数：別表による
- (7) 使用温度範囲：0℃~40℃
- (8) 主材：鋼板 t 1.2
- (9) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト (NW)
（マンセルN 8.7半ツヤ近似色）
- (10) 質量：約4kg

型 名		FYZ011B-05	
外部機器 接続個数	ベル電源用	ベルのみ B-, BC	108個 (1.08A)
		ベル+表示灯 B-, BC	30個 (0.3A)
		PU, PV	57個 (1.2A)
() 内は 電流値	表示灯電源用	PL1, PL2	51個 (1.08A)

注意)
 ① 接続数は停電後10分作動を示します。
 ② ベルはDC24V, 10mA、表示灯は24V, 21mA
 を使用。

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	交流電源灯	4	パネル止めネジ	7	装置銘板		
2	電池試験スイッチ	5	パネル	8	取扱銘板		
3	電圧計	6	キャビネット				

FYZ011B-05型
 電源函，露出型
 外 観 図

発 行 第1技術部火報管理課 縮尺 /
 図 番 FYZ6056 ①
 能美防災株式会社