


取付寸法詳細図（正面図）

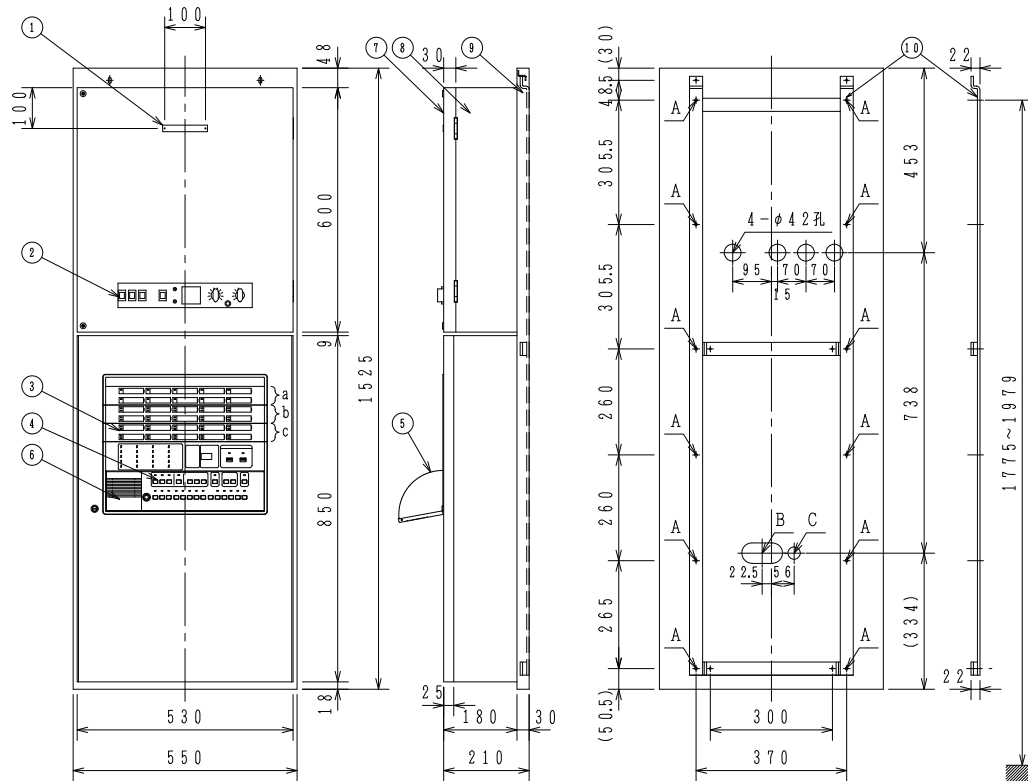

使用機器	型 名	地区密配列記号	火報専用回線	火報・防排煙兼用回線	質 量
	FOH128P-10L	a	—	1 ~ 1 0 L	約 5 8 k g
	FOH128P-20L	a, b	1 ~ 1 0 L	1 1 ~ 2 0 L	約 5 9 k g
	FOH128P-30L	a, b, c	1 ~ 1 0 L	1 1 ~ 3 0 L	


※スイッチ操作部詳細については、別図（F0H6618）を参照してください。

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置銘板	3	地区窓	5	スイッチカバー	7	キャビネットパネル
2	火災警報用電源装置操作部	4	スイッチ操作部	6	音響孔	8	キャビネット本体
						10	取付用座板

仕 様		仕 様	
火災警報用電源装置		(1) 種別：P型1級受信機（蓄積式） 本質安全防爆用（i2G4）	
(17) 主電源：AC100V，50/60Hz		(2) 国検型式番号：受第11～31号	
(18) 予備電源：密閉型蓄電池内蔵 DC26.4V，1.65Ah		(3) 労安検型式検定合格番号：第T30685号	
(19) 定格電圧，電流：〔感知器，音響，発信機の 各回路〕17.2V，17.2mA		(4) 使用温度範囲：0℃～40℃	
(20) 消費電力：警戒時最大約 5VA 作動時最大約 20VA		(5) 主材：t1.2（パネル），t1.6（本体）鋼板 (6) 仕上：焼付塗装 ノーミホワイト（NW） （マンセルN8.7半ツヤ近似色）	
(21) 機器 接続 個数	熱感知器：50個/回線	受信機	
	煙感知器：15個/回線		
	発信機：10個/回線		
	電子ブザー：1個/回線 （一斉鳴動）20個		
(22) 外部配線抵抗：往復50Ω以下		(7) 主電源：AC100V，50/60Hz	
(23) 線路静電容量：0.2μF以下		(8) 予備電源：密閉型蓄電池内蔵 DC24V，6Ah	
(24) 終端抵抗：10KΩ，1/2W		(9) 回路電圧： 〔感知器，表示回路〕DC24V（定電圧） 〔地区音響，自動閉鎖装置〕DC24V（定電圧）	

A:座板取付孔12- $\phi 7$ 孔
B:外線引込孔100 $\times$ 50長孔
C:A C線引込孔 $\phi 31$ 孔

地区窓詳細図

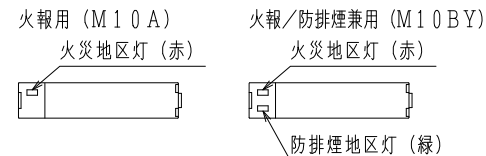

(10) 消費電力：警戒時最大約40VA	
作動時最大約60VA	
(11) 機器 接続 個数	非蓄積型煙感知器：30個／回線
	地区音響：60個(DC24V, 10mAペリ)
	表示灯：22個(30V, 2Wランプ)
	71個(24V, 21mA LED)
自動閉鎖装置：2A／回線	
(12) 蓄積 時間	公称蓄積時間：60秒
	熱感知器：10秒
	煙感知器：60秒
(13) 主音響装置：音声警報 (DC24V, 160mA)	
(14) 標準回路記号： /85dB/φ77)	
SP-281LFAf H (P) BeEm (S)	
(15) 外部配線抵抗：往復50Ω以下	
(16) 終端抵抗：1KΩ, 1/2W	
(注) 蓄積型煙感知器は接続できません。	

FOH128P-10~30L型

本質安全防爆用P型1級複合火災受信機

外觀図

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	ㄨ
----	------------	----	---

FOH6617	1
---------	---

能美防災株式会社