



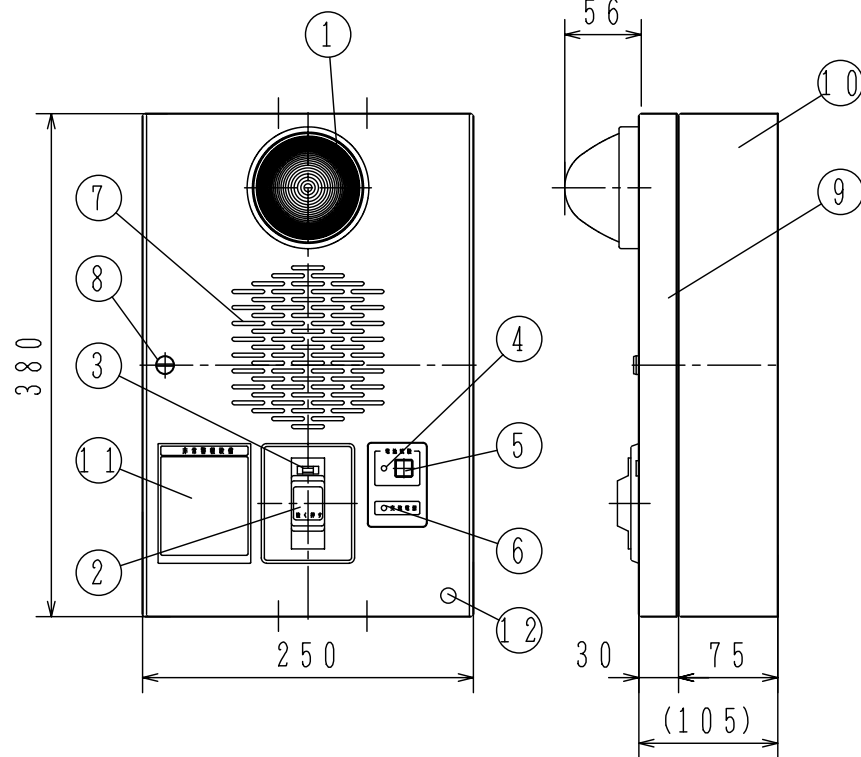

取付寸法図 (正面)

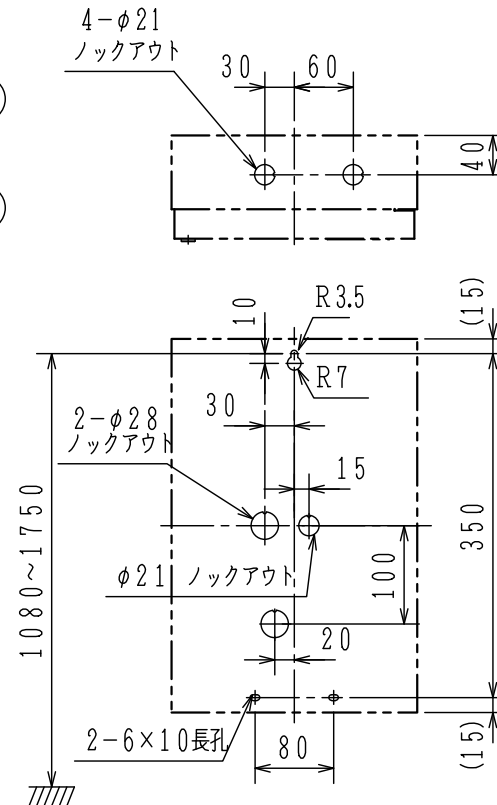

| 使用<br>機器 | 型 名           | 接続個数<br>(単体型、一体型) | 消費電力 |      | 電池容量   | 質 量    |
|----------|---------------|-------------------|------|------|--------|--------|
|          |               |                   | 平常時  | 作動時  |        |        |
|          | EYE026-LMB-05 | 7                 | 12VA | 15VA | 0.45Ah | 約6.0kg |
|          | EYE026-LMB-09 | 14                | 14VA | 24VA | 0.9Ah  | 約6.5kg |

## 仕 様

- (1) 種別：操作部（壁掛，露出型）  
 (2) 認定番号：認評非第13～50号  
 (3) 主電源：AC100V，50/60Hz  
 (4) 非常電源：密閉型蓄電池内蔵  
 （充電方式）トリクル充電，（容量）別表による  
 (5) 回路電圧：DC24V  
 (6) 消費電力：別表による  
 (7) 外部接続機器個数：別表による  
 (8) 音量：90dB以上（at 1m）  
 (9) 使用温度範囲：0°C～40°C  
 (10) 主材：鋼板 t 1.2  
 (11) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）  
 （マンセルN 8.7半ツヤ近似色）  
 (12) 質量：別表による  
 (13) 取付機器：表示灯，起動装置，音響装置

EYE026-LMB-05/09型

非常警報設備・操作部

外 観 図

| 番号 | 名 称      | 番号 | 名 称      | 番号 | 名 称    | 番号 | 名 称 |
|----|----------|----|----------|----|--------|----|-----|
| 1  | 表示灯      | 5  | 電池試験スイッチ | 9  | パネル    |    |     |
| 2  | 起動装置     | 6  | 交流電源灯    | 10 | キャビネット |    |     |
| 3  | リセットスイッチ | 7  | 音響抜孔     | 11 | 取扱銘板   |    |     |
| 4  | 電源試験灯    | 8  | コインネジ    | 12 | 認定合格証票 |    |     |

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番

EYE6241

1

能美防災株式会社