
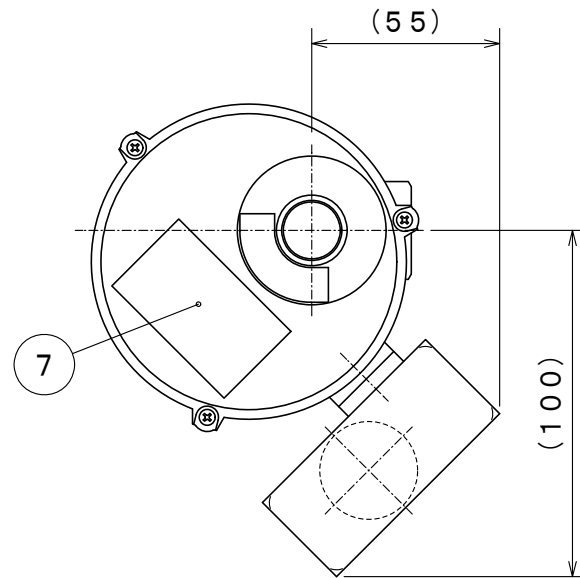
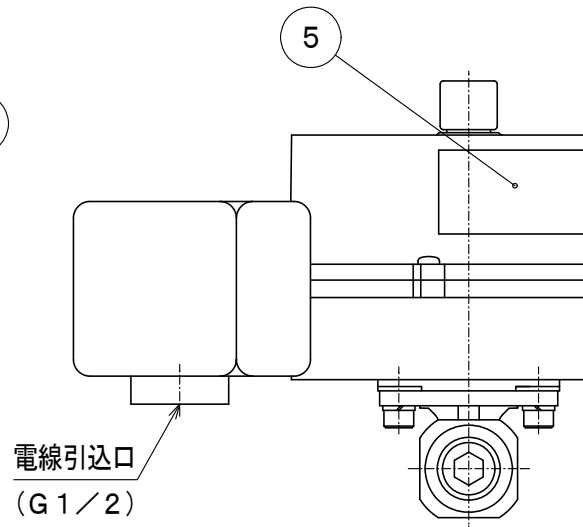


回路図 (図は閉止状態を示す)

- ・透明+, 黄+で電動弁は開放し、全開時、黄-青はONとなる。
- ・透明+, 黄-で電動弁は閉止し、全閉時、透明-赤はONとなる。

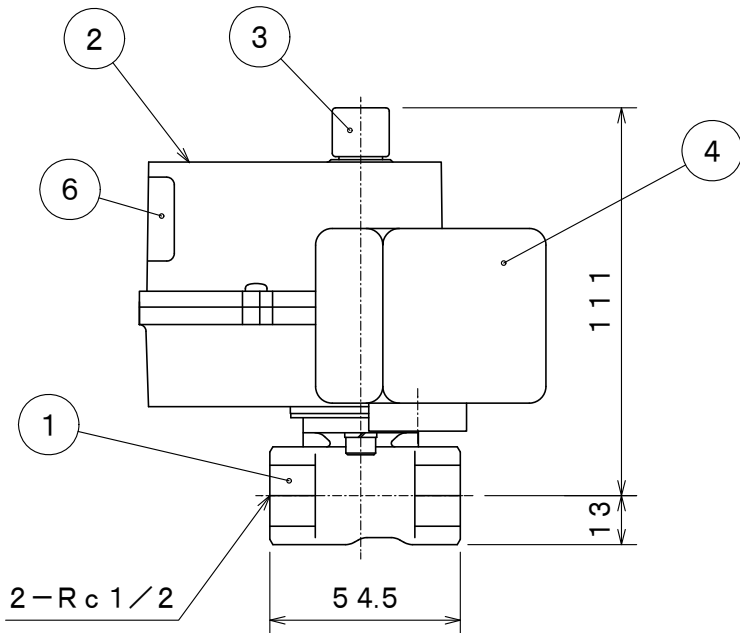

## 仕様

|          |                |
|----------|----------------|
| 型式記号     | SBSP7-1/2BT    |
| 最高使用圧力   | 1.4MPa         |
| 弁箱耐圧試験圧力 | 水圧 2.1MPa      |
| 弁座漏れ試験圧力 | エア 0.6MPa      |
| 定格電圧・電流  | DC24V, 120mA以下 |
| 許容電圧変動   | ±10%           |
| 製造元      | 桑名金属工業株式会社     |
| 質量       | 約1.2kg         |

|    |            |        |     |
|----|------------|--------|-----|
| 7  | 手動操作注意銘板   | 銀消しPE  |     |
| 6  | 製造年月銘板     | 銀消しPE  |     |
| 5  | 仕様銘板       | 銀消しPE  |     |
| 4  | 端子箱        | ADC    |     |
| 3  | 手動操作/開度指示軸 | SUS403 |     |
| 2  | アクチュエータ    | ADC    | 防雨型 |
| 1  | ボール弁       | CAC406 |     |
| 番号 | 名称         | 材質     | 備考  |

SBSP7-1/2BT型

電動ボール弁

|    |            |    |   |
|----|------------|----|---|
| 発行 | 第2技術部消設管理課 | 縮尺 | ㄥ |
| 図番 | MV6098     |    | 5 |

能美防災株式会社