
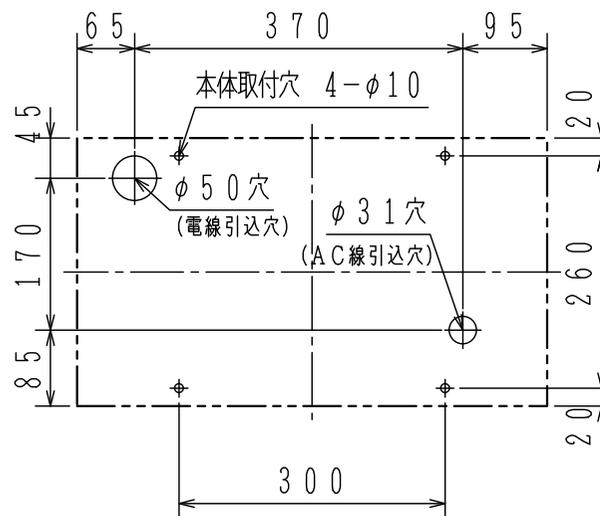


操作部詳細図

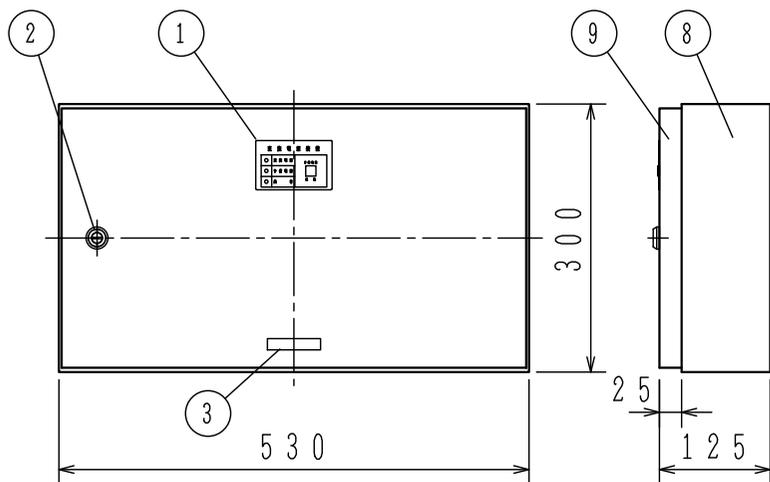

※上図は正面からの透視図

使用機器	型名	予備電源	消費電力	出力電流	検知器接続個数	質量
	AYBJ001-R-1型	0.6 A h	最大 70 VA	1 A	10 個	約 9 kg
	AYBJ001-R-3型	1.65 A h	最大 190 VA	3 A	30 個	約 11 kg

仕様

- (1) 種別：直流電源装置
- (2) 主電源：AC100V, 50/60Hz
- (3) 予備電源：密閉型蓄電池 DC24V  
容量は下表による
- (4) 消費電力：下表による
- (5) 回路電圧：DC24V
- (6) 出力電流：下表による
- (7) 検知器接続個数：下表による
- (8) 使用温度範囲：0℃~40℃
- (9) 主材：鋼板 t 1.6
- (10) 仕上：焼付塗装 ノーミホワイト (NW)  
(マンセルN 8.7半ツヤ近似色)
- (11) 質量：下表による

AYBJ001-R-1/3型  
(DC24V出力型)  
直流電源装置 外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 /

図番 AYBJ6269 ①

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	操作部	4	交流電源灯 (緑)	7	予備電源試験スイッチ		
2	ドライバー錠	5	予備電源灯 (緑)	8	キャビネット本体		
3	社名シール	6	異常灯 (黄)	9	キャビネットパネル		