


GKF06038

取付寸法詳細図 (正面図)



スイッチ操作部詳細図

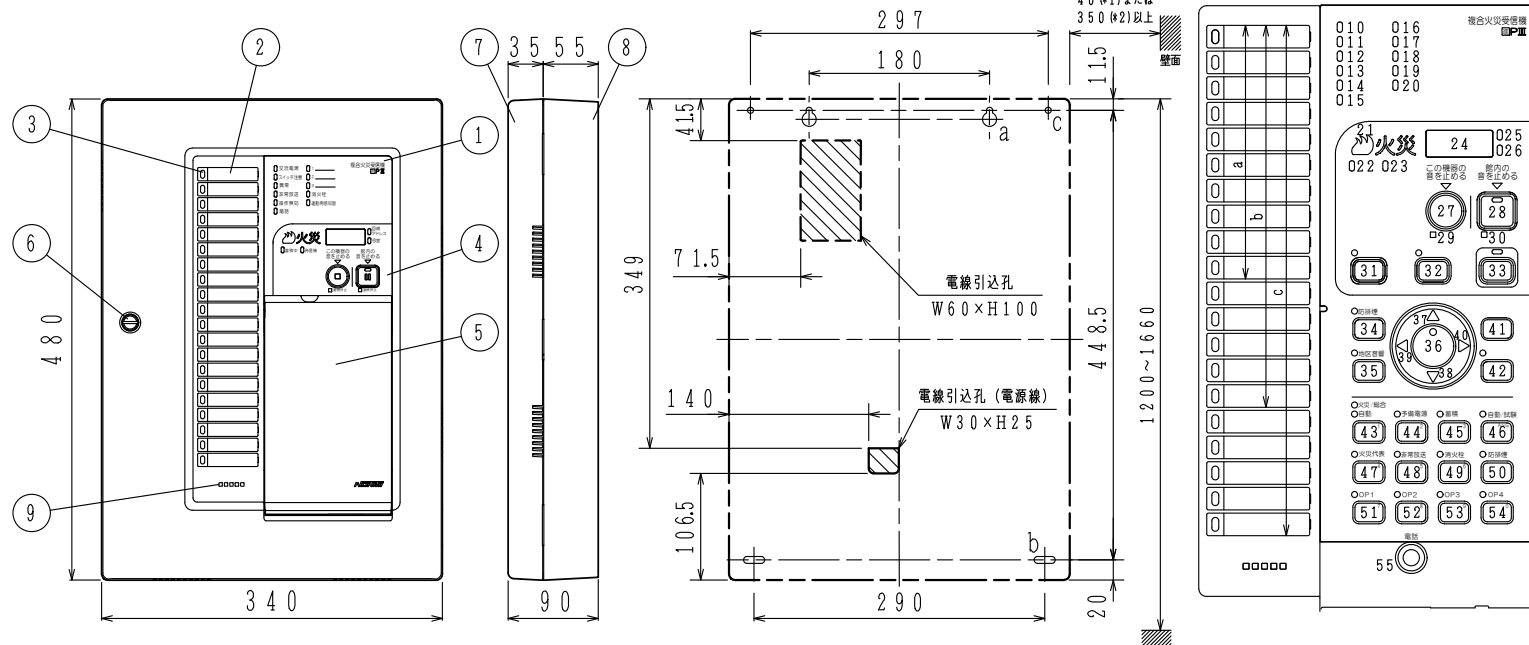

a: 2-取付孔 (下図参照)

b: 2-取付孔 (下図参照)

c: 2-6φ (補助取付孔)



※1: 扉を90°程度開くための寸法

※2: 扉を180°開く (全開) ための寸法

使用機器	型 名	火災/防排煙回線数	地区窓配列記号	移報接点数
	FCSJ105S-R-10L	10/5	a	10
	FCSJ105S-R-10LT	10/5	a	30
	FCSJ105S-R-15L	15/10	b	10
	FCSJ105S-R-15LT	15/10	b	30
	FCSJ105S-R-20L	20/10	c	10
	FCSJ105S-R-20LT	20/10	c	30

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	装置名称	17	諸表示灯2 (赤)	31	保守スイッチ灯 (赤)	41	戻るスイッチ	49	消火栓遮断スイッチ灯 (赤)
2	地区窓 (M11シリーズ)	18	諸表示灯3 (赤)		保守スイッチ	42	実行スイッチ灯 (赤)		消火栓遮断スイッチ
3	地区灯	19	消火栓灯 (赤)	32	一括遮断スイッチ灯 (赤)		実行スイッチ	50	防排煙遮断スイッチ灯 (赤)
4	スイッチ操作部	20	連動用感知器灯 (赤)		一括遮断	43	火災/総合 (上段) / 自動 (下段)		防排煙遮断スイッチ
5	スイッチカバー	21	火災灯 (赤)	33	復旧スイッチ灯 (黄)		試験スイッチ灯 (赤)	51	オプションスイッチ1 (赤)
6	コイン錠	22	蓄積中灯 (赤)		復旧スイッチ		火災/総合/自動試験スイッチ		オプションスイッチ1
7	キャビネットパネル	23	発信機灯 (青)	34	防排煙起動スイッチ灯 (赤)	44	予備電源試験スイッチ灯 (赤)	52	オプションスイッチ2 (赤)
8	キャビネット本体	24	デジタル表示灯 (赤)		防排煙起動スイッチ		予備電源試験スイッチ		オプションスイッチ2
9	音響孔	25	回線、アドレス灯 (赤)	35	地区音響一斉鳴動スイッチ灯 (赤)	45	蓄積解除スイッチ灯 (赤)	53	オプションスイッチ3 (赤)
10	交流電源灯 (緑[青緑])	26	号室灯 (青)		地区音響一斉鳴動スイッチ		蓄積解除スイッチ		オプションスイッチ3
11	スイッチ注意灯 (赤)	27	この機器の音を止めるスイッチ灯 (赤)	36	設定/確認スイッチ灯 (赤)	46	自動/試験復旧スイッチ灯 (赤)	54	オプションスイッチ4 (赤)
12	異常灯 (黄)		この機器の音を止めるスイッチ		設定/確認スイッチ		自動/試験復旧スイッチ		オプションスイッチ4
13	非常放送灯 (赤)	28	館内の音を止めるスイッチ灯 (赤)	37	↑ (上) スwitch	47	火災代表遮断スイッチ灯 (赤)	55	電話ジャック
14	操作無効灯 (赤)		館内の音を止めるスイッチ	38	↓ (下) スwitch		火災代表遮断スイッチ		
15	電話灯 (赤)	29	この機器の音 連続停止灯 (赤)	39	← (左) スwitch	48	非常放送遮断スイッチ灯 (赤)		
16	諸表示灯1 (赤)	30	館内の音 連続停止灯 (赤)	40	→ (右) スwitch		非常放送遮断スイッチ		

仕 様			
自 動 火 災 報 知 設 備			
(1) 種別；P型1級複合火災受信機 (蓄積式及び自動試験機能付)			
(2) 国検型式番号；受第24～9号			
(3) 自主評定マーク使用許可番号；A-12-3			
(4) 主電源；AC100V, 50/60Hz			
(5) 予備電源；密閉型蓄電池内蔵 DC24V 1.65Ah			
(6) 回路電圧； 〔感知器, 表示機回路〕DC24V (定電圧) 〔地区音響, 自動閉鎖装置〕DC24V (全波整流) 〔制御, 表示回路〕DC5V (定電圧) 〔表示灯回路〕AC24V 〔蓄電池充電回路〕DC48V (半波整流)			
(7) 消費電力；警戒時最大約 45VA 作動時最大約 125VA			
機器 接続 個数	(8) 回線毎のP-A-T感知器数および終端機器； 30個、終端抵抗 10kΩ 1/2W 60個、終端感知器 (アドレス60番に設定) 59個、アドレス付終端器 (アドレス60番固定) ※炎感知器は20個、終端抵抗に限る P-A-T感知器数；最大600個/受信機 ※終端感知器使用時は最大1200個/受信機 地区音響；30個 (DC24V, 10mAベル) 表示灯； 7個 (30V, 2Wランプ) 29個 (24V, 15mA LED)		
	(9) 自動閉鎖装置；1A/受信機		
	(10) 公称蓄積時間；60秒 蓄積 時間 熱感知器；10秒 煙感知器；60秒		
	(11) 主音響装置；音声警報, 後続再鳴動方式		
	(12) 使用温度範囲；0℃～40℃ C		
	(13) 使用湿度範囲；20～85% (RH) (結露なきこと)		
(14) 外部配線抵抗；往復50Ω以下			
(15) 主材；ABS樹脂			
(16) 仕上；ノーマルホワイト (NW) (マンセルN8.7近似色)			
(17) 質量；約5kg ※蓄積式感知器は接続できません。			
FCSJ105S-R型シリーズ			
P型1級複合火災受信機 外観図			
蓄積式, 露出・壁掛型			
発 行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	FCSJ80069		②
能美防災株式会社			