


NPV150型

仕 様

呼び径	150A
使用流量範囲	700~3150L/min
質量	19.0kg

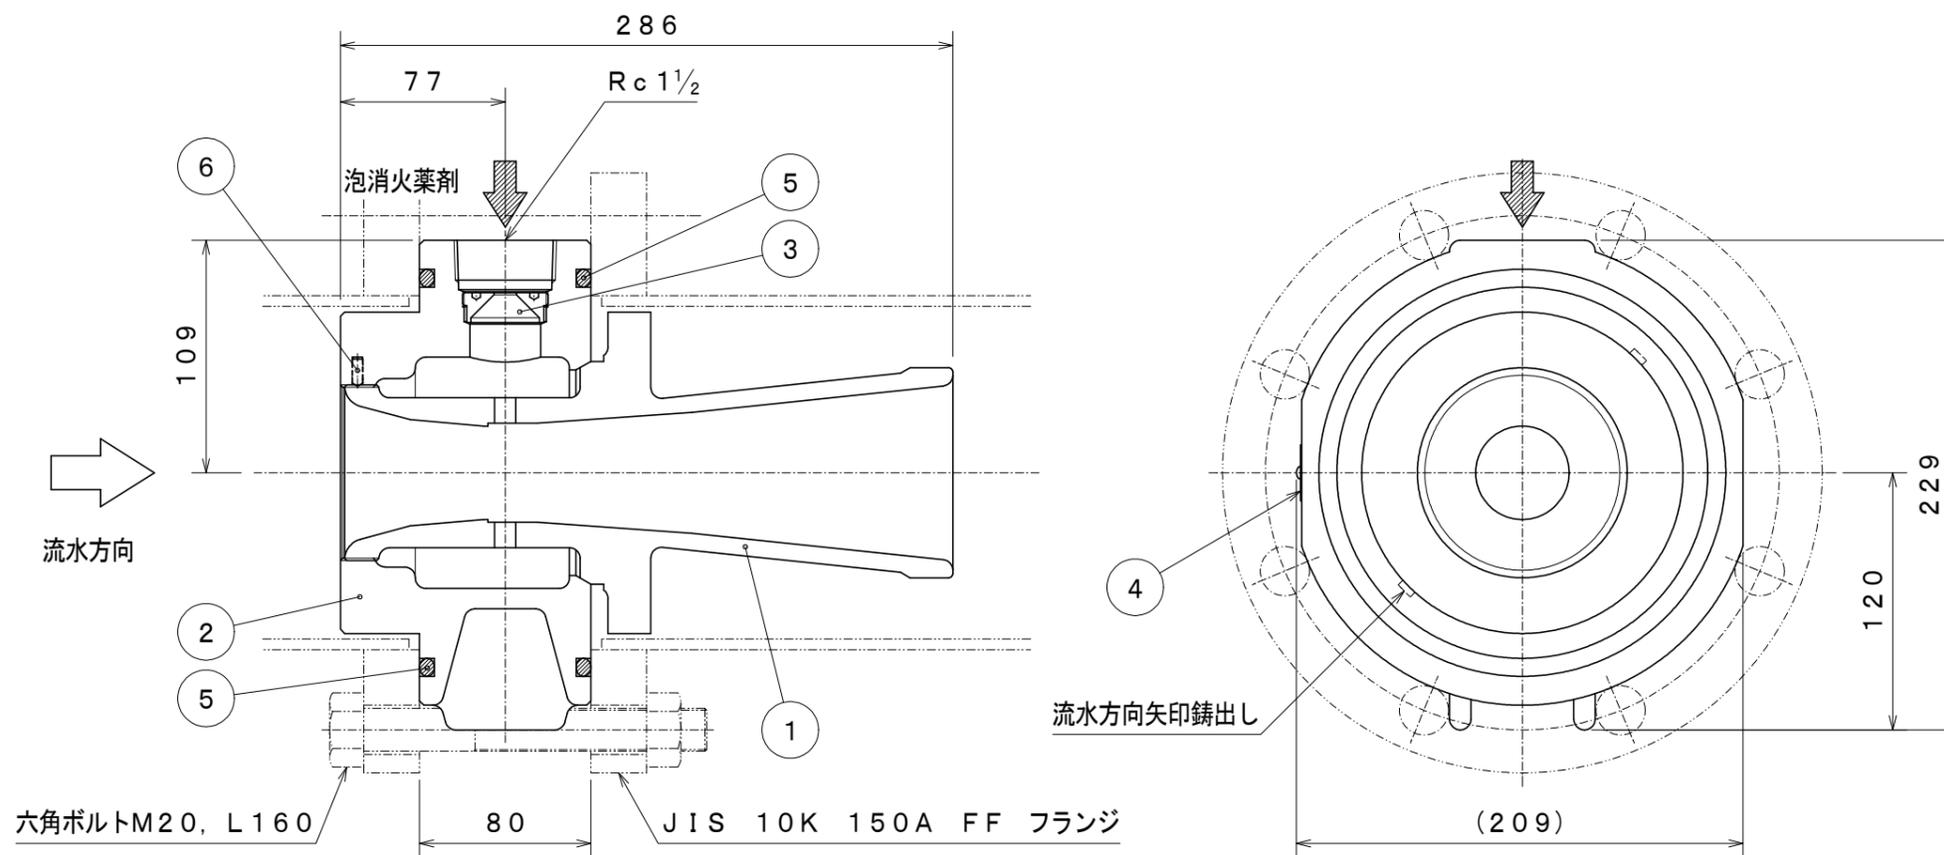

六角ボルトM20, L160

80

JIS 10K 150A FF フランジ

流水方向矢印鑄出し

(209)

229
120

使用機器	型式名称	混合比	最大流量時の圧力損失値	最大流量時の必要1次圧力値
	NPV150-3	3%	0.16MPa	0.6MPa
	NPV150-6	6%	0.19MPa	0.7MPa

6	止めねじ	SUS304	
5	Oリング	NBR	P175
4	銘板	C2600P	
3	オリフィス	C3604	
2	アウトリング	CAC406	
1	スロート	CAC406	
番号	名称	材質	記事

NPV150型

ベンチュリープロポーションナー

発行 第2技術部消設管理課 縮尺 ㄨ

図番 MP8006

5

能美防災株式会社