


GKF06895


21.1.

点灯: 中第30~3号	S+	S-	PB	PB	S+	S-	PB	PB	B1-	B1+	B2-	B2+	B3-	B3+
重複時 FRRJ001A-Y-BLP3														

端子シール詳細図

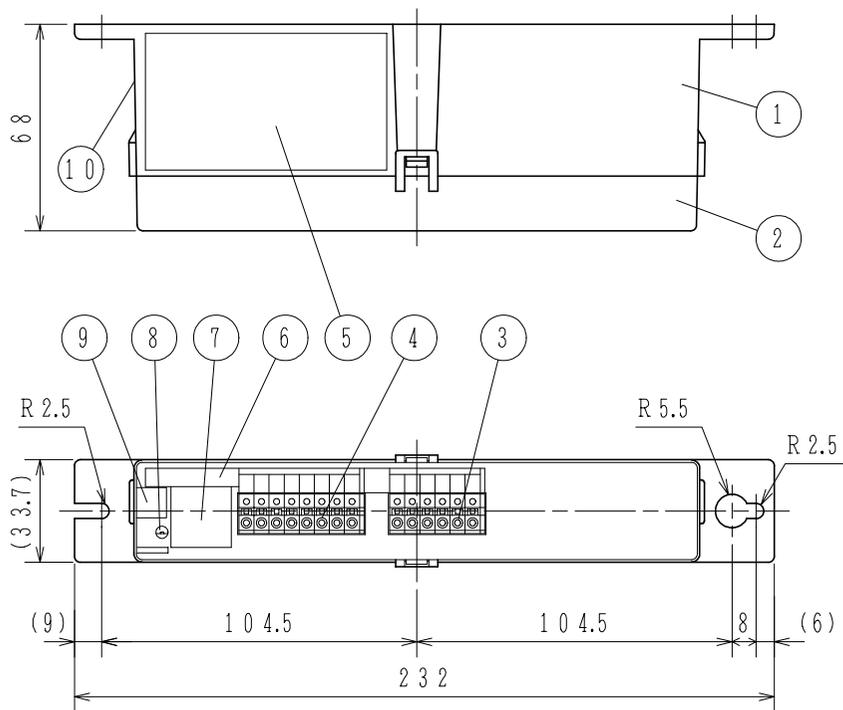

接続図

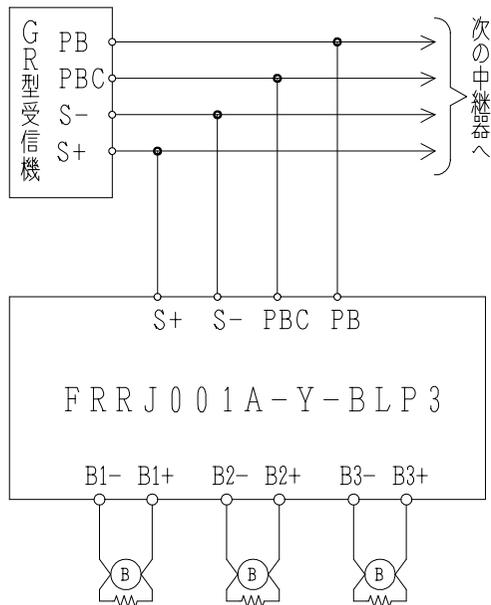

—w— 終端抵抗 10kΩ、1/2W  
 (B) 地区音響 FBM023-D (ダイオード付)

仕様

- (1) 種別: 中継器 (自動試験機能付)
- (2) 構造: 縦型 (別途キャビネットに組み込み)
- (3) 国検型式番号: 中第30~3号
- (4) 定格電圧: 主信号線 (S+, S-) DC24V  
地区音響回路 DC24V
- (5) 重複確認灯: 赤色発光ダイオード
- (6) 回線数: 3回線/1アドレス
- (7) 端末機器接続回数: 60個 (0.6A以下/回線)
- (8) 終端抵抗: 10kΩ 1/2W
- (9) 外部接続方法: 差し込み端子,  
接続可能電線サイズ 単線: φ0.4~1.6mm
- (10) 使用温度範囲: -10℃~50℃
- (11) 接続可能受信機・主中継器 (リンクモジュール):  
R-22シリーズ以降
- (12) 主材: ABS樹脂
- (13) 質量: 約180g

FRRJ001A-Y-BLP3型  
 地区音響用中継器 (リニューアル用・3回線用)  
 外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 FRRJ6189 ①

能美防災株式会社

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	本体	4	端子台 (8P)	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台 (6P)	6	端子シール	9	QRコードシール		