



'21. 2.

⑥ 端子シール詳細図

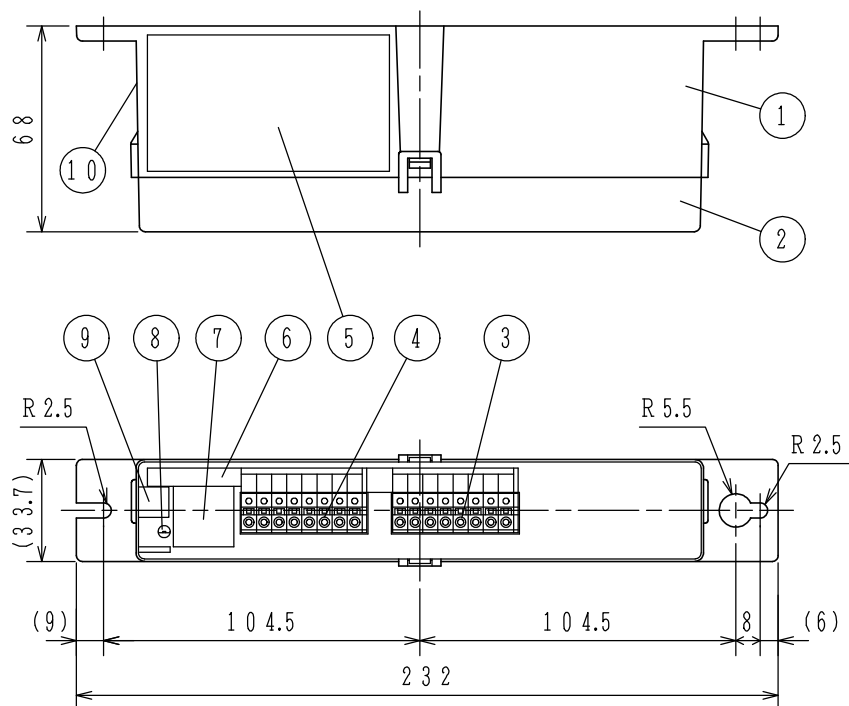

接 続 図

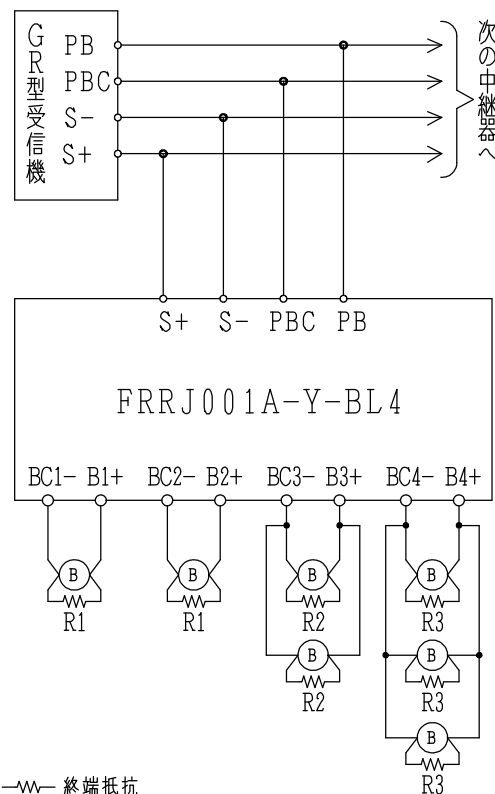

—— 終端抵抗

分岐なし R1 : 10 k Ω 、1/2 W

2分岐 R2 : 36 kΩ、1/2 W

3分岐 R3 : 62 kΩ、1/2 W

⑧ 地区音響 FBM023-D (ダイオード付)

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本 体	4	端子台（8P）	7	アドレスシール	10	合格証票
2	カバー	5	機器銘板シール	8	重複確認灯		
3	端子台（8P）	6	端子シール	9	QRコードシール		

様 仕

- | |
|--|
| (1) 種別：中継器（自動試験機能付） |
| (2) 構造：縦型（別途キャビネットに組み込み） |
| (3) 国検型式番号：中第30～4号 |
| (4) 定格電圧：主信号線（S+, S-）DC24V
地区音響回路 DC24V |
| (5) 重複確認灯：赤色発光ダイオード |
| (6) 回線数：4回線／1アドレス |
| (7) 端末機器接続個数：60個（Q6A以下／回線） |
| (8) 終端抵抗：10kΩ 1／2W（分岐なし時） |
| (9) 外部接続方法：差し込み端子，
接続可能電線サイズ 単線：φ0.4～1.6mm |
| (10) 使用温度範囲：-10℃～50℃ |
| (11) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）・中継器：
R-24シリーズ以降
伝送変換中継器（FRNJ001-Y） |
| (12) 主材：ABS樹脂 |
| (13) 質量：約180g |

FRRJ001A-Y-BL4型

地区音響用中継器 4回線用

外観図

発行 第1技術部システム技術課 縮尺 2x

図番 FRRJ6191 1

能美防災株式会社