


使用機器	手配型名	差込継手仕様	L
	MNPJ003-50	メス, 50A	933
	MNPJ003-65	メス, 65A	944

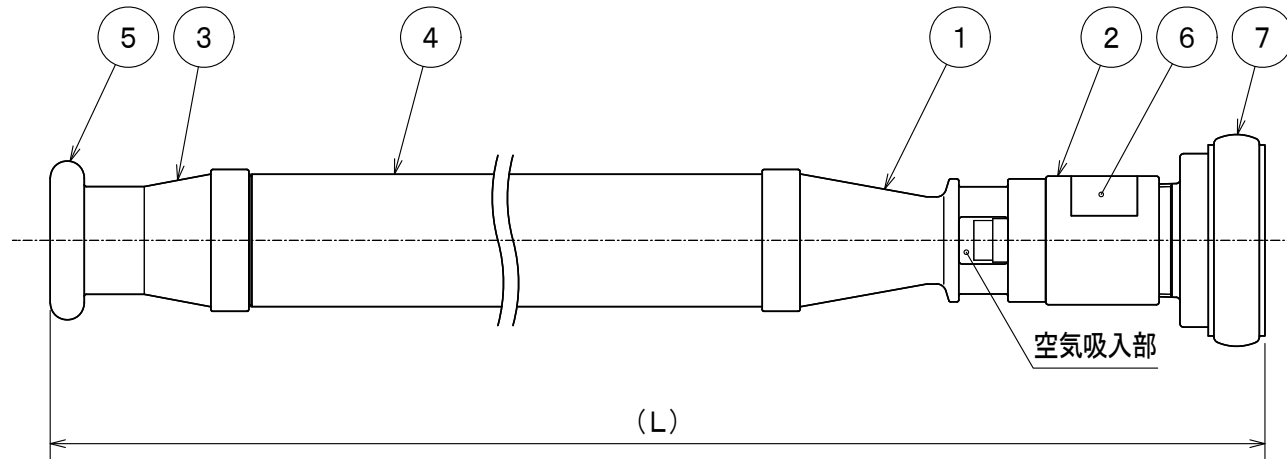

適用泡消火薬剤

種 別	製品名称	混合比	国検型式番号
たん 白	スノーラップFP3	3%	泡第19~6号
	スノーラップFP3-30	3%	泡第19~21号
たん 白 (耐アルコール用)	DKアルコフォーム (3-3)	3%	泡第13~3号
合成界面活性剤	スノーラップSD	3%	泡第19~20号
合成界面活性剤 (耐アルコール用)	メガフォームAGF-3T	3%	泡第21~4号
水 成 膜	メガフォームF-623T	3%	泡第17~3号
	メガフォームF-633T	3%	泡第15~3号
	DKウォーター	3%	泡第10~3号
	DKウォーター20	3%	泡第12~3号
水 成 膜 (耐アルコール用)	DKアルコウォーター (3-6)	6%	泡第24~2号

仕 様

標準放射圧力	0.35MPa
標準放射流量	200L/min
射 程	15m以上 (無風時)
質 量	約2.5kg

7	差込継手	A5056	
6	銘 板	アルミシール	
5	保護リング	CR	
4	筒	A5056	φ70
3	ノズルチップ	AC7A	
2	放水口	AC7A	
1	本 体	AC7A	
No.	名 称	材 質	記 事

MNPJ003型

フォームノズル

発行	第2技術部消設管理課	尺度	ㄨ
図番	MN6014		1

能美防災株式会社