
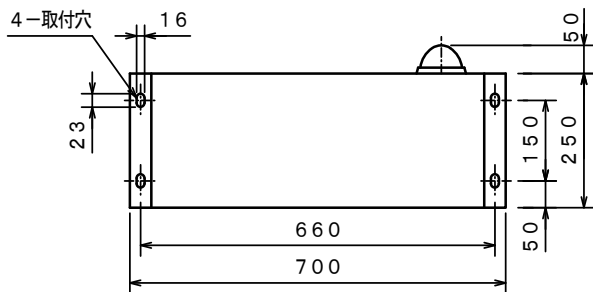
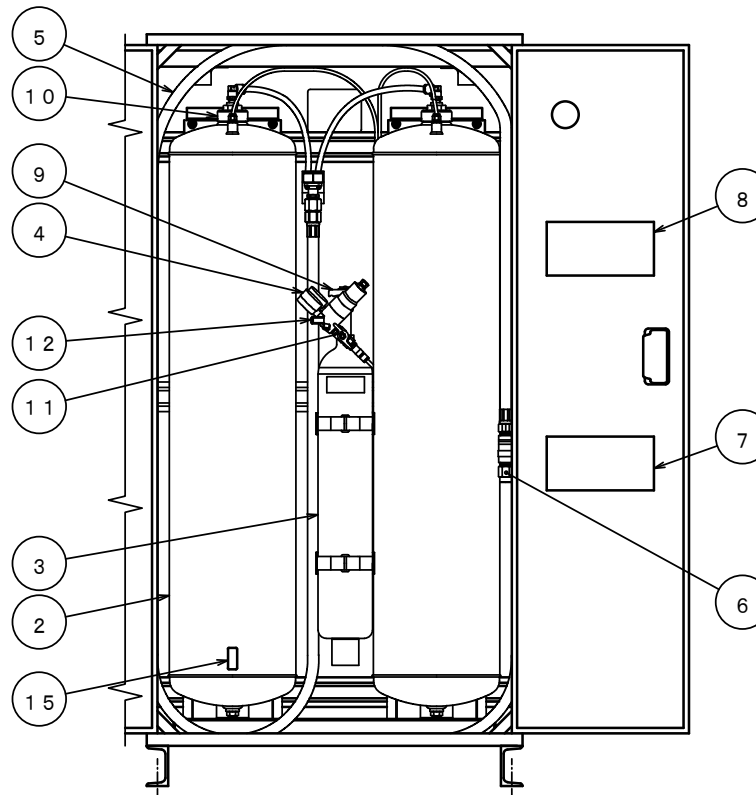


MU180

MRW-802型  
GKM02904

仕 様

認定番号	PG-037号
充填薬剤	第三種浸潤剤等入り水
充填薬剤型式	品評剤第27~2号
充填薬剤量	80L
放射時間	約220秒(20℃)
放射距離	13~15m(20℃)
使用温度範囲	-10~40℃
圧力調整器設定圧力	1.0MPa
加圧用ガス	窒素ガス
加圧用ガス容器	内容積: 3.4L
加圧用ガス容器弁型式	品評弁第59~1号または、よ-176号
加圧用ガス充填圧力	14.7MPa(35℃)
塗装色	アイボリー(マンセル2.5Y9/2近似色)
質量	約175kg(薬剤含む)

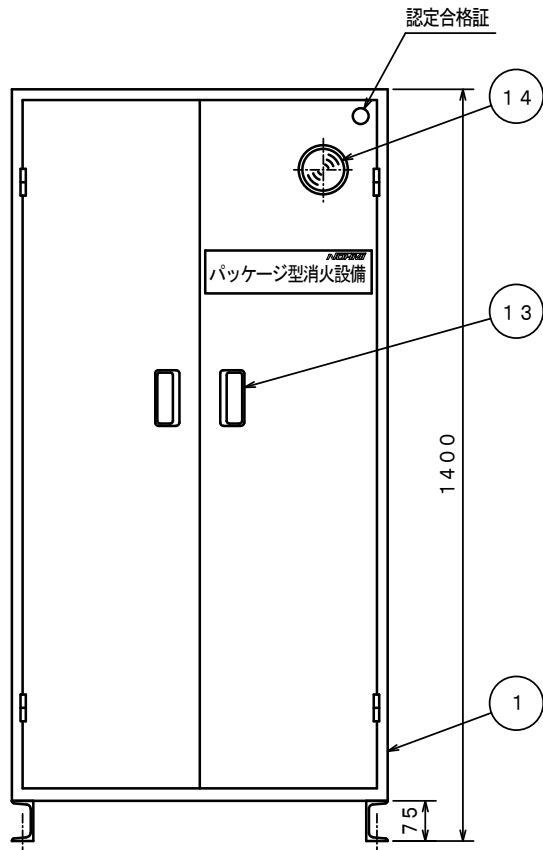

15	リサイクルシール		
14	表示灯	ポリカーボネイト樹脂	AC100V/AC・DC24V
13	把手	ABS樹脂	
12	安全弁	C3771	
11	ガス導入弁	C3604	
10	充てんふた	C3771	
9	ボンベバルブ		
8	使用方法銘板		扉裏面に貼付
7	銘板		扉裏面に貼付
6	ノズル	C3604	
5	ホース	合成ゴム	2.55m
4	圧力調整器		
3	加圧用ガス容器	SMn	窒素ガス: 3.4L
2	貯蔵容器	SPHC	
1	格納箱	SECC	t 1.0
番号	名称	材質	備考

MRW-802型

パッケージ型消火設備 (I型)

発行 第2技術部消設管理課 縮尺

図番 MU8024

能美防災株式会社