


MU100

650
48Z02R2

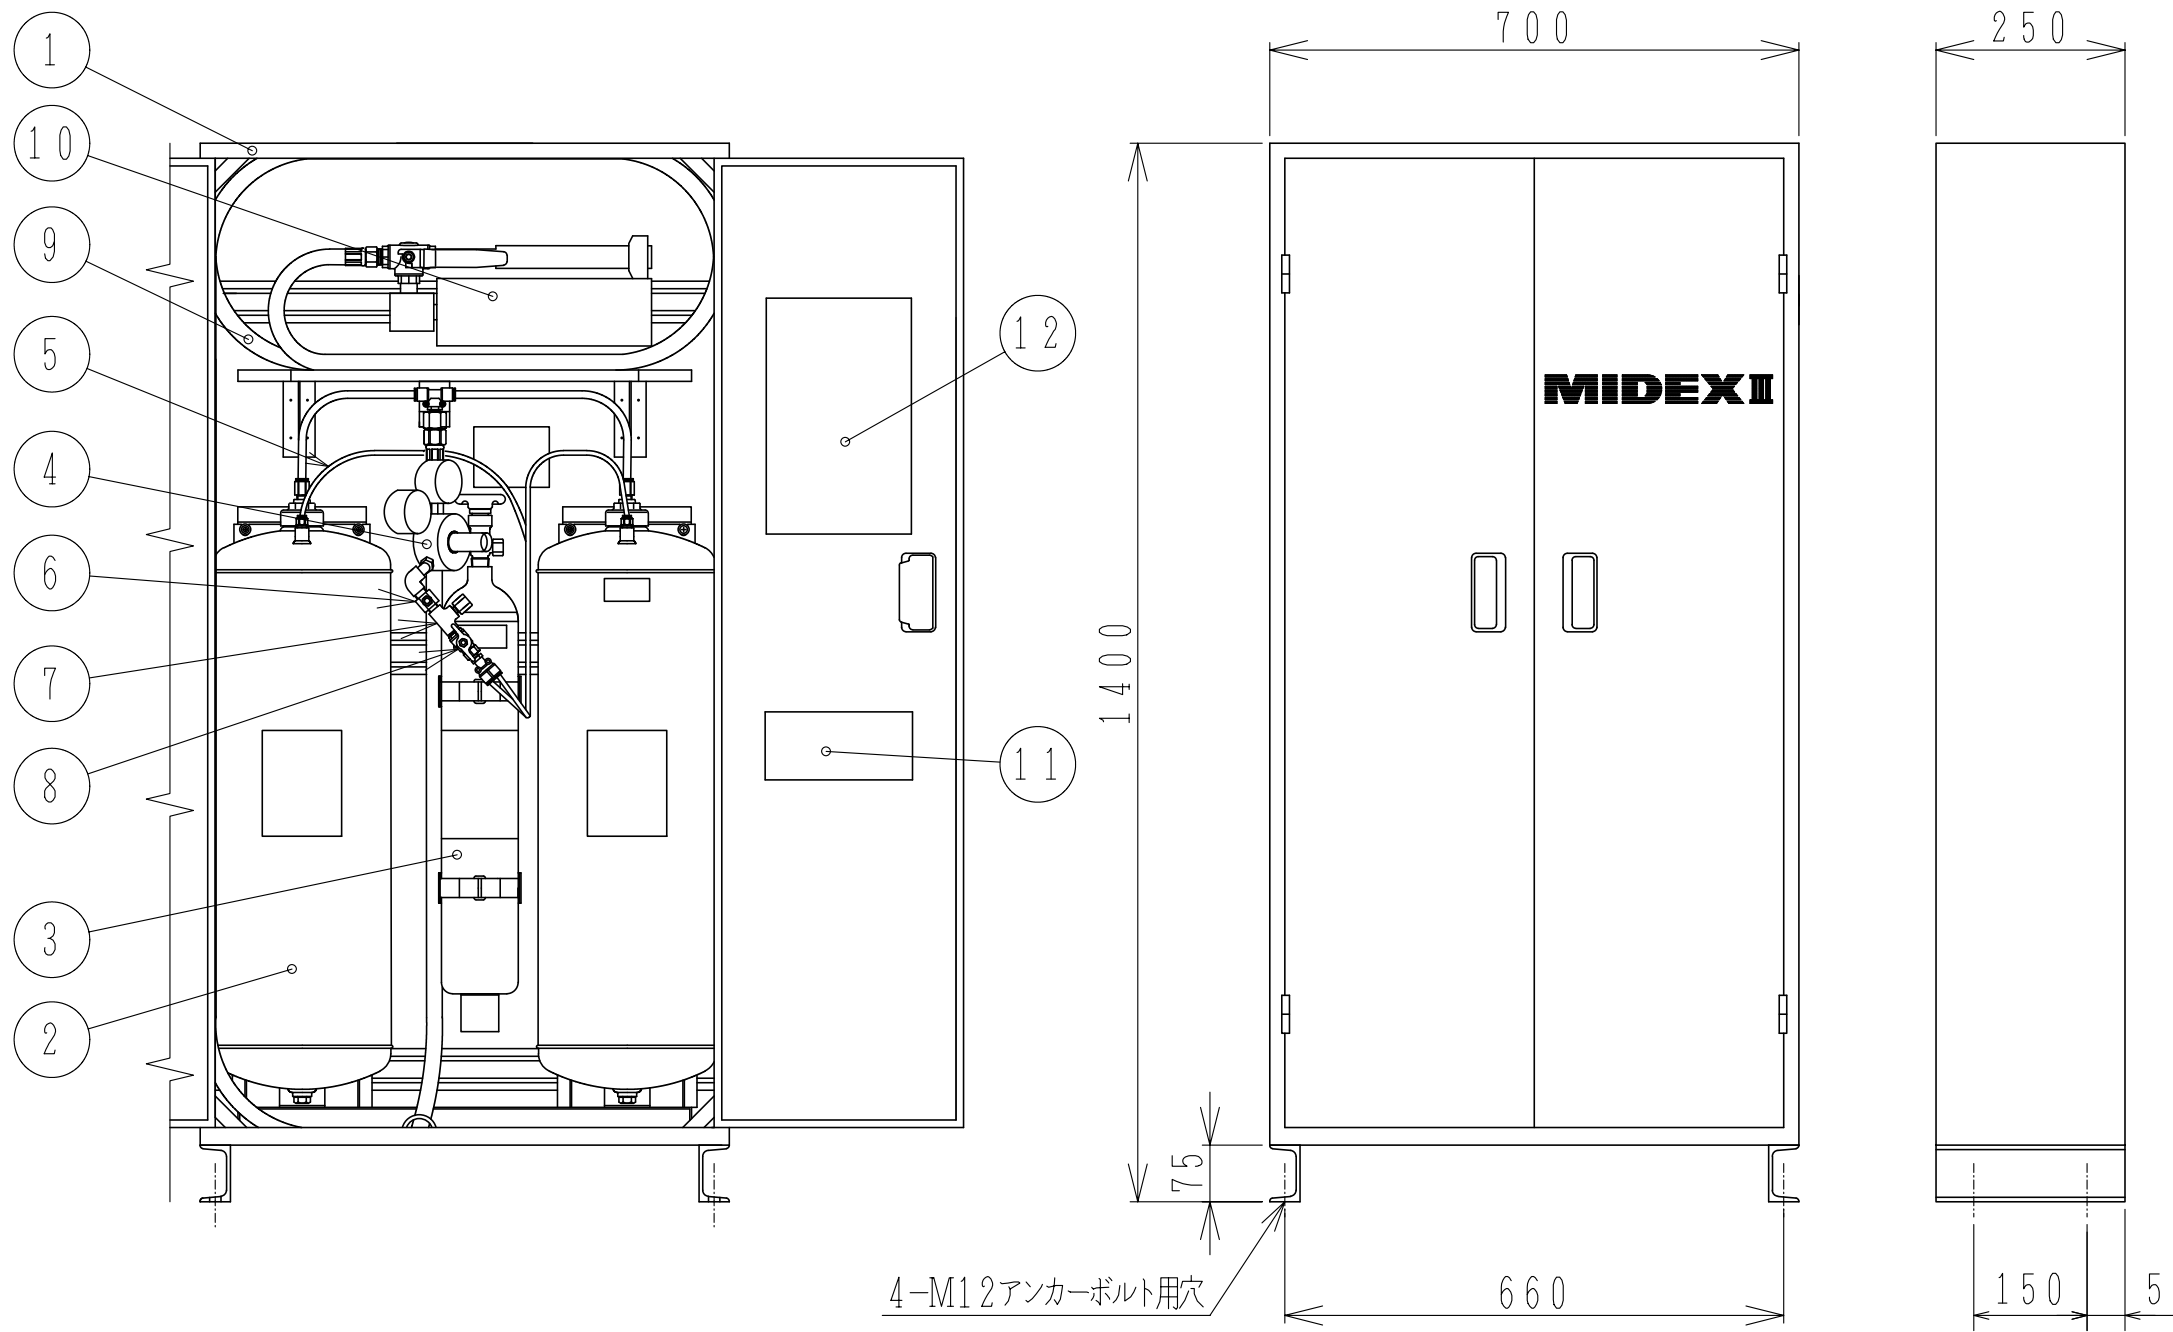

仕様			
品番	名称	数量	備考
1	格納箱	1	SECC t1.0
2	消火薬剤貯蔵容器	2	
3	加圧用ガス容器	1	
4	圧力調整器	1	
5	ガス導入ナイロンチューブ	1式	
6	ガス抜き弁	1	
7	逃がし弁	1	
8	仕切弁	1	
9	ホース	1	20m
10	ノズル	1	低膨張・中膨張切替式
11	性能銘板	1	扉裏面に貼付
12	使用方法銘板	1	扉裏面に貼付
型式	MRFJ001型		
設置環境	屋内		
使用温度範囲	0～40℃		
消火薬剤	泡消火薬剤水溶液 (泡消火薬剤：水成膜泡消火薬剤)		
消火薬剤充填量	53L (26.5L×2本)		
加圧用ガス	窒素ガス 14.7MPa (35℃)		
加圧用ガス容器 内容積	3.4L		
放射距離	低膨張泡	約10m (20℃)	
	中膨張泡	約5m (20℃)	
放射時間	70秒以上 (20℃)		
有効警戒半径	水平15m		
塗装色	アイボリー (日塗IE22-90D)		
文字色	赤色		
質量	約130kg (薬剤充填時)		
注1) 消火対象物が第4類 (引火性液体) 危険物における水溶性液体を含む場合には別途ご相談ください。			
注2) 設置の際には、床面に必ずアンカーボルト (4ヶ所) により固定してください。			
パッケージ型移動式泡消火設備 MIDEX III (MRFJ001型) (非水溶性液体危険物対応品)			
発行	第2技術部 第2応用技術課	原図	A3 縮尺 ㄨ
図番	HP917269		②
能美防災株式会社			