


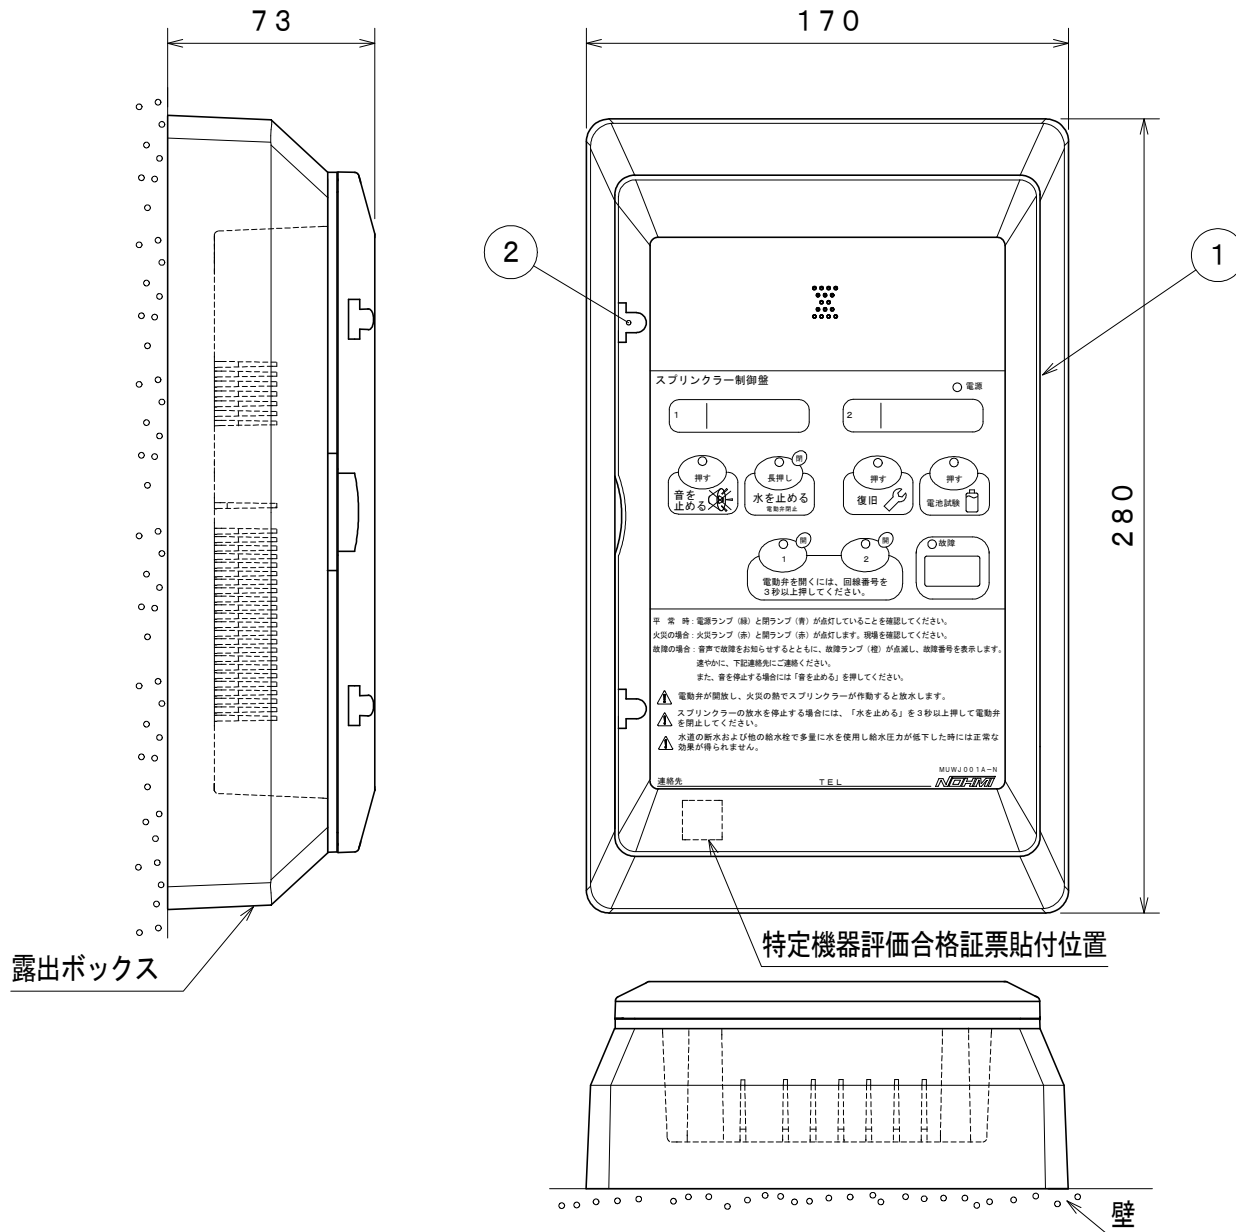

仕		様	
定格電圧	AC100V±10%（50／60Hz）		
予備電源	DC24V 0.45Ah（停電時、1時間以上対応）		
消費電力	15VA		
設置環境範囲	0～40℃、相対湿度85%以下（結露なきこと）		
音量	70dB以上（前方1m）		
終端抵抗	10kΩ 1／4W以上		
入力	火災信号：2L		
	電動弁開閉応答信号：2L		
出力	電動弁開閉制御：2L		
	火災移報2端子：2L（無電圧、a接点、DC30V 1A）		
	火災代表移報：1L（無電圧、a接点、DC30V 1A）		
	故障代表移報：1L（無電圧、a接点、DC30V 1A）		
外装色	ピュアホワイト		
質量	約1kg		
特定機器評価型式番号		特評第240号	
注：露出ボックスは別手配です。 （ZBHJ001-R-GH型）			
2	キャップ	難燃ABS樹脂	
1	本体	難燃ABS樹脂	
番号	名 称	材 質	記 事
水道連結型スプリンクラー設備用			
MUWJ001A-N型スプリンクラー制御盤（露出型）			
発 行	第2技術部消設管理課	尺度	ㄫ
図番	MD6197		0
能 美 防 災 株 式 会 社			