


MH225

MHL100 (NH)

' 20.10

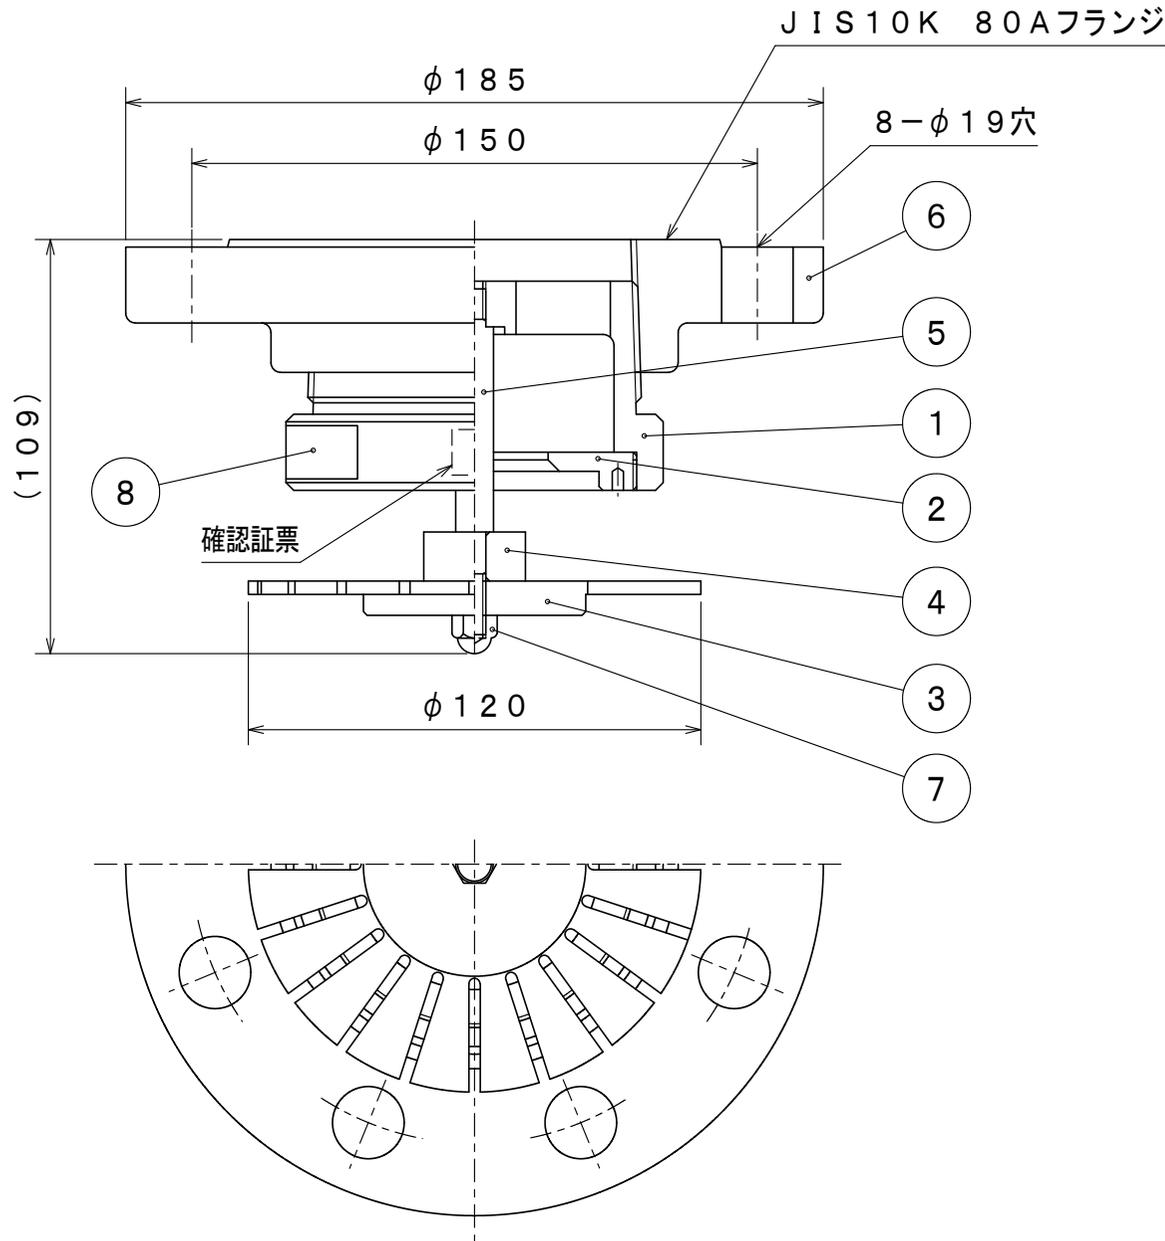

仕 様

種 別	固定式ヘッド (小型ヘッド)
標準放水圧力	0.35MPa
標準放水流量	1000L/min
有効放水範囲	200m ²
取付高さ	5~30m
取付間隔	11.3m (正方形配置の場合) 以下
試験番号	S001H008
質 量	5kg

番号	名 称	材 質	記 事
8	銘板	アルミシール	
7	袋ナット	SUS305	M6×P1.0
6	フランジ	FCMBまたはFCD	亜鉛めっき
5	シャフト	SUS304	
4	コーン	C3604	クロムめっき
3	デフレクター	C3604	クロムめっき
2	オリフィス	C3604	クロムめっき
1	本体	CAC406	クロムめっき

放水型ヘッド等SP設備用
MHL100 (NH) 型
散水ヘッド

発行 第2技術部消設管理課 縮尺 1/2

図番 MH6036 6

能美防災株式会社