


MUWJ002-J-16~20L型

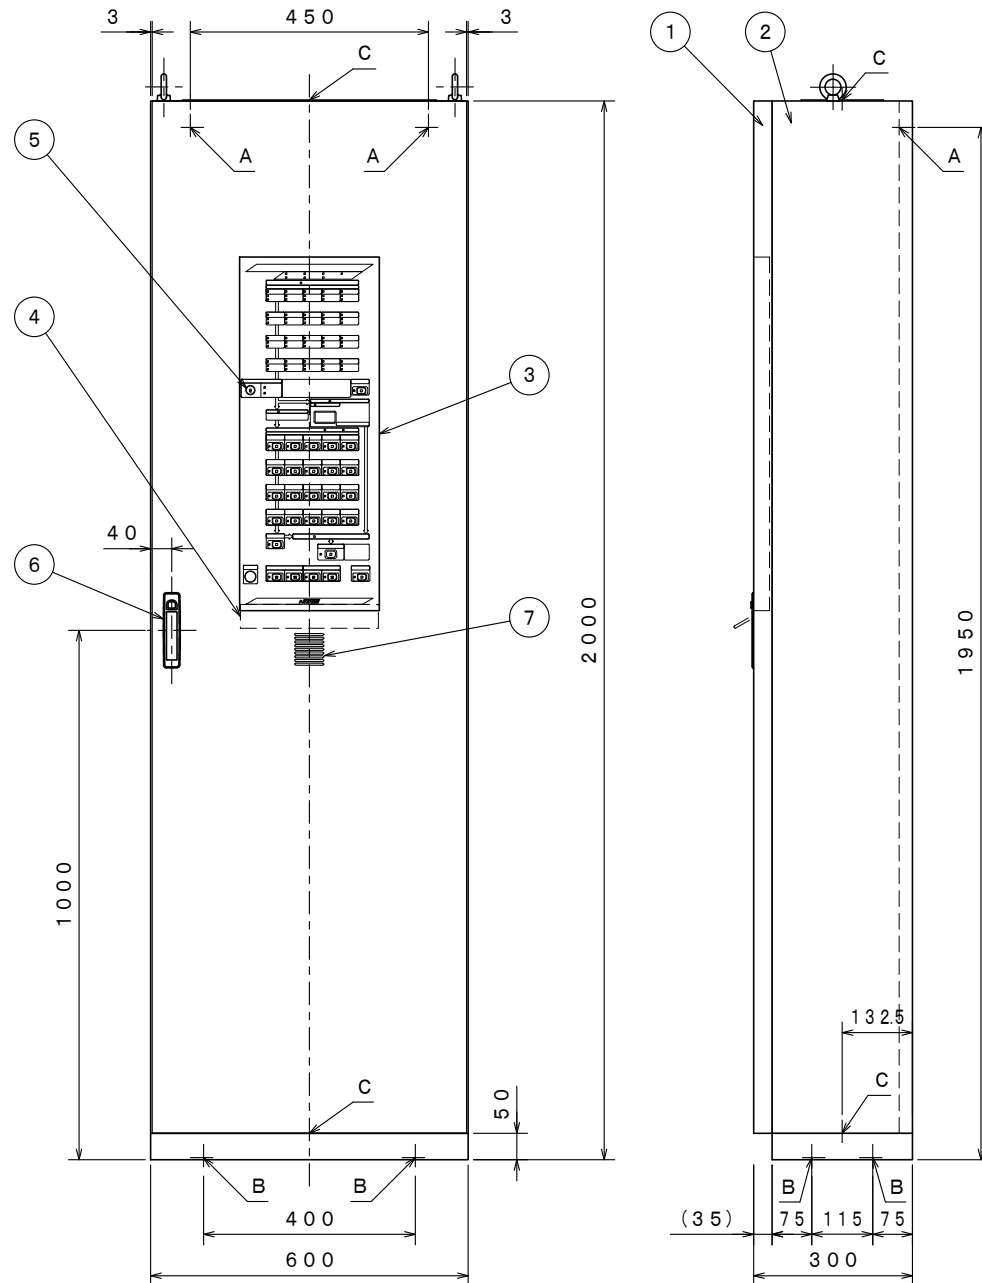

仕 様

- 1) 種別：散水制御盤（NH100システム）
- 2) 型名：MUWJ002-J-16~20L
- 3) 主電源：AC100V、50/60Hz
- 4) 予備電源：密閉型蓄電池内蔵 DC24V 10AH
- 5) 回線数：16~20
- 6) 現地操作盤接続数：最大15
- 7) 使用温度範囲：0℃~40℃
- 8) 主材：t 1.6 鋼板
- 9) 仕上：焼付塗装 ノーミホホワイト（NW）
（マンセルN 8.7 半ツヤ近似色）

7	音響孔
6	ハンドル
5	キースイッチ
4	表示・操作パネルカバー
3	表示・操作パネル
2	キャビネット本体
1	キャビネット扉
番号	名 称

- A：本体取付穴（背面支持用） 2-φ15穴
 B：本体取付穴（アンカーボルト穴） 4-φ18穴
 C：電線引込穴 470×135角穴
 （カバープレート付）

MUWJ002-J-16~20L型（自立型）
 散水制御盤
 外 観 図

発行	第2技術部消設管理課	縮尺	1/2
図番	MD8049		①
能美防災株式会社			