


MD400

MUWJ003型  
GKM02946

'16. 4

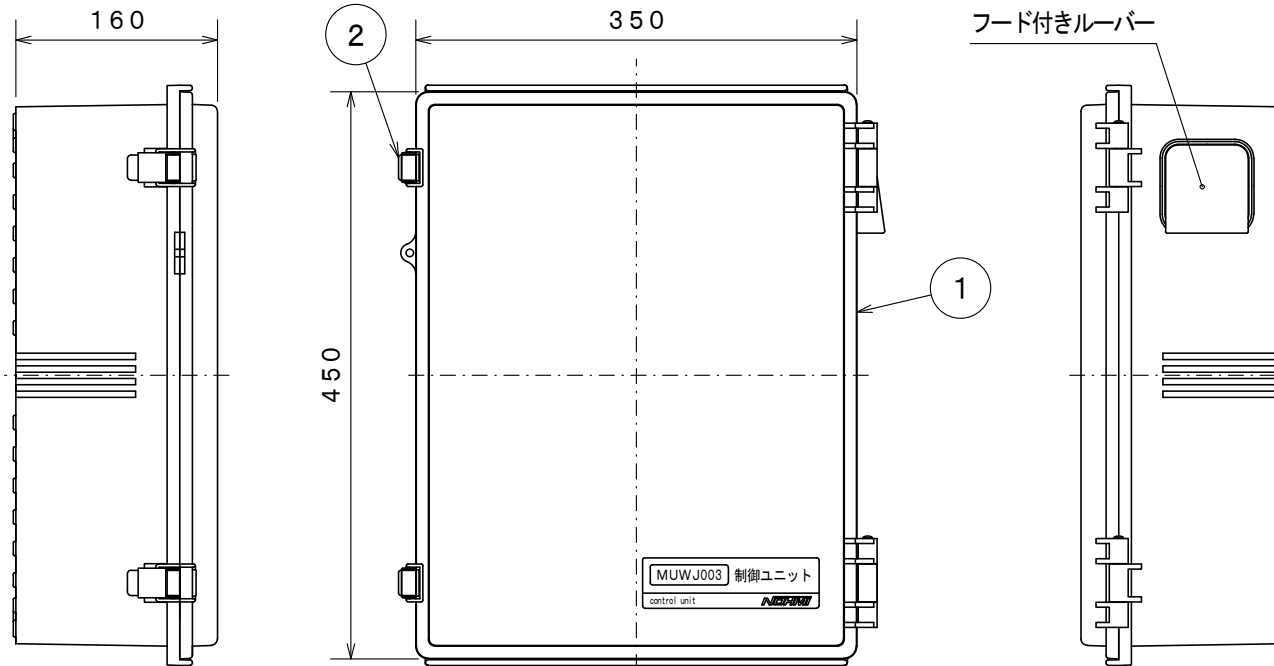

Φ20穴

電源線、アース線引込穴

Φ35穴

制御線引込穴

38

30

94

132

仕 様

性能評定	日本消防設備安全センター性能評定品 性能評定番号：評28-002号
主電源	AC100V (50/60Hz)
予備電源	DC24V 0.45Ah NiCd蓄電池
消費電力	13W (監視時) 55W (動作時)
使用温度範囲	0~40℃ (結露なきこと)
設置環境	本体ユニット (屋内/屋外) 内
色	ホワイトグレー
質量	約5.6kg

2	パチン錠	SUS	
1	ケース	難燃ABS樹脂	
番号	名 称	材 質	記 事

消火剤噴霧自動消火システム用

MUWJ003型 制御ユニット

外観図

発行	第2技術部消設管理課	尺度	ㄨ
----	------------	----	---

図番	MD6081	0
----	--------	---

能美防災株式会社