
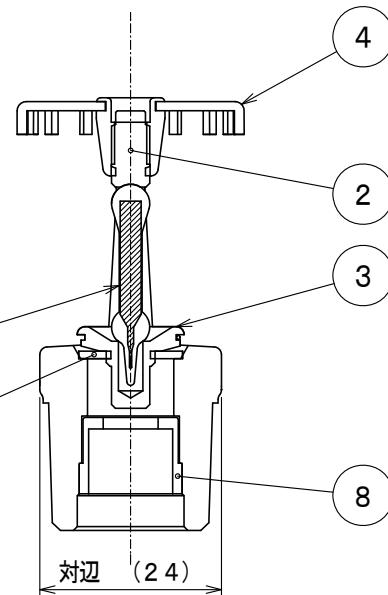
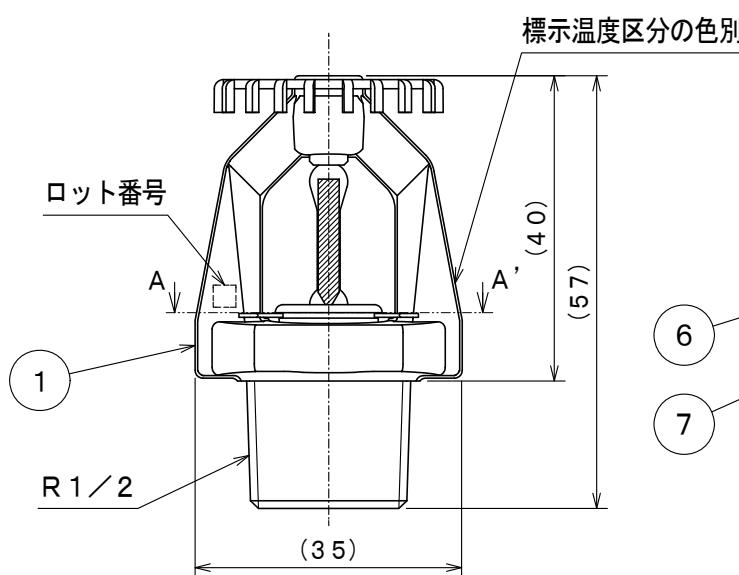
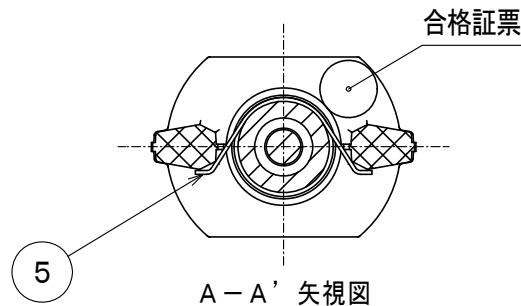


**仕
様**

放射圧力	0.25~1.0 MPa
放射量	35~70 L/min
有効放射範囲	R 2.3 m
取付高さ範囲	1.5 m以上 10 m以下
取付区分	上向き
適用消火剤	DKウォーター20 (水成膜泡消火薬剤)
型式番号	泡第12~3号
質量	約87 g

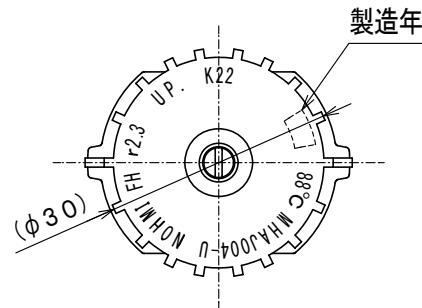

型式名称	標示温度	取付場所の 最高周囲温度	標示温度区分 による色別	型式番号
MHAJ004-88-U	88°C	39°C以上 64°C未満	白	認評駐閉第2025~2号

番号	名 称	材 質	記 事
8	圧入型ノズル	C3604	
7	テフロン付き皿バネ	NiBe2	
6	グラスバルブ		
5	ワイヤーバネ	SUS304	
4	デフレクター	SUS304	
3	キャップ	C6782	
2	固定ビス	C3604	
1	本体	C3531	Ni-Crメッキ

MHAJ004-88-U型

閉鎖型泡水溶液ヘッド (上向き)

発 行 第2技術部消設管理課 縮 尺 1 / 1

図 番 MH6256 ◇0

能美防災株式会社