

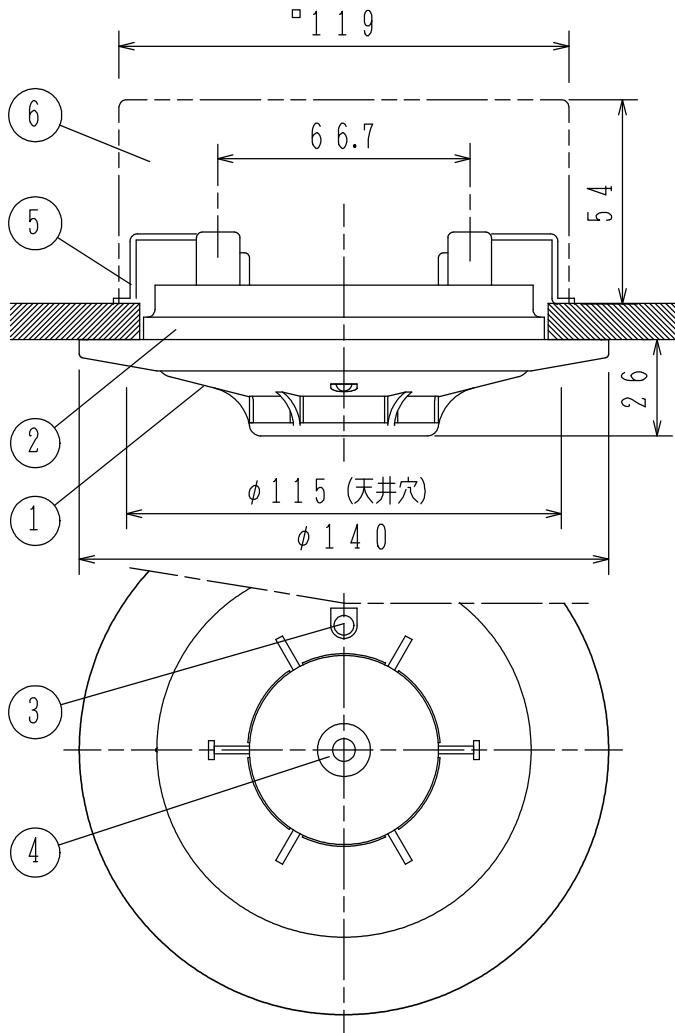


埋込ボックス使用の場合

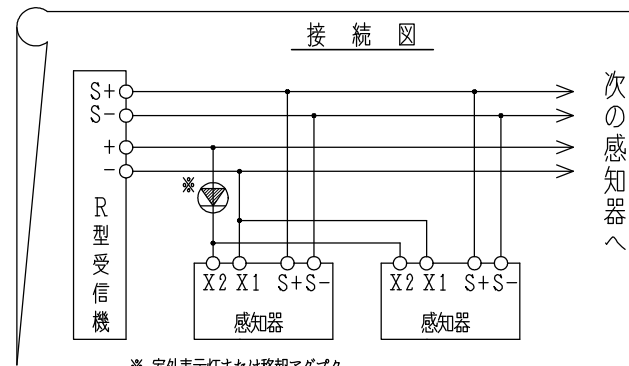

取付金具使用の場合

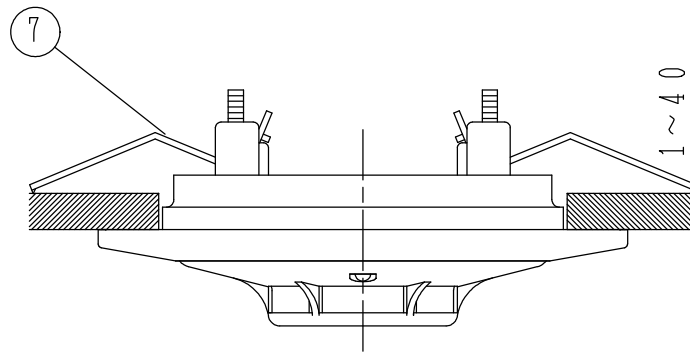

※ 室外表示灯または移報アダプタ
X1, X2および室外表示灯は極性に注意願います。

仕 様

- (1) 種別：光電アナログ式スポット型感知器（試験機能付）
非蓄積型、室外表示灯回路付、自動感度補正機能付
- (2) 国検型式番号：感第24～8号
- (3) 公称感知濃度：2.4～17.2%/m (0.2%/m刻み)
- (4) 定格電圧、電流：DC24V、200mA
- (5) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (6) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：
R-22シリーズ以降
- (7) 使用温度範囲：-10℃～50℃（結露なきこと）
- (8) 主材：（本体）ABS樹脂（ライトグレー）、
ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
（ベース）ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）
- (9) 質量：約205g（ベース含む）
- (10) 感知器ヘッド型名：FDKJ020-D-X
- (11) 適合ベース：FZB060-4、FZBJ014-U-4
- (12) 適合ボックス：
a) 埋込ボックス
大形四角アウトレットボックス 深形
JIS C 8340 (119×119×54)
b) 塗代カバー： FZN053型塗代カバー
（別手配品）

FDKJ020-U-X型
光電アナログ式スポット型感知器
室外表示灯回路付、R型自動試験機能付、埋込型

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ⅓

図番 FDKJ60181 ②

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 金輪	7	埋込型ベース取付金具		
2	埋込型ベース	5	FZN053型塗代カバー				
3	確認灯	6	大形四角アウトレットボックス深形				