
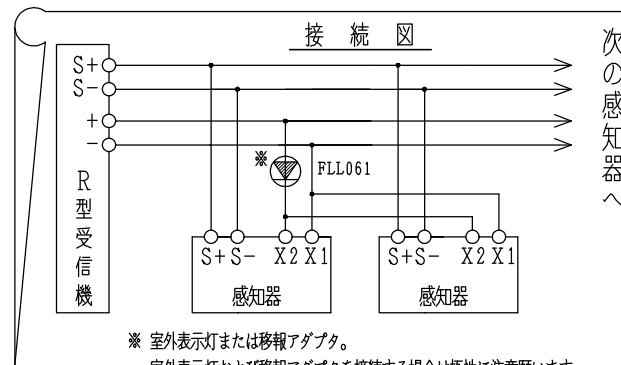
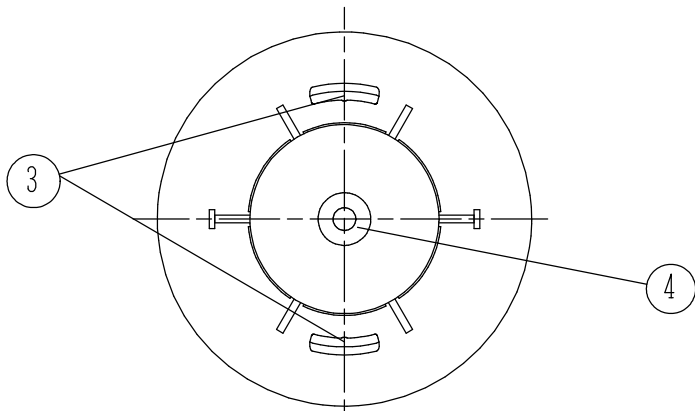
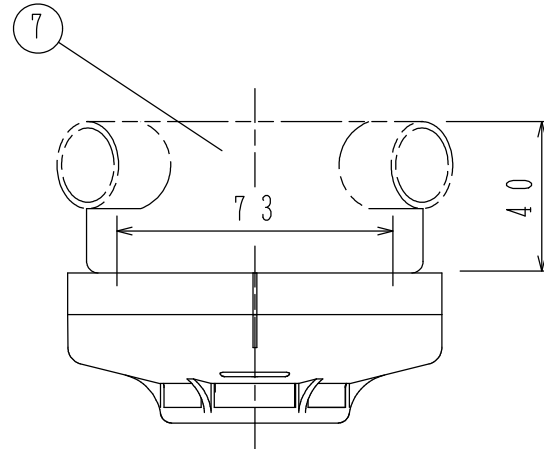


'22.10.

埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

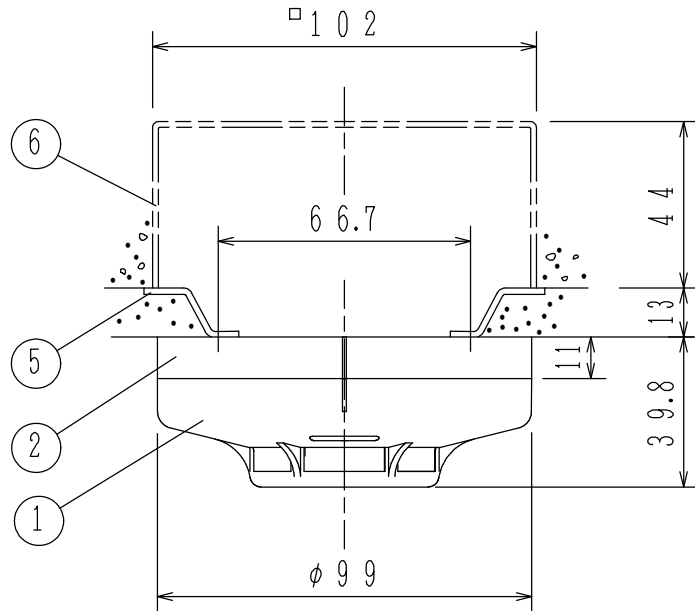

仕 様	
(1) 種別：光電アナログ式スポット型感知器（試験機能付）	
室外表示灯回路付、自動感度補正機能付、	
湯気環境強化型	
(2) 国検型式番号：感第29～27号	
(3) 公称感知濃度：2.4～17.2%/m（0.2%/m刻み）	
(4) 定格電圧、電流：DC24V、200mA	
(5) 確認灯：赤色発光ダイオード	
(6) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）：	
R-22シリーズ以降	
(7) 使用温度範囲：-10℃～50℃（結露なきこと）	
(8) 主材：（本体）ABS樹脂（ライトグレー）、	
ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）	
（ベース）ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）	
(9) 質量：約130g（ベース含む）	
(10) 感知器ヘッド型名：FDKJ027-D-X	
(11) 適合ベース：FZB013-4、FZB018-4、FZBJ014-R-4	
(12) 適合ボックス：	
a) 埋込ボックス	
・中形四角アウトレットボックス 浅形	
JIS C 8340（102×102×44）	
・塗代カバー JIS C 8340 ⑤	
b) 露出ボックス	
・丸形露出ボックス JIS C 8340（呼び19, 25）	
FDKJ027-R-X型	
光電アナログ式スポット型感知器（試験機能付）	
室外表示灯回路付、露出型	
発 行	第1技術部火報管理課 縮尺 ⅓
図番	FDKJ60354 ②
能美防災株式会社	

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール（金輪）	7	露出ボックス		
2	露出型ベース	5	塗代カバー				
3	確 認 灯	6	中形四角アウトレットボックス浅形				