

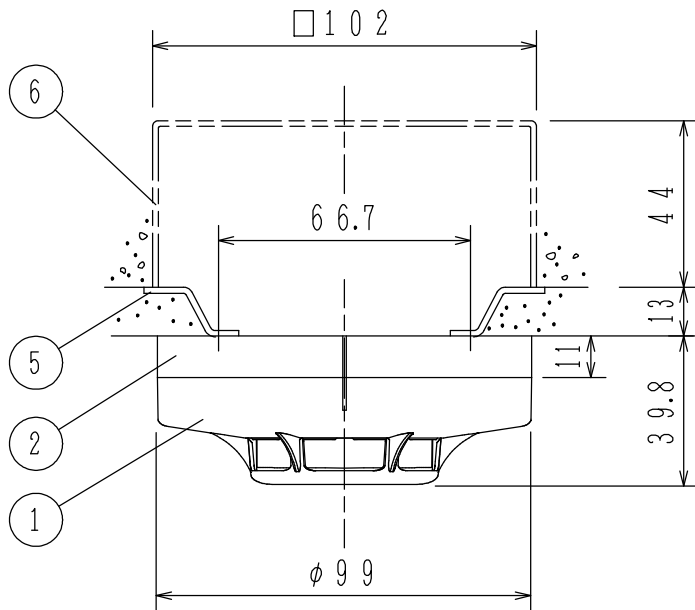
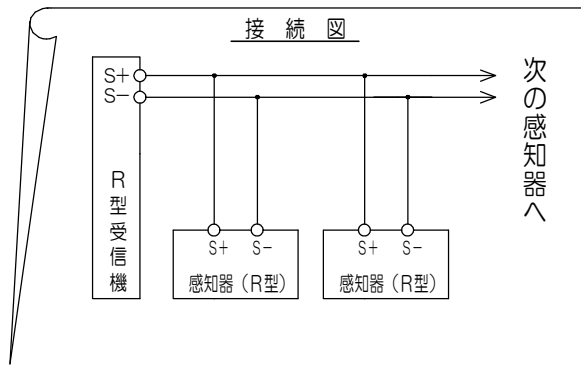


'24. 07.

埋込ボックス使用の場合

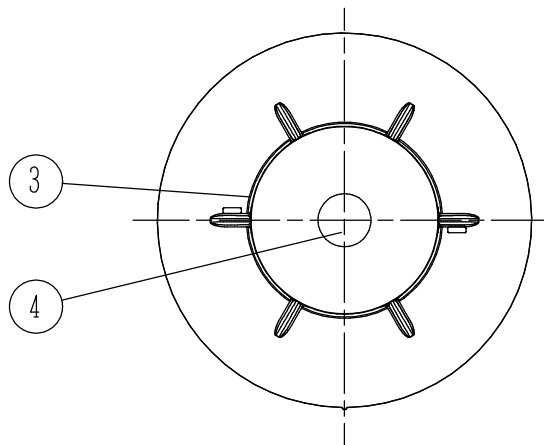

露出ボックス使用の場合

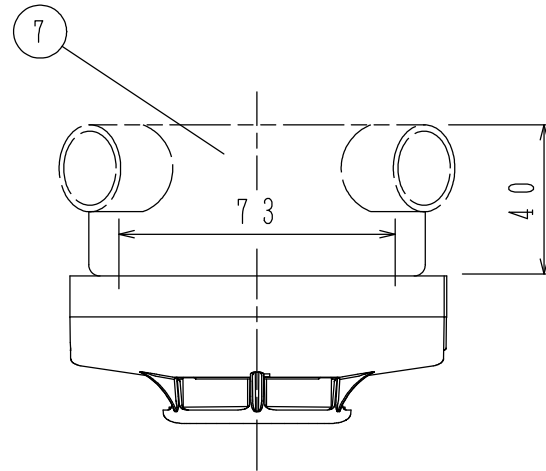

仕 様

- (1) 種別：光電アナログ式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：感第2023～31号
- (3) 公称感知濃度：2.4～17.2%/m（0.2%/m刻み）
- (4) 定格電圧、電流：DC24V、200mA
- (5) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (6) 使用温度範囲：-10℃～50℃（結露なきこと）
- (7) 接続可能受信機・主中継器：R-22シリーズ以降
- (8) 主材：[本体、ベース] 難燃性樹脂（ブラック（BK）※1 マンセルN2.5近似色）
- (9) 質量（ベース含む）：約108g
- (10) 感知器ヘッド型名：FDKJ051R-D-BK
- (11) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合（感知器ヘッド）
- (12) 適合ベース：FZB013-2-BK, FZBJ014-R-2-BK
- (13) 適合ボックス：
 - a) 埋込ボックスを使用する場合
 - ・中形四角アウトレットボックス浅形 JIS C 8340（102×102×44）
 - ・塗代カバー JIS C 8340 ⑤
 - b) 露出ボックスを使用する場合
 - ・丸形露出ボックス JIS C 8340（呼び19, 25）

備考

●湯気・埃環境強化型

（注）火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 設置後見えない箇所は、一部外観色と異なる色を使っています。

FDKJ051R-R-BK
光電アナログ式スポット型感知器（試験機能付）
露 出 型

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	X
図番	FDKJ60498		0
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 金輪	7	丸形露出ボックス		
2	露出型ベース	5	塗代カバー				
3	確認灯（全周）	6	中形四角アウトレットボックス浅形				