
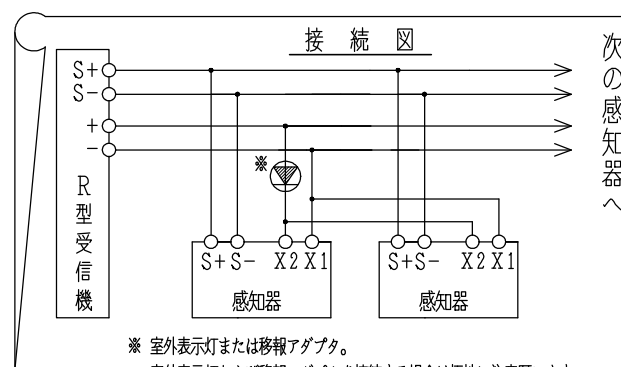
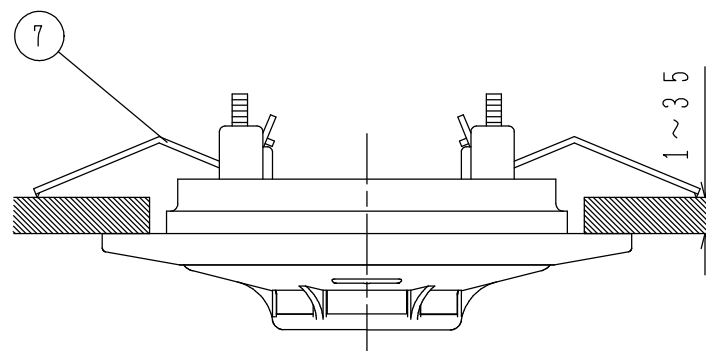


埋込ボックス使用の場合

取付金具使用の場合

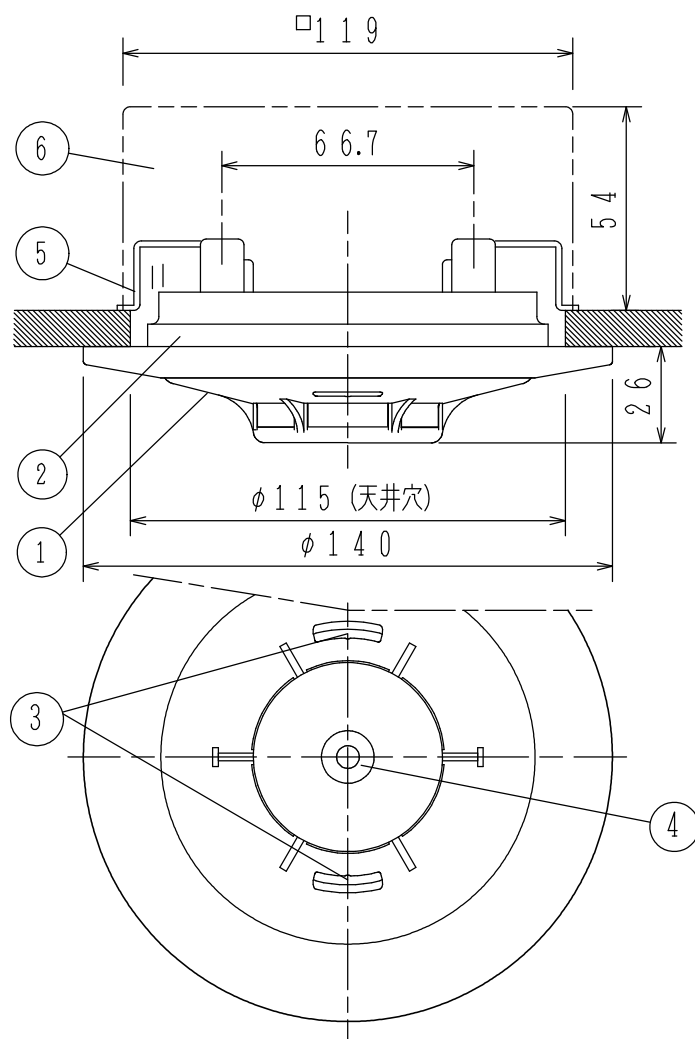

仕 様			
(1) 種別：光電式スポット型感知器（試験機能付） 2種、非蓄積型、室外表示灯回路付、自動感度補正機能付 湯気環境強化型			
(2) 国検型式番号：感第29～29号			
(3) 定格電圧、電流：DC24V、200mA			
(4) 確認灯：赤色発光ダイオード			
(5) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）： R-22※シリーズ以降 ※MX/MXA/LX/EX			
(6) 使用温度範囲：－10℃～50℃（結露なきこと）			
(7) 主材：（本体）ABS樹脂（ライトグレー）、 ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー） （ベース）ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）			
(8) 質量：約210g（ベース含む）			
(9) 感知器ヘッド型名：FDKJ227-D-X			
(10) 適合ベース： FZB060-4、FZBJ014-U-4			
(11) 適合ボックス： a) 埋込ボックス ・大形四角アウトレットボックス 深形 JIS C 8340（119×119×54） ・塗代カバー： FZN053型塗代カバー （別手配品）			
FDKJ227-U-X型 光電式スポット型感知器（試験機能付） 室外表示灯回路付、埋込型			
発 行	第1技術部火報管理課	縮尺	⅓
図番	FDKJ60355		2
能 美 防 災 株 式 会 社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 灰（金輪）	7	埋込型ベース取付金具		
2	埋込型ベース	5	FZN053型塗代カバー				
3	確 認 灯	6	大形四角アウトレットボックス深形				