

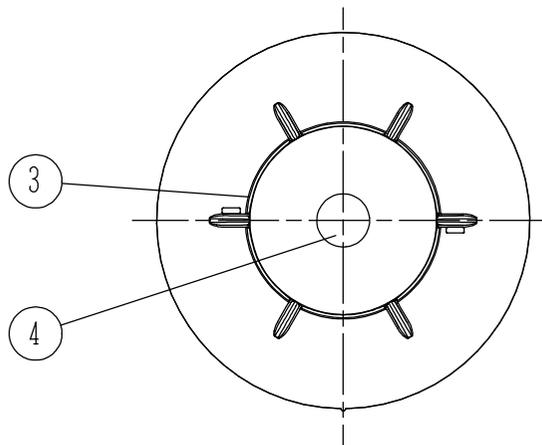
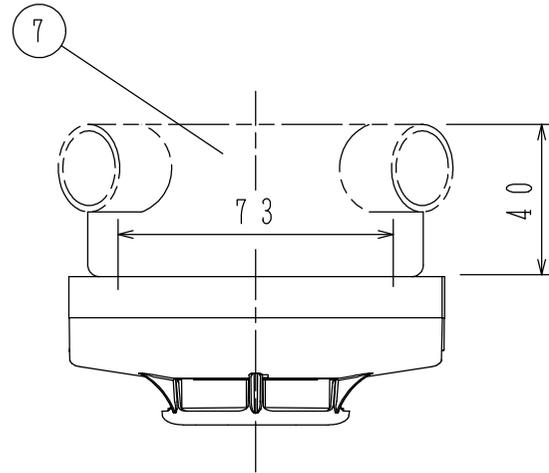


埋込ボックス使用の場合

露出ボックス使用の場合

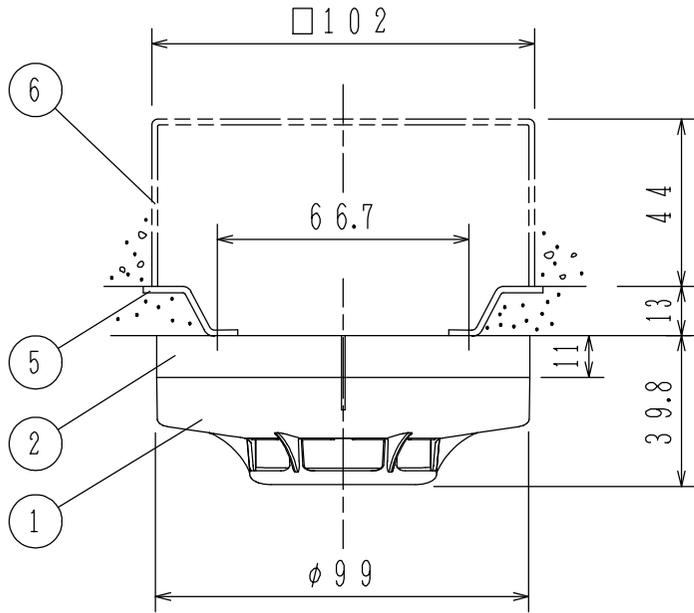

接続図

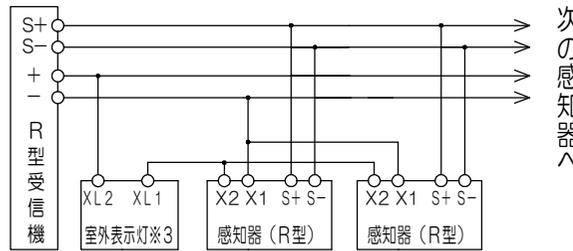

※3 室外表示灯または移報アダプタ  
 室外表示灯の接続は極性に注意願います。  
 移報アダプタの接続については、各移報アダプタの資料をご参照ください。

仕 様

- (1) 種別：光電式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：感第2023~33号
- (3) 感度：2種
- (4) 定格電圧、電流：DC24V、200mA
- (5) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (6) 使用温度範囲：-10℃~50℃（結露なきこと）
- (7) 接続可能受信機・主中継器：R-22（※1）シリーズ以降
- (8) 主材：[本体、ベース（※2）] 難燃性樹脂（ナチュラルホワイト（NAW） マンセルN9.3近似色）
- (9) 質量（ベース含む）：約126g
- (10) 感知器ヘッド型名：FDKJ251R-D-X
- (11) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合（感知器ヘッド）
- (12) 適合ベース：FZB013-4, FZB018-4, FZBJ014-R-4
- (13) 適合ボックス：
  - a) 埋込ボックスを使用する場合
    - ・中形四角アウトレットボックス浅形 JIS C 8340 (102×102×44)
    - ・塗代カバー JIS C 8340 ⑤
  - b) 露出ボックスを使用する場合
    - ・丸形露出ボックス JIS C 8340（呼び19, 25）

備考

●湯気・埃環境強化型

（注）火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 MX/MXA/LX/EX  
 ※2 ベースの色がライトグレーの場合があります。

FDKJ251R-R-X  
 光電式スポット型感知器（試験機能付）  
 露出型、室外表示灯回路付

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 灰（金輪）	7	丸形露出ボックス		
2	露出型ベース	5	塗代カバー				
3	確認灯（全周）	6	中形四角アウトレットボックス浅形				

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	1/2
図番	FDKJ60462		0
能美防災株式会社			