

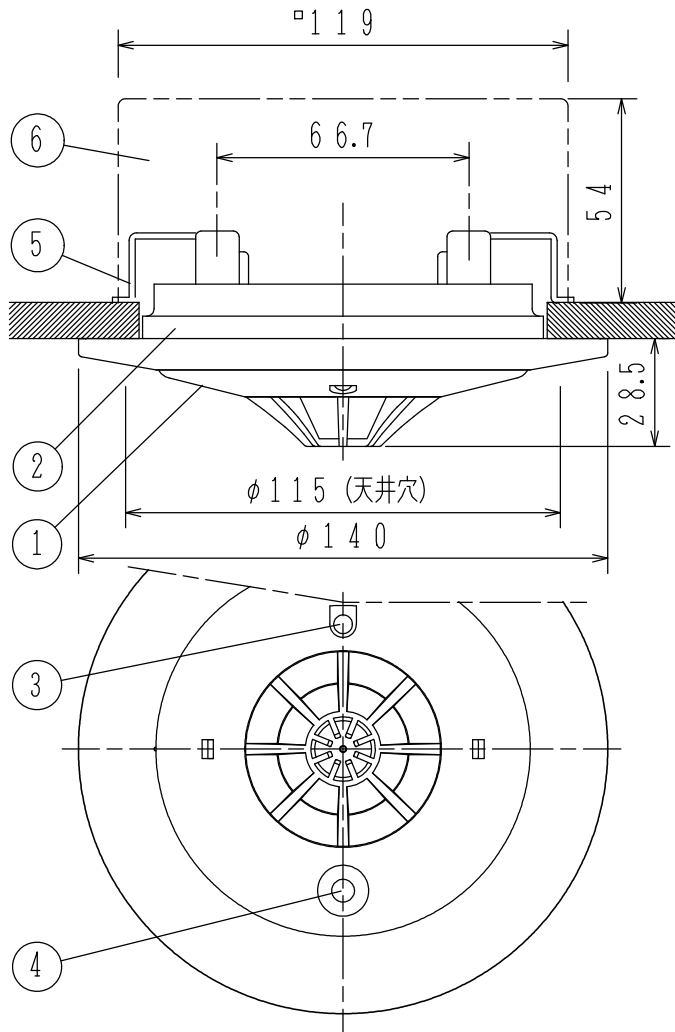


埋込ボックス使用の場合

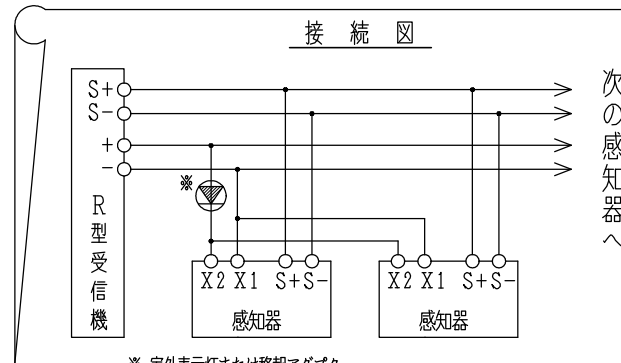

取付金具使用の場合

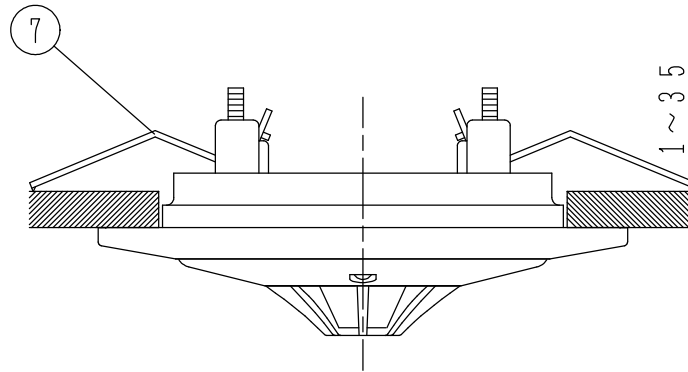

※ 室外表示灯または移報アダプタ
X1, X2および室外表示灯は極性に注意願います。

仕 様	
(1) 種別：熱アナログ式スポット型感知器（試験機能付） 非蓄積型、室外表示灯回路付	
(2) 国検型式番号：感第24～11号	
(3) 公称感知温度：40℃～85℃（1℃刻み）	
(4) 定格電圧、電流：DC24V、200mA	
(5) 確認灯：赤色発光ダイオード	
(6) 感熱素子：サーミスタ	
(7) 接続可能受信機・主中継器（リンクモジュール）： R-22シリーズ以降	
(8) 使用温度範囲：-10℃～65℃	
(9) 主材：（本体）ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー） （ベース）ポリカーボネート系樹脂（ライトグレー）	
(10) 質量：約195g（ベース含む）	
(11) 感知器ヘッド型名：FDL J014-D-X	
(12) 適合ベース： FZB060-4、FZBJ014-U-4	
(13) 適合ボックス： a) 埋込ボックス 大形四角アウトレットボックス 深形 JIS C 8340（119×119×54） b) 塗代カバー： FZN053型塗代カバー （別手配品）	
FDL J014-U-X型 熱アナログ式スポット型感知器 室外表示灯回路付、R型自動試験機能付、埋込型	
発行	第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ
図番	FDL J60190 ②
能美防災株式会社	

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 金輪	7	埋込型ベース取付金具		
2	埋込型ベース	5	FZN053型塗代カバー				
3	確 認 灯	6	大形四角アウトレットボックス深形				