

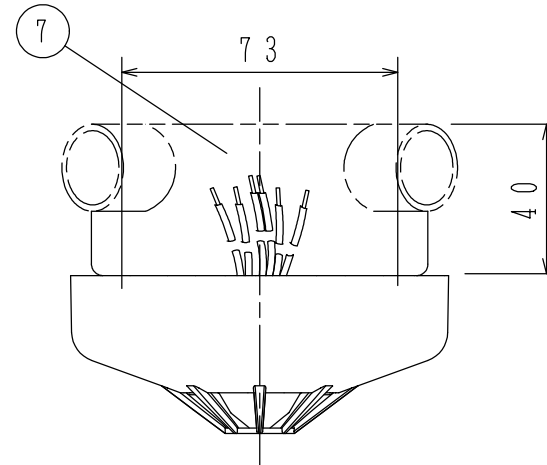


--	--


露出ボックス使用の場合

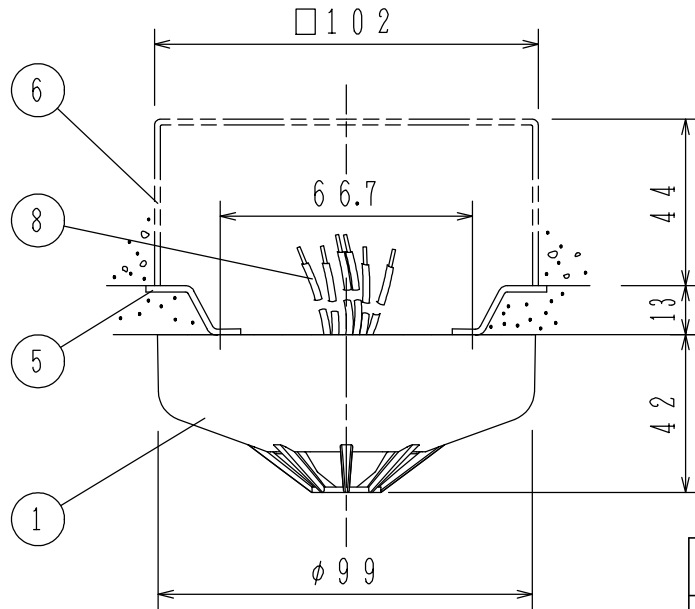

使用機器	ヘッド型名	付属回路
	FDL J026R-DW	—
	FDL J026R-DW-X	室外表示灯回路付

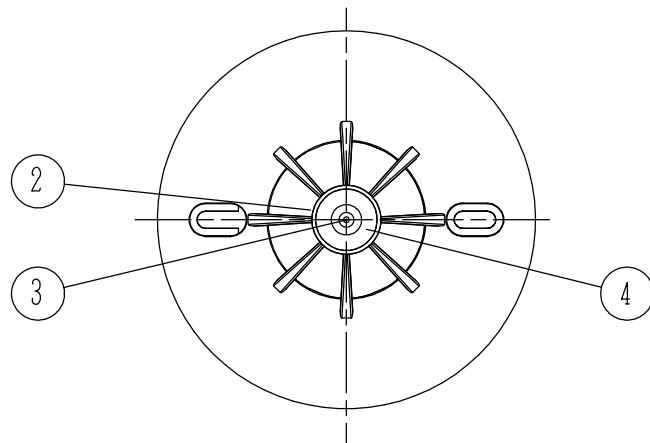

接 続 図

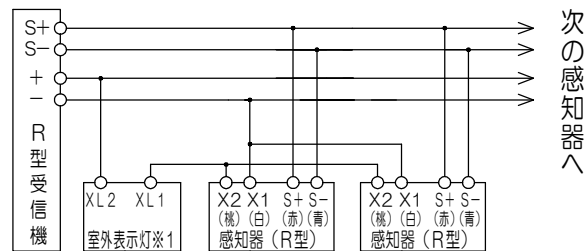

※1 室外表示灯または移報アダプタ（-X型感知器のみ）
 室外表示灯の接続は極性に注意願います。
 移報アダプタの接続については、各移報アダプタの資料をご参照ください。

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	種別表示シール 金輪	7	丸形露出ボックス		
2	確認灯	5	塗代カバー	8	リード線（〔－X無〕赤×2、青×2） （〔－X付〕赤×2、青×2、白、桃）		
3	感熱素子	6	中形四角アウトレットボックス浅形				

仕 様

- | |
|--|
| (1) 種別：熱アナログ式スポット感知器（試験機能付） |
| (2) 国検型式番号：感第2023～13号 |
| (3) 公称感知温度：40℃～85℃（1℃刻み） |
| (4) 定格電圧、電流：DC24V、200mA |
| (5) 確認灯：赤色発光ダイオード |
| (6) 感熱素子：サーミスタ |
| (7) 使用温度範囲：－10℃～65℃ |
| (8) 接続可能受信機・主中継器：R-22シリーズ以降 |
| (9) 主材：〔本体〕難燃性樹脂（ナチュラルホワイト（NAW） マンセルN9.3近似色） |
| (10) 質量（ベース含む）：〔－X無〕約62g 〔－X付〕約65g |
| (11) 感知器ヘッド型式：左表参照 |
| (12) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合 |
| (13) 適合ボックス： |
| a) 埋込ボックスを使用する場合 <ul style="list-style-type: none"> ・中形四角アウトレットボックス浅形 JIS C 8340（102×102×44） ・塗代カバー JIS C 8340 ⑤ |
| b) 露出ボックスを使用する場合 <ul style="list-style-type: none"> 丸形露出ボックス JIS C 8340（呼びφ9, 25） |

備考

(注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

FDLJO26R-DWシリーズ
熱アナログ式スポット型感知器（試験機能付）
露出型、防水型

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	Ⅹ
図番	FDL J60471		◇0◇
能美防災株式会社			