

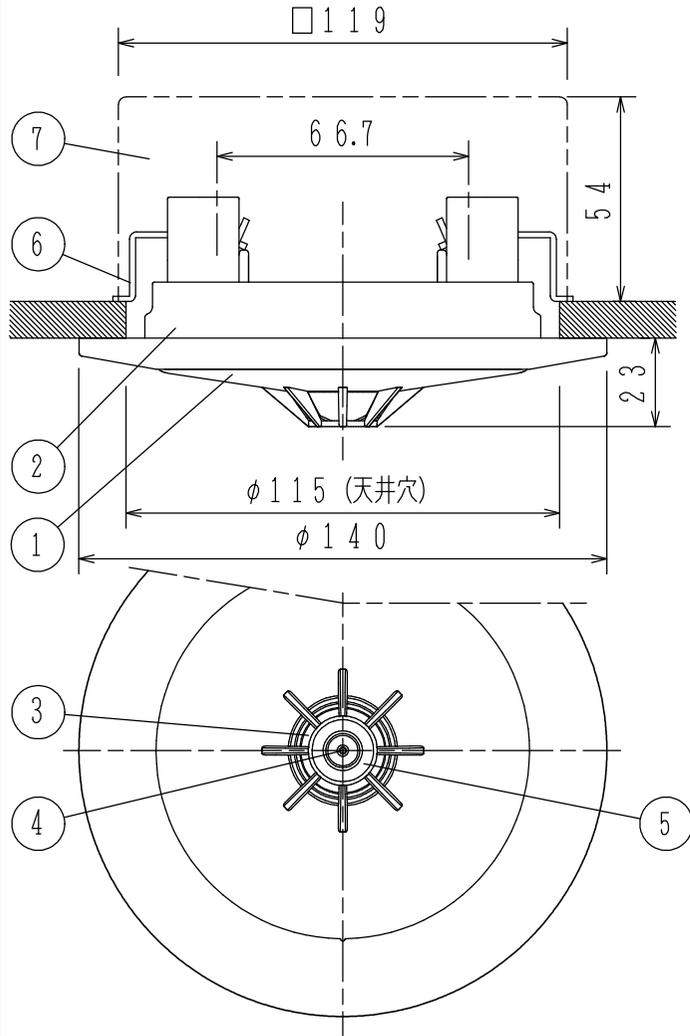


埋込ボックス使用の場合

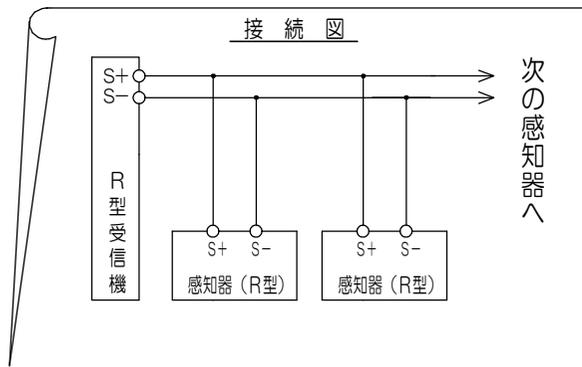

取付金具使用の場合

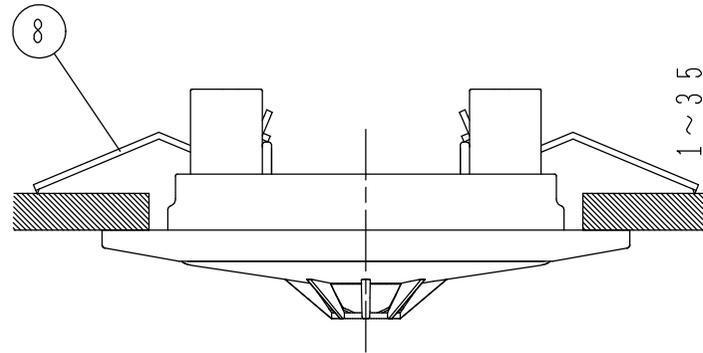

仕 様

- (1) 種別：差動式スポット型感知器（試験機能付）
- (2) 国検型式番号：感第2023～5号
- (3) 感度：2種
- (4) 定格電圧、電流：DC24V、200mA
- (5) 確認灯：赤色発光ダイオード
- (6) 感熱素子：サーミスタ
- (7) 使用温度範囲：-10℃～50℃（結露なきこと）
- (8) 接続可能受信機・主中継器：R-22シリーズ以降
- (9) 主材：[本体、ベース] 難燃性樹脂（ブラック（BK）※1 マンセルN2.5近似色）
- (10) 質量（ベース含む）：約179g
- (11) 感知器ヘッド型名：FDPJ220R-D-BK
- (12) 環境負荷対応：RoHS（10物質）適合（感知器ヘッド）
- (13) 適合ベース：FZBJ014-U-2-BK
- (14) 適合ボックス（埋込ボックスを使用する場合）：
 - ・大形四角アウトレットボックス 深形 JIS C 8340 (119×119×54)
 - ・FZNO53型塗代カバー（別手配品）

備考

- (注) アウトレットボックスを使用する場合は埋込型ベース取付金具を外してご使用ください。
- (注) エアコン等の温風が原因で動作する場合がありますので、影響を受けない場所へ設置してください。
- (注) 火災検出できない可能性があるため、感知器の周囲に障害となるものを設置しないでください。

※1 設置後見えない箇所は、一部外観色と異なる色を使っています。

FDPJ220R-U-BK
差動式スポット型感知器（試験機能付）
埋込型

発行	第1技術部火報管理課	縮尺	X
図番	FDPJ60491		0
能美防災株式会社			

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	感知器ヘッド（本体）	4	感熱素子	7	大形四角アウトレットボックス深形		
2	埋込型ベース	5	種別表示シール 金・白・灰輪	8	埋込型ベース取付金具		
3	確認灯	6	FZNO53型塗代カバー				